


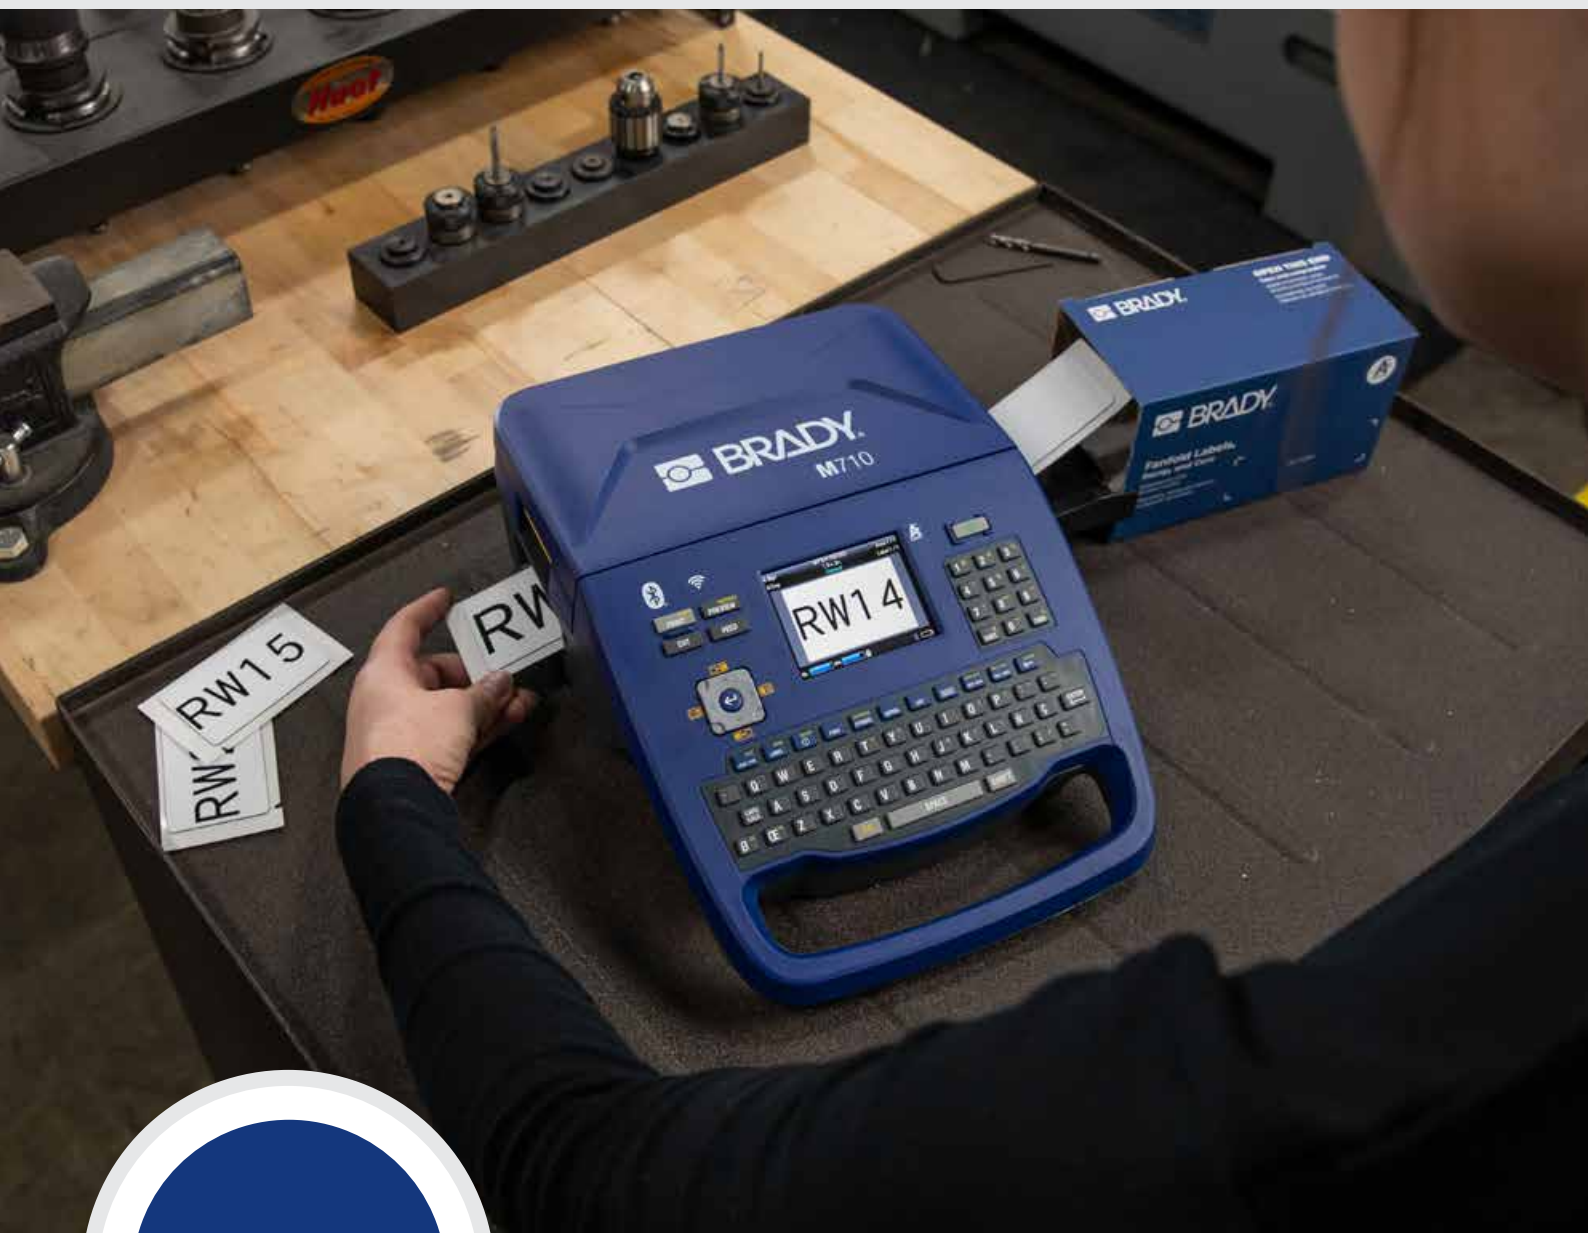

 **BRADY**

# M710

**DRUKARKA  
ETYKIET**

**Najszybsza i najbardziej zaawansowana  
drukarka mobilna**

Pracuj szybciej i wydajniej

# Informacje O BRADY



**BRADY to jeden z największych na świecie producentów systemów etykietowania i identyfikacji.**

## Innowacyjność

Nieustannie doskonalimy nasze produkty i stale szukamy wydajniejszych rozwiązań, aby z wyprzedzeniem zaspokajać potrzeby naszych klientów wywodzących się z wszystkich branż. Dzięki wdrażaniu coraz efektywniejszych i przyjaźniejszych dla użytkownika technologii tysiące naszych klientów ma dostęp do najlepszych produktów na rynku.

## Atuty

Naszym największym atutem jest szeroka oferta produktów w zakresie identyfikacji i zabezpieczeń mających zastosowanie zarówno w etykietowaniu małych elementów, jak i kompletnego oznakowania całego magazynu. Wspomnianą ofertę uzupełnia bogata oferta dodatkowych produktów (m.in. drukarek, skanerów i oprogramowania) i usług (serwis urządzeń i szkolenia na miejscu). Ponadto w ramach naszej rozległej sieci wyspecjalizowanych dystrybutorów możemy zawsze zaoferować rozwiązanie dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

## Zaufanie

Od ponad stu lat marka BRADY jest synonimem jakości, zaufania i stabilności. Nasze produkty i usługi są najlepsze, ponieważ lepiej niż inni rozumiemy znaczenie dobrej i niezawodnej identyfikacji. Każdy przedsiębiorca bowiem wie, że właściwe oznaczenia to podstawa każdej działalności.

## Informacje

Nasi przedstawiciele handlowi odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące systemów identyfikacji i etykietowania mających zastosowanie w konkretnej działalności. Ponadto przedstawiają wszystkie dostępne opcje i rozwiązania bez żadnych zobowiązań ze strony pytającego.

Microsoft jest znakiem towarowym Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. Android jest znakiem towarowym Google Inc.



Produkty Brady są sprzedawane z zastrzeżeniem, że nabywca przetestuje je w rzeczywistym środowisku eksploatacji i samodzielnie potwierdzi ich przydatność do zamierzonego celu. Brady gwarantuje nabywcy, że produkty Brady są wolne od wad materiałowych i jakościowych, ale w ramach niniejszej gwarancji ogranicza swoje zobowiązania do wymiany produktu, którego wadliwość w momencie zakupu zostanie udowodniona w sposób satysfakcjonujący dla Brady.

Gwarancja ta nie ma zastosowania do osób, które nabyły produkt od nabywcy. Gwarancja ta zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym wszelkie gwarancje co do wartości handlowej oraz przydatności do sprzedaży i do określonego celu, a także wszelkie inne zobowiązania Brady.

W żadnym razie Brady nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, szkody, koszty lub dalsze szkody mogące zaistnieć w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z produktów Brady.

# Drukarka etykiet M710

## Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań Brady

Stosowanie rozwiązań Brady zapewnia oczywiste korzyści w zakresie identyfikacji, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, ponieważ stawiamy naszych klientów na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy.

Naszym celem jest, aby klienci byli zadowoleni z naszych rozwiązań. Dążymy do tego, aby nasze produkty i usługi były coraz lepsze i wydajniejsze, a nasi pracownicy – bardziej produktywni i pomocni klientom.

Nasze produkty i rozwiązania działają w sposób, któremu inni nie potrafią dorównać, a nasi pracownicy na co dzień przekraczają oczekiwania klientów. Nasza konsekwencja i dyscyplina przekłada się natomiast na doskonałą obsługę klienta w długim okresie czasu.

Jeśli liczy się wydajność, warto zaufać marce Brady.

**Więcej informacji na temat korzyści płynących ze stosowania rozwiązań Brady można znaleźć pod adresem [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)**

## Spis treści

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Jedna drukarka do wszystkich zastosowań                                         |
| 5  | M710 w skrócie                                                                  |
| 6  | Realizuj zadania w dowolnym miejscu pracy                                       |
| 7  | Zastosowanie                                                                    |
| 10 | Zalety oznaczania etykietami                                                    |
| 11 | 12 Oferta nośników M710                                                         |
| 13 | Taśmy barwiące                                                                  |
| 14 | Identyfikacja urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych |
| 30 | Identyfikacja ogólna i przemysłowa                                              |
| 34 | Identyfikacja BHP i zakładowa                                                   |
| 38 | Oznaczenia urządzeń i komponentów elektrycznych                                 |
| 40 | Identyfikacja laboratoryjna                                                     |
| 49 | Główny indeks materiałów                                                        |
| 52 | Brady Workstation                                                               |
| 53 | Printer specifications                                                          |
| 54 | Drukarka M710 i akcesoria                                                       |
| 55 | Serwis techniczny Brady                                                         |





# WIĘKSZA SZYBKOŚĆ. MNIEJ ODPADÓW. Jedna drukarka do wszystkich zastosowań

Pracuj szybciej i wydajniej dzięki zupełnie nowej drukarce etykiet M710. Z tym szybkim i wszechstronnym narzędziem bez problemu stworzysz etykiety w każdych warunkach: od zakładu do pracy w terenie. Projektuj i drukuj za pomocą aplikacji mobilnej, oprogramowania lub klawiatury i kolorowego ekranu dotykowego. Urządzenie drukuje na najtwardszych materiałach, a dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu o większej pojemności może pracować przez cały dzień. Lepsza wydajność zaczyna się od M710.



## WYKONAJ WIĘCEJ ZADAŃ DZIĘKI:



**BŁYSKAWICZNE SZYBKOŚCI  
DRUKOWANIA**



**MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W  
ZAKŁADZIE I W TERENIE**



**PONAD 60 OPCJI MATERIAŁÓW**



Obejrzyj filmy  
instruktażowe na naszym  
kanale Brady w serwisie  
YouTube.



Kliknij lub zeskanuj tutaj

# M710 w skrócie

## Bezproblemowa obsługa dla wielu zastosowań

**Drukuj 76 mm na sekundę. Automatyczne obcinanie etykiet.**

**Wydrukuj 4500 etykiet na jednym ładowaniu.**

Z drukarką M710 możesz pracować w każdych warunkach. Szybkość druku w połączeniu ze zwiększoną wytrzymałością sprawiają, że jest to nasza najbardziej zaawansowana drukarka. Obsługa setek zastosowań przemysłowych przy użyciu oprogramowania lub aplikacji mobilnej zapewnia jeszcze większą swobodę pracy. Projektuj i drukuj za pomocą klawiatury, telefonu lub komputera. Dzięki M710 zwiększysz wydajność.

**DWULETNI  
GWARANCJA**



**A** Drukuje z szybkością do 76 mm na sekundę



**B** Łatwy załadunek materiału z opcją rolki zbiorczej



**C** Port USB do importowania i zapisywania plików, list i grafik



**D** Drukuj 76 mm na sekundę. Automatyczne obcinanie etykiet. Wydrukuj 4500 etykiet na jednym ładowaniu.

# Realizuj zadania w dowolnym miejscu pracy

## Zoptymalizuj wydajność przy użyciu materiałów Brady

M710 to cichy pomocnik, który pomaga utrzymać wysoką wydajność pracy bez zakłóceń. Dzięki inteligentnej technologii komunikuje się z materiałami etykietowymi i oprogramowaniem, ułatwiając konfigurację i drukowanie etykiet. Rozpoznaje i dostosowuje się do rozmiaru materiału, typu, koloru, ilości i kompatybilności, a także ustawia odpowiednią konfigurację wypalania i szybkość drukowania. A wszystko to odbywa się automatycznie, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać prób i korygować błędów.




### ROLKI INTELIGENTNE

- ▶ Dzięki możliwości wyboru spośród ponad 50 zaawansowanych materiałów i ponad 1300 opcji etykiet wykonasz każde zadanie.



### ROLKI ZBIORCZE

- ▶ Oszczędzaj, kupując rolki zbiorcze: ponad 14 materiałów i ponad 200 opcji etykiet do wyboru.

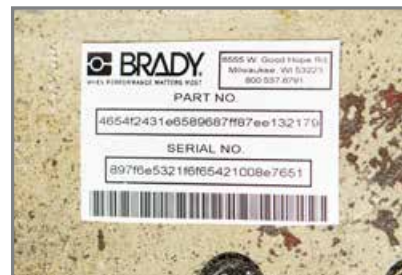

### OPCJE NIESTANDARDOWE

- ▶ Masz konkretne potrzeby? Korzystaj z nieograniczonych opcji etykiet niestandardowych na bazie ponad 70 różnych materiałów.



### Zwiększ wygodę etykietowania dzięki zoptymalizowanym materiałom Brady Authentic

Oryginalne materiały bezproblemowo współpracują z drukarkami Brady, aby zapewnić zwiększoną wydajność i niezawodność, której nie można uzyskać, stosując materiały innych producentów. Oferujemy największy wybór kolorów, wykończeń i zastosowań w branży. Postaw na oryginalne materiały. Pracuj wydajniej z Brady.

## Oszczędność czasu i kosztów:



**SKRÓCONY CZAS  
KONFIGURACJI**



**MNIEJ BŁĘDÓW NA  
ETYKIETACH**



**TWORZENIE ETYKIET  
ZGODNYCH Z PRZEPISAMI**



**REDUKCJA ODPADÓW  
MATERIAŁOWYCH**



Obejrzyj filmy na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.



Kliknij lub zeskanuj



# Zastosowanie

## Identyfikacja urządzeń elektrycznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

### Oznakowanie przewodów i kabli

- skrętek do transmisji danych (UTP, FTP itp.), kabli światłowodowych, żył, przewodów komputerowych, przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych, kabli zasilających i uziemiających, kabli energetycznych itp.



*Koszulki termokurczliwe*



*Etykiety samolaminujące*



*Etykiety owijane*



*Flagi*




*Przywieszki*

**Oznakowanie komponentów** - paneli krosowniczych, paneli sterowania, łączników zaciskowych, listew zaciskowych, skrzynek bezpiecznikowych, płyt czołowych itp.



*Panele nakładane*

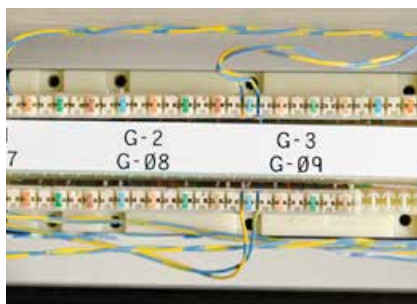

*Etykiety listew zaciskowych*




*Etykiety na łączniki zaciskowe i panele krosownicze*

## Identyfikacja ogólna i przemysłowa

**Oznakowanie środków trwałych i komponentów** do stosowania na wszystkich rodzajach powierzchni (gładkie, chropowate, teksturowane, o niskiej energii powierzchniowej itp.).



*Etykiety tabliczek znamionowych i tabliczek z nazwą*

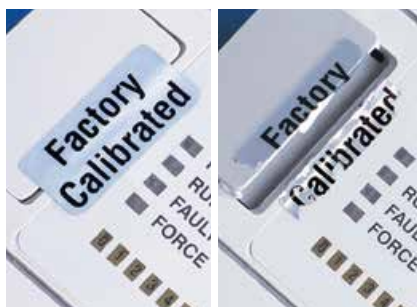

*Etykiety do oznakowań zabezpieczających*



*Oznaczenia tabliczek znamionowych*

# Zastosowanie

## Identyfikacja BHP i zakładowa



Oznaczenia rur i zaworów



Oznakowanie urządzeń do przetwórstwa żywności



Znaki bezpieczeństwa



Etykiety do zadań utrzymania ruchu



Oznakowanie stref i ciągów pieszych



Etykiety bezpieczeństwa



Etykiety magazynowe systemu lean



Etykiety do niskich temperatur



Etykiety magnetyczne

## Oznaczenia urządzeń i komponentów elektrycznych

**Oznakowanie obwodów drukowanych** do identyfikacji obwodów drukowanych (także w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne), PCB SMT - góra / dół itp.



Etykiety poliestrowe



Etykiety poliimidowe



Rozpraszanie ładunków elektrostatycznych



# Zastosowanie

## Identyfikacja laboratoryjna

**Identyfikacja śledzenia próbek** - śledzenie w ruchu próbek w laboratoriach histologicznych: wykorzystywanie technologii kodów kreskowych w celu uniknięcia błędnej diagnozy.



*Słomki i trzpienie*



*Etykiety na wieczka fiolek*



*Etykiety na fiołki i probówki*



*Etykiety na naczynia stożkowe i duże*

**Oznakowanie procesów dotyczących próbek** wspomagające analizę mikroskopową komórek i tkanek w laboratoriach anatomopatologicznych i klinicznych.



*probówki*



*Etykiety do wirówek i mikrowirówek*


**Identyfikacja przechowywanych próbek** wspomagająca pobieranie i obsługę próbek krwi, próbek przechowywanych w warunkach kriogenicznych itp.



*Etykiety do szkiełek*



*Etykiety do krioprobówek*

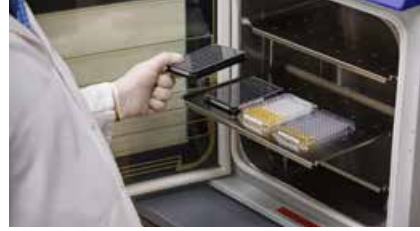

*Etykiety do kaset na próbki tkankowe*

**Identyfikacja laboratorium w systemie lean** do ogólnego znakowania materiałów eksploatacyjnych.



*Etykiety na płytki dołkowe*



*Zabezpieczenie butelek  
Butelki, kolby i szalki*



*Etykiety na sprzęt laboratoryjny*

# Zalety oznaczania etykietami

## Czy zdarzyło Ci się zmarnować cenny czas na zastanawianiu się nad przeznaczeniem poszczególnych przewodów?

Trwałe, profesjonalne etykiety zachowujące czytelność i pozostające na swoim miejscu nawet w trudnych warunkach eksploatacji, mają ogromne znaczenie dla skutecznej organizacji oraz sprawnego działania kabli i komponentów układów zasilania oraz sieci, a także kabli telekomunikacyjnych i informatycznych.

## Profesjonalne rozwiązania do identyfikacji przewodów, kabli i komponentów umożliwiają:

- błyskawiczne ustalenie, które elementy należy sprawdzić podczas diagnostyki problemów
- czytelne oznaczanie części objętych zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi;
- monitorowanie historii, czasu eksploatacji i pochodzenia poszczególnych komponentów;
- dodawanie ostrzeżeń lub przestróg związanych z bezpieczeństwem.

Zastanów się, ile czasu lub pieniędzy tracisz, usiłując zidentyfikować nieoznaczony wadliwy kabel, przewód lub komponent.

Pomyśl, jaka presja towarzyszy przestojom maszyn, linii produkcyjnych, serwerów lub infrastruktury usługowej.


**W takich chwilach profesjonalne rozwiązania do identyfikacji zwracają się z nawiązką.**



# Czym jest profesjonalna etykieta?

**O charakterystyce, odporności, funkcjonalności i trwałości etykiety decyduje połączenie podkładu, warstwy klejącej, podłoża (warstwy właściwej) oraz wierzchniej powłoki.**

- 1 Wierzchnia powłoka odpowiada za kolor i wykończenie etykiety, przyjmuje nadruk oraz zwiększa jej odporność na warunki pogodowe, ogień, substancje chemiczne i wysoką temperaturę.
- 2 Podłoże nadaje etykiecie kształt i zapewnia jej właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość i elastyczność, oraz fizyczne, w tym odporność na oddziaływanie substancji chemicznych i temperatury.
- 3 Warstwa klejąca służy do zamocowania etykiety do wybranej powierzchni i sprawia, że trwale przylega ona w różnych warunkach otoczenia.
- 4 Podkład etykiety to bardzo cienka warstwa zabezpieczająca etykietę samoprzylepną, zanim zostanie przyklejona w miejscu docelowym.

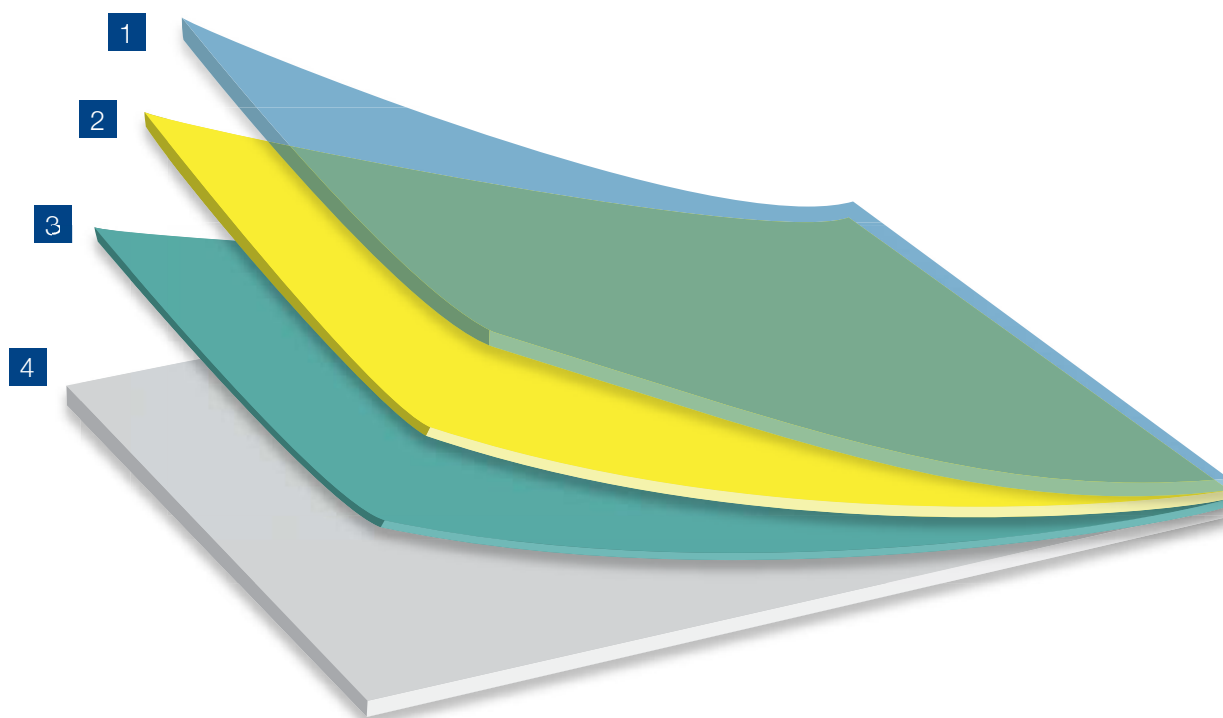

## Jaka etykieta najlepiej zaspokoi Twoje potrzeby?

Poproś o przewodnik po etykietach identyfikacyjnych dla branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, który pomoże Ci wybrać optymalny materiał etykiet Brady do Twojego zastosowania:

[www.bradyeurope.com/cableID](http://www.bradyeurope.com/cableID).





# Oferta nośników M710

Nieustannie staramy się ulepszać i rozszerzać naszą ofertę materiałów etykiet, dlatego pamiętaj, aby regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dzięki temu zyskasz pewność, że zawsze masz dostęp do najnowszych materiałów.

| Nr materiału Brady |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| B-109              | Polietylen                                          |
| B-342              | Termokurczliwa poliolefin                           |
| B-348              | Poliolefin                                          |
| B-351              | Winył odporny na manipulowanie                      |
| B-362              | Metalizowany winyl odporny na manipulowanie         |
| B-412              | Polipropylen                                        |
| B-414              | Poliester                                           |
| B-417              | Winył samolaminujący                                |
| B-422              | Poliester                                           |
| B-423              | Poliester                                           |
| B-424              | Papier                                              |
| B-425A             | Polipropylen                                        |
| B-427              | Winył samolaminujący                                |
| B-428              | Poliester metalizowany                              |
| B-430              | Poliester                                           |
| B-435A             | Poliester metalizowany                              |
| B-437              | Fluorek poliwinylu                                  |
| B-459              | Poliester                                           |
| B-461              | Poliester samolaminujący                            |
| B-472              | Poliimid                                            |
| B-473              | Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne    |
| B-481              | Poliester StainerBondz™                             |
| B-483A             | Poliester                                           |
| B-483A/B-634       | Poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym |
| B-486B             | Poliester metalizowany                              |
| B-488              | Poliester                                           |
| B-489A             | Poliester                                           |
| B-490              | Poliester FreezerBondz™                             |

| Nr materiału Brady |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| B-492              | Poliester FreezerBondz™                       |
| B-498              | Tkanina winylowa                              |
| B-499              | Tkanina nylonowa                              |
| B-509              | Poliester magnetyczny                         |
| B-526              | Fosforyzujący poliester                       |
| B-529              | Polipropylen                                  |
| B-530              | Winył odporny na manipulowanie                |
| B-549              | Poliester                                     |
| B-569              | Poliester                                     |
| B-581              | Winyłowa                                      |
| B-582              | Fosforyzujący poliester                       |
| B-584              | Taśma odbłaskowa                              |
| B-595              | Winyłowa                                      |
| B-642              | Fluorek poliwinylu                            |
| B-717              | Poliimid                                      |
| B-718              | Poliimid                                      |
| B-719              | Poliimid                                      |
| B-724              | Poliimid                                      |
| B-727              | Poliimid                                      |
| B-7593             | Poliester z laminatem z pianki polietylenowej |
| B-7598             | Poliester                                     |
| B-7599             | Polietylen                                    |
| B-7641             | Termokurczliwa poliolefin                     |
| B-7643             | Termoplastyczny poliuretan polieterowy        |
| B-7696             | Winyłowa                                      |
| B-7697             | Poliester                                     |
| B-854              | Poliester wykrywalny przez detektor metalu    |
| B-855              | Poliester                                     |

## Materiały eksploatacyjne



Dzięki zastosowaniu czarnej przewodnicy nośników znanej z drukarki etykiet M710 większość materiałów eksploatacyjnych M610 jest kompatybilna z modelem M710. Dodatkowo przewodnice nośników są



dostępne jako wyposażenie dodatkowe (nr zamówienia: M71-ADAPT-BK)

## Opakowania zbiorcze do druku wysokonakładowego



Etykiety zbiorcze są ekonomicznym rozwiązaniem zaprojektowanym z myślą o etykietowaniu dużych ilości. Numery zamówienia rozpoczynające się od litery „B” oznaczają rolki zbiorcze. W celu drukowania etykiet zbiorczych wymagany jest podajnik materiału i szpula Smart Cell, które znajdują się w zestawie materiałów do etykietowania zbiorczego.

### Stwórz niestandardowe etykiety M710 zgodnie z Twoją specyfikacją!

Do często używanych niestandardowych etykiet należą:

- Kształty i / lub wymiary specjalne
- Kolory specjalne: wygląd materiału poprzez barwienie etykiet
- Materiały specjalne, które spełnią Twoje wymagania: odporność chemiczna, odporność na promieniowanie UV, odporność na zarysowania
- Nadruk lub układ specjalny



Click or scan here



# Taśmy barwiące

Wszystkie elementy drukarki są kompatybilne z wstęgami barwiącymi serii M7, które można łatwo zamontować w drukarce. Taśmę barwiącą najlepiej zainstalować przed załadunkiem materiałów eksploatacyjnych.

Obejrzyj filmy na naszym kanale Brady w serwisie YouTube.




| Numer zamówienia | Kolor     | Szerokość (mm) | Długość (m) |             | Rozwinięcie opisu                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M7-R4300         | Czarny    | 50,00          | 45,72       | Wosk/żywica | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6700-WT      | Biały     | 50,00          | 45,72       | Wosk/żywica | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R10000        | Czarny    | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Ta odporna na zarysowania taśma barwiąca do drukarki M710, wymieniana w ciągu 5 sekund, nie wymaga nawijania ani kalibracji. Ponadto ze względu na wyjątkową odporność idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.       |
| M7-R10000-BL     | Niebieski | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Ta odporna na zarysowania taśma barwiąca do drukarki M710, wymieniana w ciągu 5 sekund, nie wymaga nawijania ani kalibracji. Ponadto ze względu na wyjątkową odporność tuszu idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. |
| M7-R10000-GN     | Zielony   | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Ta odporna na zarysowania taśma barwiąca do drukarki M710, wymieniana w ciągu 5 sekund, nie wymaga nawijania ani kalibracji. Ponadto ze względu na wyjątkową odporność idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.       |
| M7-R10000-RD     | Czerwony  | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Ta odporna na zarysowania taśma barwiąca do drukarki M710, wymieniana w ciągu 5 sekund, nie wymaga nawijania ani kalibracji. Ponadto ze względu na wyjątkową odporność idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.       |
| M7-R10000-WT     | Biały     | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Ta odporna na zarysowania taśma barwiąca do drukarki M710, wymieniana w ciągu 5 sekund, nie wymaga nawijania ani kalibracji. Ponadto ze względu na wyjątkową odporność idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.       |
| M7-R10000-YL     | Żółty     | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Ta odporna na zarysowania taśma barwiąca do drukarki M710, wymieniana w ciągu 5 sekund, nie wymaga nawijania ani kalibracji. Ponadto ze względu na wyjątkową odporność idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.       |
| M7-R4400-WT      | Biały     | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6000         | Czarny    | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6200         | Czarny    | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6400         | Czarny    | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6600         | Czarny    | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6800-WT      | Biały     | 50,00          | 36,58       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6900-BL      | Niebieski | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6900-GN      | Zielony   | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6900-MA      | Magenta   | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6900-RD      | Czerwony  | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |
| M7-R6900-YL      | Żółty     | 50,00          | 45,72       | Żywica      | Zatraskowe taśmy barwiące z serii M710 umożliwiają wymianę taśmy w ciągu 5 sekund. Bez kalibracji, bez nawijania, bez odpadów i bez kłopotów - tusz zawsze będzie skierowany we właściwym kierunku!                                          |

## Technologia Smart Cell

Etykiety Brady Authentic są wyposażone w technologię Smart Cell, zapewniającą automatyczne formatowanie etykiet. Mają dwukierunkową komunikację, która umożliwia wprowadzenie poprawnych ustawień drukarki i oprogramowania w celu zapewnienia optymalnej wydajności jakości tworzenia etykiet.




## Oznaczanie przewodów i kabli

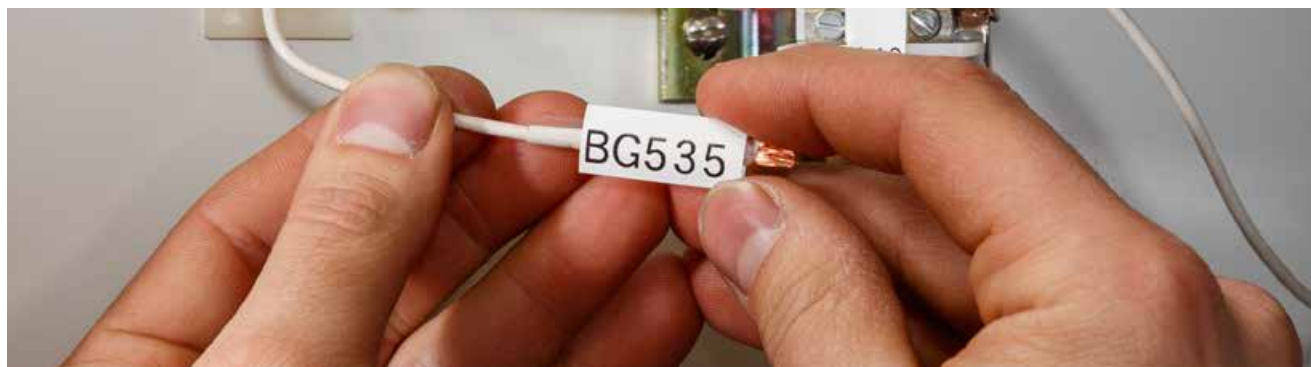

### Znaczniki koszulek termokurczliwych PermaSleeve

- Te koszulki termokurczliwe są najlepszym rozwiązaniem w zakresie identyfikacji przy użyciu znaczników pod względem ochrony, trwałości i estetyki wyglądu.
- Szybkie tempo obkurczania pozwala zaoszczędzić czas i koszty podczas instalacji.

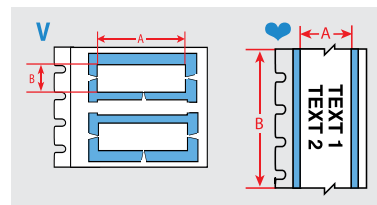

| Schemat                          | Numer zamówienia  | Współczynnik kurczliwości | Kolor | Szerokość koszulki termokurczliwej A (mm) | Wysokość koszulki termokurczliwej B (mm) | Długość koszulki termokurczliwej B (m) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/linki (mm) | Liczba etykietna rolkę | Zalecane kalki |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| B-342: Termokurczliwa poliolefin |                   |                           |       |                                           |                                          |                                        |                             |                                    |                        |                |
| V                                | BM-094-1-342-2    | 3:1                       | Biały | 12,70                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 5000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-094-175-342-2  | 3:1                       | Biały | 22,23                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 5000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-094-1-342      | 3:1                       | Biały | 25,40                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 2500                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-094-1-342      | 3:1                       | Biały | 25,40                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-094-1-342-YL   | 3:1                       | Żółty | 25,40                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 2500                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-094-1-342-YL   | 3:1                       | Żółty | 25,40                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-094-175-342    | 3:1                       | Biały | 44,45                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 2500                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-094-175-342    | 3:1                       | Biały | 44,45                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-094-175-342-YL | 3:1                       | Żółty | 44,45                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 2500                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-094-175-342-YL | 3:1                       | Żółty | 44,45                                     | 4,62                                     | -                                      | 0,58                        | 2,03                               | 100                    | R4300, R6600   |
| ♥                                | BM7C-125-342      | 3:1                       | Biały | -                                         | 5,97                                     | 15,24                                  | 1,17                        | 2,79                               | 1                      | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-1-342-2    | 3:1                       | Biały | 12,70                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 2000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-175-342-3  | 3:1                       | Biały | 14,81                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 3000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-175-342-2  | 3:1                       | Biały | 22,23                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 2000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-1-342      | 3:1                       | Biały | 25,40                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-125-1-342      | 3:1                       | Biały | 25,40                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-1-342-YL   | 3:1                       | Żółty | 25,40                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-125-1-342-YL   | 3:1                       | Żółty | 25,40                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-175-342    | 3:1                       | Biały | 44,45                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-125-175-342    | 3:1                       | Biały | 44,45                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-125-175-342-YL | 3:1                       | Żółty | 44,45                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-125-175-342-YL | 3:1                       | Żółty | 44,45                                     | 5,97                                     | -                                      | 1,17                        | 2,79                               | 100                    | R4300, R6600   |
| ♥                                | BM7C-187-342      | 3:1                       | Biały | -                                         | 8,51                                     | 15,24                                  | 1,57                        | 3,81                               | 1                      | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-175-342-4  | 3:1                       | Biały | 11,10                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 4000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-175-342-3  | 3:1                       | Biały | 14,81                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 3000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-175-342-2  | 3:1                       | Biały | 22,23                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 2000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-1-342      | 3:1                       | Biały | 25,40                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-187-1-342      | 3:1                       | Biały | 25,40                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-1-342-YL   | 3:1                       | Żółty | 25,40                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-187-1-342-YL   | 3:1                       | Żółty | 25,40                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-175-342    | 3:1                       | Biały | 44,45                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-187-175-342    | 3:1                       | Biały | 44,45                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 100                    | R4300, R6600   |


Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

&gt;&gt;



## Oznaczanie przewodów i kabli

## Znaki koszuł termokurczliwych PermaSleeve (cd.)

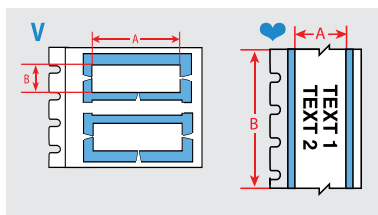

| Schemat                          | Numer zamówienia    | Współczynnik kurczliwości | Kolor        | Szerokość koszulki termokurczliwej A (mm) | Wysokość koszulki termokurczliwej B (mm) | Długość koszulki termokurczliwej B (m) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/linki (mm) | Liczba etykietna rolkę | Zalecane kalki |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|
| B-342: Termokurczliwa poliolefin |                     |                           |              |                                           |                                          |                                        |                             |                                    |                        |                |
| V                                | BM-187-175-342-RD   | 3:1                       | Czerwony     | 44,45                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-175-342-OR   | 3:1                       | Pomarańczowy | 44,45                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-187-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-187-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 8,51                                     | -                                      | 1,57                        | 3,81                               | 100                    | R4300, R6600   |
| ♥                                | BM7C-250-342        | 3:1                       | Biały        | -                                         | 11,15                                    | 15,24                                  | 2,39                        | 5,46                               | 1                      | R4300, R6600   |
| V                                | BM-250-1-342        | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-250-1-342        | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-250-1-342-YL     | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-250-1-342-YL     | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-250-175-342      | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-250-175-342      | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-250-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-250-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 11,15                                    | -                                      | 2,39                        | 5,46                               | 100                    | R4300, R6600   |
| ♥                                | BM7C-375-342        | 3:1                       | Biały        | -                                         | 16,38                                    | 15,24                                  | 3,18                        | 8,13                               | 1                      | R4300, R6600   |
| V                                | BM-375-1-342-2      | 3:1                       | Biały        | 12,70                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 2000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-375-175-342-2    | 3:1                       | Biały        | 22,23                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 2000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-375-1-342        | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-375-1-342        | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-375-1-342-YL     | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-375-1-342-YL     | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-375-175-342      | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-375-175-342      | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-375-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-375-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 16,38                                    | -                                      | 3,18                        | 8,13                               | 100                    | R4300, R6600   |
| ♥                                | BM7C-500-342        | 3:1                       | Biały        | -                                         | 21,62                                    | 15,24                                  | 4,75                        | 11,43                              | 1                      | R4300, R6600   |
| V                                | BM-500-175-342-YL-3 | 3:1                       | Żółty        | 14,81                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 3000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-500-1-342        | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-500-1-342        | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-500-1-342-YL     | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-500-1-342-YL     | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 100                    | R4300, R6600   |
| V                                | BM-500-175-342      | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | BM-500-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 1000                   | R4300, R6600   |
| V                                | M7-500-175-342-YL   | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 21,62                                    | -                                      | 4,75                        | 11,43                              | 100                    | R4300, R6600   |
| ♥                                | BM7C-1000-342       | 3:1                       | Biały        | -                                         | 42,16                                    | 15,24                                  | 8,46                        | 24,13                              | 1                      | R4300, R6600   |
| V                                | M7-1000-1-342       | 3:1                       | Biały        | 25,40                                     | 42,16                                    | -                                      | 8,46                        | 24,13                              | 50                     | R4300, R6600   |
| V                                | BM-1000-175-342     | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 42,16                                    | -                                      | 8,46                        | 24,13                              | 500                    | R4300, R6600   |
| V                                | M7-1000-175-342     | 3:1                       | Biały        | 44,45                                     | 42,16                                    | -                                      | 8,46                        | 24,13                              | 50                     | R4300, R6600   |
| V                                | M7-1000-1-342-YL    | 3:1                       | Żółty        | 25,40                                     | 42,34                                    | -                                      | 8,46                        | 24,13                              | 50                     | R4300, R6600   |
| V                                | M7-1000-175-342-YL  | 3:1                       | Żółty        | 44,45                                     | 42,34                                    | -                                      | 8,46                        | 24,13                              | 50                     | R4300, R6600   |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.


▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Oznaczenie przewodów i kabli



### Niedymiące, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe PermaSleeve do oznaczania przewodów, współczynnik obkurczenia 2:1

- Oferowane przez nas koszulki termokurczliwe są najlepszym rozwiązaniem w zakresie identyfikacji przy użyciu znaczników pod względem ochrony, trwałości i estetyki wyglądu.
- Niedymiące, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe do oznaczania przewodów wyróżniają się doskonałymi właściwościami przeciwpożarowymi i minimalną emisją dymu.
- Szybkie tempo obkurczania pozwala zaoszczędzić czas i koszty podczas instalacji. Dostępne jako pojedyncze znaczniki lub ciągłe rurki cięte na długość.



Koszulki termokurczliwe są uporządkowane według wysokości i szerokości.


|                                   |                    |     |       | Szerokość<br>koszulki<br>termokurczliwej<br>A (mm) | Wysokość<br>koszulki<br>termokurczliwej<br>B (mm) | Min.<br>średnica<br>przewodu<br>(mm) | Maks.<br>średnica<br>przewodu/<br>linki (mm) |      |                  |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------|
| Schemat                           | Numer zamówienia   |     | Kolor |                                                    |                                                   |                                      |                                              |      | Zalecane kalki   |
| B-7641: Termokurczliwa poliolefin |                    |     |       |                                                    |                                                   |                                      |                                              |      |                  |
| V                                 | BM-094-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 4,62                                              | 1,19                                 | 2,03                                         | 2500 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-094-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 4,62                                              | 1,19                                 | 2,03                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-094-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 4,62                                              | 1,19                                 | 2,03                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-094-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 4,62                                              | 1,19                                 | 2,03                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-094-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 4,62                                              | 1,19                                 | 2,03                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | BM-125-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 5,97                                              | 1,57                                 | 2,79                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-125-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 5,97                                              | 1,57                                 | 2,79                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-125-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 5,97                                              | 1,57                                 | 2,79                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | BM-125-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 5,97                                              | 1,57                                 | 2,79                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-125-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 5,97                                              | 1,57                                 | 2,79                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-125-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 5,97                                              | 1,57                                 | 2,79                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

>>

## Oznaczenie przewodów i kabli

**Niedymiące, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe PermaSleeve do oznaczania przewodów, współczynnik obkurczenia 2:1 (cd)**



Koszulki termokurczliwe są uporządkowane według wysokości i szerokości.



| Schemat                           | Numer zamówienia   |     | Kolor | Szerokość<br>koszulki<br>termokurczliwej<br>A (mm) | Wysokość<br>koszulki<br>termokurczliwej<br>B (mm) | Min.<br>średnica<br>przewodu<br>(mm) | Maks.<br>średnica<br>przewodu/<br>linki (mm) |      | Zalecane karki   |
|-----------------------------------|--------------------|-----|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------|
| B-7641: Termokurczliwa poliolefin |                    |     |       |                                                    |                                                   |                                      |                                              |      |                  |
| V                                 | BM-187-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 8,51                                              | 2,39                                 | 3,81                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-187-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 8,51                                              | 2,39                                 | 3,81                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-187-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 8,51                                              | 2,39                                 | 3,81                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | BM-187-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 8,51                                              | 2,39                                 | 3,81                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-187-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 8,51                                              | 2,39                                 | 3,81                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-187-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 8,51                                              | 2,39                                 | 3,81                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | BM-250-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 11,15                                             | 3,18                                 | 5,46                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-250-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 11,15                                             | 3,18                                 | 5,46                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-250-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 11,15                                             | 3,18                                 | 5,46                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-250-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 11,15                                             | 3,18                                 | 5,46                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-250-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 11,15                                             | 3,18                                 | 5,46                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | BM-375-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 16,38                                             | 4,78                                 | 8,13                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-375-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 16,38                                             | 4,78                                 | 8,13                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-375-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 16,38                                             | 4,78                                 | 8,13                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | BM-375-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 16,38                                             | 4,78                                 | 8,13                                         | 1000 | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-375-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 16,38                                             | 4,78                                 | 8,13                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-375-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 16,38                                             | 4,78                                 | 8,13                                         | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-500-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 21,62                                             | 6,35                                 | 11,43                                        | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-500-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 21,62                                             | 6,35                                 | 11,43                                        | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-500-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 21,62                                             | 6,35                                 | 11,43                                        | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-500-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 21,62                                             | 6,35                                 | 11,43                                        | 100  | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-750-1-7641      | 2:1 | Biały | 25,40                                              | 31,75                                             | 9,53                                 | 17,78                                        | 75   | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-750-1-7641-YL   | 2:1 | Żółty | 25,40                                              | 31,75                                             | 9,53                                 | 17,78                                        | 75   | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-750-175-7641    | 2:1 | Biały | 44,45                                              | 31,75                                             | 9,53                                 | 17,78                                        | 75   | R6000HF<br>R6600 |
| V                                 | M7-750-175-7641-YL | 2:1 | Żółty | 44,45                                              | 31,75                                             | 9,53                                 | 17,78                                        | 75   | R6000HF<br>R6600 |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.




## Oznaczenie przewodów i kabli



### Etykiety samolaminujące

- Zawierają przezroczysty obszar nieprzeznaczony do zadruku, który jest owijany wokół kabla i służy jako laminat zabezpieczający tekst.
- Zapewniają doskonałą odporność na ścieranie, brud, oleje, rozpuszczalniki i wodę.

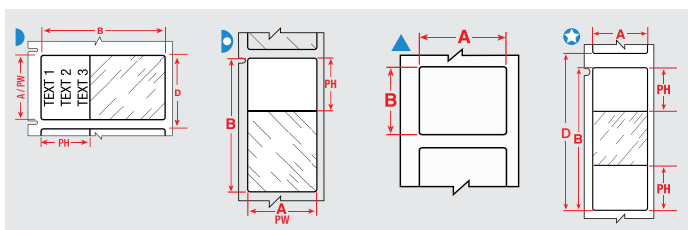


| Schemat                            | Oznaczenie produktu | Kolor                    | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/ linki (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki      |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>B-417: Winył samolaminujący</b> |                     |                          |                  |                 |                                   |                                  |                              |                             |                                     |            |                     |
|                                    | M7-11-417           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 19,05           | 12,70                             | 9,53                             | 15,88                        | 1,52                        | 3,02                                | 500        | R4300               |
|                                    | M7-29-417           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 38,10           | 12,70                             | 12,70                            | 15,88                        | 2,03                        | 4,04                                | 500        | R4300               |
|                                    | M7-96-417           | Biały, przezroczysty     | 25,40            | 19,05           | 25,40                             | 9,53                             | 22,23                        | 1,52                        | 3,02                                | 250        | R4300               |
|                                    | M7-19-417           | Biały, przezroczysty     | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | 28,58                        | 1,52                        | 3,02                                | 250        | R4300               |
|                                    | M7-103-417          | Biały, przezroczysty     | 25,40            | 31,75           | 25,40                             | 12,70                            | 34,93                        | 3,40                        | 6,10                                | 250        | R4300               |
|                                    | M7-31-417           | Biały, przezroczysty     | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300               |
|                                    | M7-21-417           | Biały, przezroczysty     | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | 66,68                        | 3,05                        | 6,07                                | 100        | R4300               |
|                                    | M7-32-417           | Biały, przezroczysty     | 38,10            | 38,10           | 38,10                             | 12,70                            | 41,28                        | 2,03                        | 4,04                                | 250        | R4300               |
|                                    | M7-109-417          | Biały, przezroczysty     | 38,10            | 101,60          | 38,10                             | 38,10                            | 104,78                       | 6,10                        | 12,14                               | 100        | R4300               |
|                                    | M7-66-417           | Biały, przezroczysty     | 49,23            | 80,00           | 49,23                             | 25,40                            | 83,57                        | 4,06                        | 8,08                                | 100        | R4300               |
| <b>B-427: Winył samolaminujący</b> |                     |                          |                  |                 |                                   |                                  |                              |                             |                                     |            |                     |
|                                    | M7-10-427           | Biały, przezroczysty     | 6,35             | 19,05           | 6,35                              | 9,53                             | 9,53                         | 2,01                        | 3,00                                | 750        | R4300               |
|                                    | M7-28-427           | Biały, przezroczysty     | 6,35             | 38,10           | 6,35                              | 12,70                            | 9,53                         | 3,99                        | 8,10                                | 750        | R4300               |
|                                    | M7-11-427           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 19,05           | 12,70                             | 9,53                             | 15,88                        | 2,01                        | 3,00                                | 500        | R4300               |
|                                    | BM-11-427           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 19,05           | 12,70                             | 9,53                             | 15,88                        | 2,01                        | 3,00                                | 5000       | R4300               |
|                                    | M7-17-427           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 25,40           | 12,70                             | 9,53                             | 15,88                        | 2,69                        | 5,11                                | 500        | R4300               |
|                                    | BM-17-427           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 25,40           | 12,70                             | 9,53                             | 15,88                        | 2,69                        | 5,11                                | 5000       | R4300               |
|                                    | M7-29-427           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 38,10           | 12,70                             | 12,70                            | 15,88                        | 3,99                        | 8,10                                | 500        | R4300               |
|                                    | BM-29-427           | Biały, przezroczysty     | 12,70            | 38,10           | 12,70                             | 12,70                            | 15,88                        | 3,99                        | 8,10                                | 5000       | R4300               |
|                                    | M7-18-427           | Biały, przezroczysty     | 19,05            | 25,40           | 19,05                             | 9,53                             | 22,23                        | 2,69                        | 5,11                                | 250        | R4300               |
|                                    | BM-18-427           | Biały, przezroczysty     | 19,05            | 25,40           | 19,05                             | 9,53                             | 22,23                        | 2,69                        | 5,11                                | 2500       | R4300               |
|                                    | M7-30-427           | Biały, przezroczysty     | 19,05            | 38,10           | 19,05                             | 12,70                            | 22,23                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300               |
|                                    | BM-30-427           | Biały, przezroczysty     | 19,05            | 38,10           | 19,05                             | 12,70                            | 22,23                        | 3,99                        | 8,10                                | 2500       | R4300               |
|                                    | M7-30-427-BL        | Niebieski, przezroczysty | 19,05            | 38,10           | 19,05                             | 12,70                            | 22,23                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
|                                    | M7-30-427-PL        | Purpurowy, przezroczysty | 19,05            | 38,10           | 19,05                             | 12,70                            | 22,23                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
|                                    | M7-30-427-RD        | Czerwony, przezroczysty  | 19,05            | 38,10           | 19,05                             | 12,70                            | 22,23                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
|                                    | M7-96-427           | Biały, przezroczysty     | 25,40            | 19,05           | 25,40                             | 9,53                             | 22,23                        | 2,01                        | 3,00                                | 250        | R4300               |

&gt;&gt;

## Oznaczenie przewodów i kabli

### Etykiety samolaminujące (continued)

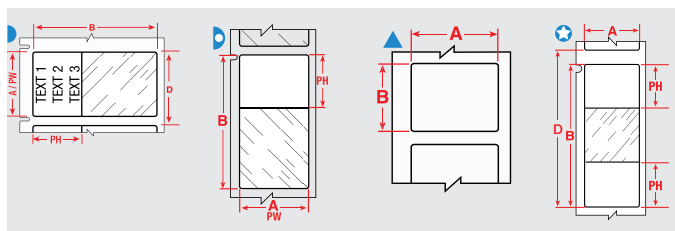

| Schemat                    | Oznaczenie produktu | Kolor                   | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/ linki (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki      |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| ⬇                          | M7-19-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | 28,58                        | 2,69                        | 5,11                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | BM-19-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | 28,58                        | 2,69                        | 5,11                                | 2500       | R4300               |
| ⬇                          | M7-19-427-YL        | Żółty, przezroczysty    | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | 28,58                        | 2,69                        | 5,11                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
| ⬇                          | M7-103-427          | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 31,75           | 25,40                             | 12,70                            | 34,93                        | 3,40                        | 6,10                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | M7-31-427-YL        | Żółty, przezroczysty    | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | M7-31-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | BM-31-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 2500       | R4300               |
| ⬇                          | M7-31-427-GN        | Zielony, przezroczysty  | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
| ⬇                          | M7-31-427-RD        | Czerwony, przezroczysty | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
| ⬇                          | M7-21-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | 66,68                        | 6,71                        | 14,20                               | 100        | R4300               |
| ⬇                          | BM-21-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | 66,68                        | 6,71                        | 14,20                               | 1000       | R4300               |
| ⬇                          | M7-21-427-YL        | Żółty, przezroczysty    | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | 66,68                        | 6,71                        | 14,20                               | 100        | R4300, R4400, R6700 |
| ★                          | M7-64-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 85,73           | 25,40                             | 28,58                            | 88,90                        | 9,09                        | 18,21                               | 100        | R4300               |
| ★                          | BM-64-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 85,73           | 25,40                             | 28,58                            | 88,90                        | 9,09                        | 18,21                               | 1000       | R4300               |
| ⬇                          | M7-23-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 101,60          | 25,40                             | 25,40                            | 104,78                       | 10,80                       | 24,31                               | 100        | R4300               |
| ⬇                          | BM-23-427           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 101,60          | 25,40                             | 25,40                            | 104,78                       | 10,80                       | 24,31                               | 1000       | R4300               |
| ▲                          | M7-30-427-AW        | Biały                   | 38,10            | 19,05           | -                                 | -                                | 22,23                        | 3,99                        | 8,00                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | M7-104-427          | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 25,40           | 38,10                             | 9,53                             | 28,58                        | 2,69                        | 5,11                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | M7-32-427           | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 38,10           | 38,10                             | 12,70                            | 41,28                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | BM-32-427           | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 38,10           | 38,10                             | 12,70                            | 41,28                        | 3,99                        | 8,10                                | 1000       | R4300               |
| ⬇                          | M7-32-427-YL        | Żółty, przezroczysty    | 38,10            | 38,10           | 38,10                             | 12,70                            | 41,28                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R4400, R6700 |
| ⬇                          | M7-33-427-YL        | Żółty, przezroczysty    | 38,10            | 101,60          | 38,10                             | 25,40                            | 104,78                       | 10,80                       | 24,31                               | 100        | R4300               |
| ⬇                          | M7-33-427           | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 101,60          | 38,10                             | 25,40                            | 104,78                       | 10,80                       | 24,31                               | 100        | R4300               |
| ⬇                          | BM-33-427           | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 101,60          | 38,10                             | 25,40                            | 104,78                       | 10,80                       | 24,31                               | 500        | R4300               |
| ⬇                          | BM-109-427          | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 101,60          | 38,10                             | 38,10                            | 104,78                       | 10,80                       | 20,19                               | 500        | R4300               |
| ⬇                          | M7-109-427          | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 101,60          | 38,10                             | 38,10                            | 104,78                       | 10,80                       | 20,19                               | 100        | R4300               |
| ⬇                          | M7-34-427           | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 152,40          | 38,10                             | 38,10                            | 155,58                       | 16,21                       | 36,40                               | 50         | R4300               |
| ⬇                          | BM-34-427           | Biały, przezroczysty    | 38,10            | 152,40          | 38,10                             | 38,10                            | 155,58                       | 16,21                       | 36,40                               | 500        | R4300               |
| ⬇                          | M7-88-427           | Biały, przezroczysty    | 44,45            | 38,10           | 44,45                             | 12,70                            | 41,28                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | M7-66-427           | Biały, przezroczysty    | 49,23            | 80,00           | 49,23                             | 25,40                            | 83,57                        | 8,50                        | 17,40                               | 100        | R4300               |
| ⬇                          | BM-107-427          | Biały, przezroczysty    | 50,80            | 38,10           | 50,80                             | 12,70                            | 53,98                        | 3,99                        | 8,10                                | 1000       | R4300               |
| ⬇                          | M7-107-427          | Biały, przezroczysty    | 50,80            | 38,10           | 50,80                             | 12,70                            | 53,98                        | 3,99                        | 8,10                                | 100        | R4300               |
| B-642: Fluorek poliwinyliu |                     |                         |                  |                 |                                   |                                  |                              |                             |                                     |            |                     |
| ⬇                          | M7-19-642           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | 28,58                        | 3,00                        | 5,05                                | 250        | R4300               |
| ⬇                          | M7-31-642           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 38,10           | 25,40                             | 12,70                            | 28,58                        | 3,99                        | 8,10                                | 250        | R4300, R6200        |
| ⬇                          | M7-21-642           | Biały, przezroczysty    | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | 66,68                        | 6,71                        | 14,20                               | 100        | R4300, R6200        |


Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

## Oznaczanie przewodów i kabli



## Etykiety owijane

- Wytrzymałe etykiety owijane są dostępne z warstwą klejącą umożliwiającą czyste usunięcie znaczników i ponowne nałożenie ich w razie potrzeby (B-498) lub z trwałą warstwą klejącą (B-437, B-499).
- W przypadku tych materiałów zaleca się stosowanie zakładki 3 mm, aby uzyskać idealne i długotrwałe rozwiązanie.

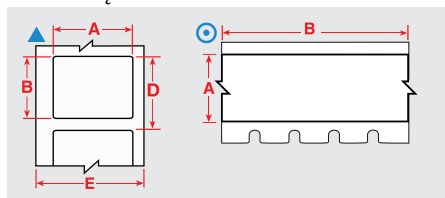

| Schemat                 | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Maks. średnica przewodu/linki (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki      |
|-------------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| B-472: Poliimid         |                     |       |                  |                 |               |                              |                                    |            |                     |
| ⊙                       | M7C-1000-472-YL     | Żółty | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6200        |
| ⊙                       | M7C-1000-472        | Biały | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6200        |
| ▲                       | M7-17-472           | Biały | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | -                                  | 500        | R4300, R6200, R5000 |
| ⊙                       | M7C-1500-472-YL     | Żółty | 38,10            | -               | 15,24         | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6200        |
| ⊙                       | M7C-1500-472        | Biały | 38,10            | -               | 15,24         | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6200        |
| ▲                       | M7-30-472           | Biały | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | -                                  | 250        | R4300, R6200, R5000 |
| ⊙                       | M7C-2000-472-YL     | Żółty | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6200        |
| ⊙                       | M7C-2000-472        | Biały | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6200        |
| B-498: Tkanina winylowa |                     |       |                  |                 |               |                              |                                    |            |                     |
| ⊙                       | M7C-240-498         | Biały | 6,10             | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ⊙                       | BM7C-240-498        | Biały | 6,10             | -               | 83,82         | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ▲                       | M7-10-498           | Biały | 6,35             | 19,05           | -             | 9,53                         | 4,55                               | 750        | R6200               |
| ⊙                       | M7C-318-498         | Biały | 8,08             | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ⊙                       | M7C-375-498         | Biały | 9,53             | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ⊙                       | BMC-375-498         | Biały | 9,53             | -               | 83,82         | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ⊙                       | M7C-500-498         | Biały | 12,70            | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ▲                       | M7-7-498            | Biały | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 3,02                               | 500        | R6200               |
| ▲                       | M7-11-498           | Biały | 12,70            | 19,05           | -             | 15,88                        | 4,55                               | 500        | R6200               |
| ▲                       | BM-11-498           | Biały | 12,70            | 19,05           | -             | 15,88                        | 4,55                               | 5000       | R6200               |
| ▲                       | BM-29-498           | Biały | 12,70            | 38,10           | -             | 15,88                        | 9,09                               | 5000       | R6200               |
| ▲                       | M7-18-498           | Biały | 19,05            | 25,40           | -             | 22,23                        | 6,07                               | 250        | R6200               |
| ▲                       | BM-18-498           | Biały | 19,05            | 25,40           | -             | 22,23                        | 6,07                               | 2500       | R6200               |
| ▲                       | M7-30-498           | Biały | 19,05            | 38,10           | -             | 22,23                        | 9,09                               | 250        | R6200               |
| ⊙                       | M7C-1000-498        | Biały | 25,40            | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R6200               |
| ▲                       | M7-17-498           | Biały | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 6,07                               | 500        | R6200               |
| ▲                       | M7-19-498           | Biały | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 6,07                               | 250        | R6200               |
| ▲                       | BM-19-498           | Biały | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 6,07                               | 2500       | R6200               |
| ▲                       | M7-31-498           | Biały | 25,40            | 38,10           | -             | 28,58                        | 9,09                               | 250        | R6200               |
| ▲                       | M7-21-498           | Biały | 25,40            | 63,50           | -             | 66,68                        | 15,60                              | 100        | R6200               |
| ▲                       | M7-16-498           | Biały | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 6,07                               | 500        | R6200               |
| ▲                       | M7-33-498           | Biały | 38,10            | 101,60          | -             | 104,78                       | 24,26                              | 100        | R6200               |
| ▲                       | M7-29-498           | Biały | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 9,09                               | 500        | R6200               |
| ▲                       | M7-32-498           | Biały | 38,10            | 38,10           | -             | 41,28                        | 9,09                               | 250        | R6200               |
| ⊙                       | M7C-1900-498        | Biały | 48,26            | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R6200               |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.


>>

▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.



## Oznaczenie przewodów i kabli

## Etykiety owijane (cd.)

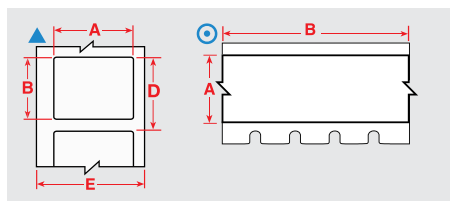


| Schemat                 | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Maks. średnica przewodu/linki (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki                      |
|-------------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| B-499: Tkanina nylonowa |                     |       |                  |                 |               |                              |                                    |            |                                     |
| ⊙                       | M7C-500-499         | Biały | 12,70            | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6000HF, R6200               |
| ▲                       | M7-7-499            | Biały | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 3,02                               | 500        | R4300                               |
| ▲                       | M7-11-499           | Biały | 12,70            | 19,05           | -             | 15,88                        | 4,55                               | 500        | R4300                               |
| ▲                       | BM-11-499           | Biały | 12,70            | 19,05           | -             | 15,88                        | 4,55                               | 5000       | R4300, R6000HF                      |
| ▲                       | M7-29-499           | Biały | 12,70            | 38,10           | -             | 15,88                        | 9,09                               | 500        | R6200                               |
| ▲                       | M7-67-499-YL        | Żółty | 15,00            | 9,00            | -             | -                            | -                                  | 750        | R4300                               |
| ▲                       | M7-41-499-YL        | Żółty | 16,00            | 5,00            | -             | -                            | -                                  | 750        | R4300                               |
| ▲                       | M7-18-499           | Biały | 19,05            | 25,40           | -             | 22,23                        | 6,07                               | 250        | R4300                               |
| ▲                       | M7-30-499           | Biały | 19,05            | 38,10           | -             | 22,23                        | 9,09                               | 250        | R4300                               |
| ▲                       | M7-84-499           | Biały | 22,86            | 12,70           | -             | 15,88                        | 6,07                               | 500        | R4300, R6000HF, R6200, R6900        |
| ⊙                       | M7C-1000-499        | Biały | 25,40            | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6000HF, R6200               |
| ▲                       | M7-31-499           | Biały | 25,40            | 38,10           | -             | 28,58                        | 9,09                               | 250        | R4300, R6000HF, R6200               |
| ▲                       | M7-21-499           | Biały | 25,40            | 63,50           | -             | 66,68                        | 15,60                              | 100        | R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200 |
| ▲                       | M7-16-499           | Biały | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 6,07                               | 500        | R4300                               |
| ▲                       | M7-28-499           | Biały | 38,10            | 6,35            | -             | 9,53                         | 9,09                               | 750        | R4300, R4500, R4900, R6000HF, R6200 |
| ⊙                       | M7C-1900-499        | Biały | 48,26            | -               | 9,14          | -                            | -                                  | 1          | R4300, R6000HF, R6200               |
| ▲                       | M7-78-499           | Biały | 48,26            | 25,40           | -             | 28,58                        | 10,01                              | 250        | R4300                               |
| ▲                       | M7-81-499           | Biały | 48,26            | 6,35            | -             | 9,53                         | 10,01                              | 750        | R4300                               |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.



## Etykiety / flagi na światłowody

Flagi na światłowody umożliwiają drukowanie czytelniejszych informacji na przewodach o mniejszej średnicy oraz pozwalają na obsługę i przeglądanie etykiet bez dotykania przewodów.

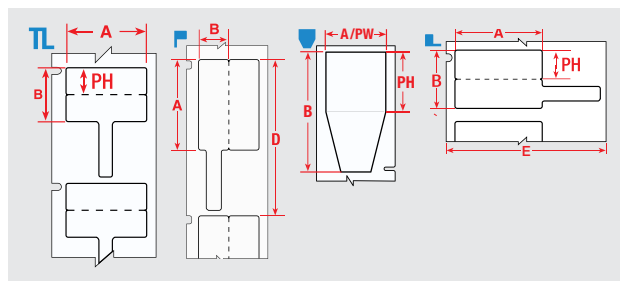


| Schemat              | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki      |
|----------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|
| B-425A: Polipropylen |                     |       |                  |                 |                                  |                              |            |                     |
| TL                   | M7-1-425-FT         | Biały | 29,97            | 20,02           | 9,91                             | 43,56                        | 250        | R4300               |
| L                    | M7-1-425-FP         | Biały | 29,97            | 20,02           | -                                | 23,50                        | 250        | R4300               |
| F                    | M7-2-425-FP         | Biały | 44,45            | 25,40           | -                                | 66,68                        | 100        | R4300, R6200, R6400 |
| B-483A: Poliester    |                     |       |                  |                 |                                  |                              |            |                     |
| U                    | M7-214-483          | Biały | 25,40            | 50,80           | -                                | 53,98                        | 250        | R6000HF             |

## Oznaczenie przewodów i kabli



### Plastikowe znaczniki przewodów RAPIDO

- Żółte przywieszki powlekane polietylenem do trwałego oznaczania przewodów urządzeń elektrycznych i instalacji światłowodowych.




| Schemat            | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Maks. liczba wierszy tekstu | Maks. liczba znaków w wierszu | Pionowa wielokrotność D (mm) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/ linki (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|--------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| B-7599: Polietylen |                     |       |                  |                 |                             |                               |                              |                             |                                     |            |                |
| ●                  | BM-1-7599-YL-R      | Żółty | 23,00            | 5,20            | 1                           | 11                            | 8,38                         | -                           | -                                   | 2500       | R6200          |
| ●                  | BM-2-7599-YL-R      | Żółty | 23,00            | 5,20            | 1                           | 8                             | 8,38                         | -                           | -                                   | 2500       | R6200          |
| ●                  | BM-3-7599-YL-R      | Żółty | 25,00            | 5,70            | 2                           | 7                             | 8,89                         | -                           | -                                   | 2500       | R6200          |
| ●                  | BM-4-7599-YL-R      | Żółty | 26,00            | 7,00            | 2                           | 7                             | 12,01                        | -                           | -                                   | 2500       | R6200          |
| ●                  | BM-5-7599-YL-R      | Żółty | 41,00            | 11,00           | 3                           | 17                            | 14,20                        | -                           | -                                   | 2500       | R6200          |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.



### Znaczniki kablowe odporne na rozdarcie

- Te niezwykle odporne na rozdarcie znaczniki kablowe mają wiele zastosowań - służą m.in. do identyfikacji kabli wielożyłowych, zapasów i sprzętu.



| Schemat           | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|-------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-109: Polietylen |                     |       |                  |                 |                                   |                                  |                              |            |                |
| ⬆                 | BM-60-109           | Biały | 12,00            | 50,00           | 12,00                             | 33,00                            | 50,17                        | 1000       | R4300          |
| ⬆                 | M7-12-109           | Biały | 19,05            | 76,20           | 12,45                             | 52,07                            | 76,20                        | 100        | R6200, R4300   |
| ⬆                 | BM-12-109           | Biały | 19,05            | 76,20           | 12,45                             | 52,07                            | 76,20                        | 1000       | R6200, R4300   |
| ⬆                 | M7-36-109           | Biały | 44,45            | 28,58           | 44,45                             | 28,58                            | 28,56                        | 250        | R6200, R4300   |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

### Kolorowe linki nylonowe

- Idealne do zastosowań związanych z oznaczaniem kolorami.

| Oznaczenie produktu | Kolor         | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Opakowanie |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| 196283              | Czarny        | 3,50           | 200,00       | 100        |
| 196311              | Przezroczysty | 3,50           | 200,00       | 100        |
| 196352              | Żółty         | 3,50           | 200,00       | 100        |
| 196349              | Niebieski     | 3,60           | 200,00       | 100        |
| 196350              | Zielony       | 3,60           | 200,00       | 100        |
| 196351              | Czerwony      | 3,60           | 200,00       | 100        |




## Oznaczanie przewodów i kabli



### Poliestrowa przywieszka kablowa B-7598

Przywieszka poliestrowa B-7598 to ogólna przywieszka identyfikacyjna do kabli narażonych na ekstremalne warunki. Wymaga zastosowania opasek kablowych do kabli o różnych średnicach. Typowe zastosowania tego materiału na oznaczniki kablowe to:



- Identyfikacja kabli wielożyłowych
- Identyfikacja kabli w masztach telefonii komórkowej
- Ogólna identyfikacja kabli transmisji danych lub kabli telekomunikacyjnych
- Ogólna identyfikacja kabli, które muszą być wyjątkowo odporne



| Schemat           | Oznaczenie produktu | Kolor     | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|-------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-7598: Poliester |                     |           |                  |                 |                              |            |                |
| ◇                 | BM-10X60-7598-BK    | Czarny    | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R4400-WT       |
| ◇                 | BM-10X60-7598-BL    | Niebieski | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X60-7598-GN    | Zielony   | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X60-7598-RD    | Czerwony  | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X60-7598-SV    | Srebrny   | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X60-7598-WT    | Biały     | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X60-7598-YL    | Żółty     | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 500        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X75-7598-BK    | Czarny    | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R4400-WT       |
| ◇                 | BM-10X75-7598-BL    | Niebieski | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X75-7598-GN    | Zielony   | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X75-7598-RD    | Czerwony  | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X75-7598-SV    | Srebrny   | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X75-7598-WT    | Biały     | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-10X75-7598-YL    | Żółty     | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-15X75-7598-BK    | Czarny    | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R4400-WT       |
| ◇                 | BM-15X75-7598-BL    | Niebieski | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-15X75-7598-GN    | Zielony   | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-15X75-7598-RD    | Czerwony  | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-15X75-7598-SV    | Srebrny   | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-15X75-7598-WT    | Biały     | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-15X75-7598-YL    | Żółty     | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-25X75-7598-BK    | Czarny    | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R4400-WT       |
| ◇                 | BM-25X75-7598-BL    | Niebieski | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-25X75-7598-GN    | Zielony   | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-25X75-7598-RD    | Czerwony  | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-25X75-7598-SV    | Srebrny   | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-25X75-7598-WT    | Biały     | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                 | BM-25X75-7598-YL    | Żółty     | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.



## Oznaczanie przewodów i kabli

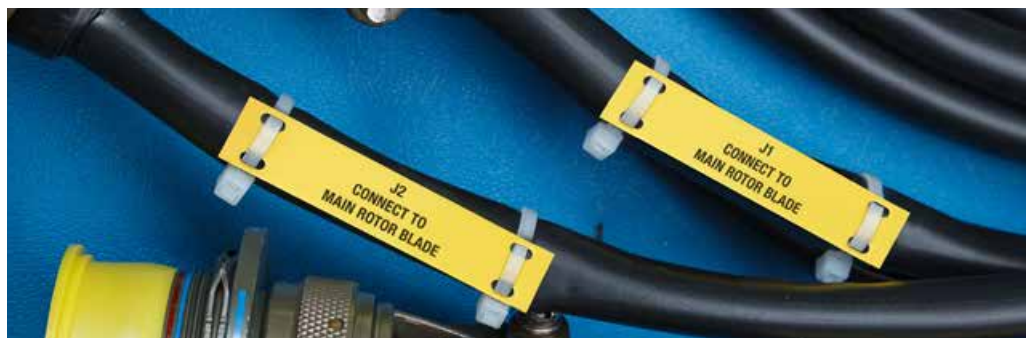


## Bezhalogenowa przywieszka kablowa B-7643

- Znaczniki kablowe są wykonane z bezhalogenowego materiału poliuretanowego.
- Wyróżniają się wytrzymałością, odpornością i bardzo wysokim stopniem trwałości w prawie każdym środowisku.

| Schemat                                        | Oznaczenie produktu | Kolor        | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-7643: Termoplastyczny poliuretan polieterowy |                     |              |                  |                 |                              |            |                |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-BK    | Czarny       | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R4400          |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-BL    | Niebieski    | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-GN    | Zielony      | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-OR    | Pomarańczowy | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-RD    | Czerwony     | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-WT    | Biały        | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ▽                                              | BM-10x60-7643-WT-L  | Biały        | 10,00            | 60,00           | 65,88                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x60-7643-YL    | Żółty        | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ▽                                              | BM-10x60-7643-YL-L  | Żółty        | 10,00            | 60,00           | 65,88                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-BK    | Czarny       | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R4400-WT       |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-BL    | Niebieski    | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-GN    | Zielony      | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-OR    | Pomarańczowy | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-RD    | Czerwony     | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-WT    | Biały        | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ▽                                              | BM-10x75-7643-WT-L  | Biały        | 10,00            | 75,00           | 81,17                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-10x75-7643-YL    | Żółty        | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ▽                                              | BM-10x75-7643-YL-L  | Żółty        | 10,00            | 75,00           | 81,17                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-BK    | Czarny       | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R4400-WT       |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-BL    | Niebieski    | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-GN    | Zielony      | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-OR    | Pomarańczowy | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-RD    | Czerwony     | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-WT    | Biały        | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-15x75-7643-YL    | Żółty        | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-BK    | Czarny       | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R4400-WT       |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-BL    | Niebieski    | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-GN    | Zielony      | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-OR    | Pomarańczowy | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-RD    | Czerwony     | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-WT    | Biały        | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ▽                                              | BM-25x75-7643-WT-L  | Biały        | 25,00            | 75,00           | 82,55                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                                              | BM-25x75-7643-YL    | Żółty        | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ▽                                              | BM-25x75-7643-YL-L  | Żółty        | 25,00            | 75,00           | 82,55                        | 250        | R6000HF        |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

## Oznaczanie przewodów i kabli



## Przywieszka Mass Transit B-348

- Przywieszka Mass Transit B-348 spełnia wymagania w zakresie emisji dymu i halogenu określone w najbardziej surowych normach dotyczących podziemnego transportu publicznego. Przywieszka, którą można wydrukować zarówno w zakładzie, jak i w terenie, to praktyczne rozwiązanie dla producentów środków transportu publicznego do identyfikacji grubych przewodów i wiązek przewodów.

| Schemat            | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|--------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-348: Poliolefina |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ◇                  | BM-10x60-348-WT     | Biały | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-10x60-348-YL     | Żółty | 10,00            | 60,00           | 65,09                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-10x75-348-WT     | Biały | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-10x75-348-YL     | Żółty | 10,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-15x75-348-WT     | Biały | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-15x75-348-YL     | Żółty | 15,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-25x75-348-WT     | Biały | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |
| ◇                  | BM-25x75-348-YL     | Żółty | 25,00            | 75,00           | 80,43                        | 250        | R6000HF        |




## Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip™

Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip™ to unikatowe rozwiązanie, które pozwala na łatwe drukowanie oznaczeń i umieszczanie na wiązkach. Przyczepne podłoże ułatwia przemieszczanie i zdejmowanie, bez konieczności kosztownych przeróbek. Wystarczy nadrukować i nałożyć - to takie proste.

- Maksymalne wykorzystanie czasu pracy dzięki szybszej identyfikacji wiązek kabli z możliwością zadruku.
- Unikatowy materiał z możliwością zadruku pozwala na nakładanie, przemieszczanie i zdejmowanie.
- Alternatywa dla nylonowych opasek kablowych eliminująca ryzyko uszkodzenia.
- Możliwość dostosowania etykiet do dużych lub małych zadań poprzez drukowanie na materiałach o różnej szerokości.

| Schemat          | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Długość B (m) |
|------------------|---------------------|-------|------------------|---------------|
| B-414: Poliester |                     |       |                  |               |
| ⊙                | M7C-250-414         | Biały | 6,35             | 6,10 m        |
| ⊙                | M7C-500-414         | Biały | 12,70            | 6,10 m        |
| ⊙                | M7C-750-414         | Biały | 19,05            | 6,10 m        |
| ⊙                | M7C-1000-414        | Biały | 25,40            | 6,10 m        |
| ⊙                | M7C-1500-414        | Biały | 38,10            | 6,10 m        |




► Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Oznaczanie przewodów i kabli



## Wkładki DuraSleeve

- Wkładki Brady DuraSleeve do nadruku chronią legendę przewodów.
- Znaczniki i wkładki można bez problemu wsunąć do czystej koszulki.
- Legendę można zmienić przed zakończeniem lub po zakończeniu.

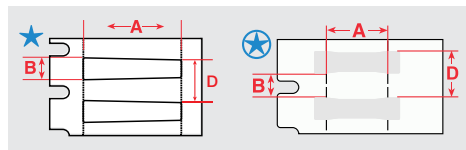

| Schemat                  | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|--------------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B-7696: Winiłowa</b>  |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ★                        | M7-10x4.4-7696-WT   | Biały | 10,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | M7-10x4.4-7696-YL   | Żółty | 10,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | BM-10x4.4-7696-WT   | Biały | 10,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | BM-10x4.4-7696-YL   | Żółty | 10,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | M7-12x4.4-7696-WT   | Biały | 12,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | M7-12x4.4-7696-YL   | Żółty | 12,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | BM-12x4.4-7696-WT   | Biały | 12,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | BM-12x4.4-7696-YL   | Żółty | 12,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | M7-16x4.4-7696-WT   | Biały | 16,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | BM-16x4.4-7696-WT   | Biały | 16,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | BM-16x4.4-7696-YL   | Żółty | 16,00            | 4,40            | 7,56                         | 5000       | R6000HF        |
| ★                        | M7-23x4.4-7696-WT   | Biały | 23,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | M7-23x4.4-7696-YL   | Żółty | 23,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | BM-23x4.4-7696-WT   | Biały | 23,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | BM-23x4.4-7696-YL   | Żółty | 23,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | M7-30x4.4-7696-WT   | Biały | 30,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R6000HF        |
| ★                        | BM-30x4.4-7696-WT   | Biały | 30,00            | 4,40            | 7,56                         | 2500       | R6000HF        |
| ★                        | BM-30x4.4-7696-YL   | Żółty | 30,00            | 4,40            | 7,56                         | 5000       | R6000HF        |
| <b>B-7697: Poliester</b> |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ★                        | M7-10x4.4-7697-WT   | Biały | 10,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R4300, R6200   |
| ★                        | M7-12x4.4-7697-WT   | Biały | 12,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R4300, R6200   |
| ★                        | M7-16x4.4-7697-WT   | Biały | 16,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R4300, R6200   |
| ★                        | M7-23x4.4-7697-WT   | Biały | 23,00            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R4300, R6200   |
| ★                        | M7-30x4.4-7697-WT   | Biały | 30,63            | 4,40            | 7,58                         | 500        | R4300, R6200   |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

## Oślonki zawieszek DuraSleeve

Oślonki zawieszek DuraSleeve są produkowane z przezroczystego PCW. Specjalny kształt osłonek umożliwia jej dostosowanie do kabli o różnych średnicach. Istnieje kilka rozmiarów osłonek, które pasują do kabli o średnicach zewnętrznych od 1,50 mm do 14 mm.

- Zakres temperatur: -40°C do 60°C
- Materiał: PVC

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brady, aby zidentyfikować i wybrać najodpowiedniejszego przewoźnika dla Twojego indywidualnego zastosowania.



| Oznaczenie produktu       | Kolor         | Szerokość A (mm) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/linki (mm) | Opakowanie |
|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Polichlorek winyli</b> |               |                  |                             |                                    |            |
| DMC-1.5/2.5-10            | Przezroczysty | 10,00            | 1,50                        | 2,50                               | 1000       |
| DMC-2/4-10                | Przezroczysty | 10,00            | 2,00                        | 4,00                               | 1000       |
| DMC-4/7-10                | Przezroczysty | 10,00            | 4,00                        | 7,00                               | 500        |
| DMC-6/10-10               | Przezroczysty | 10,00            | 6,00                        | 10,00                              | 500        |
| DMC-10/14-10              | Przezroczysty | 10,00            | 10,00                       | 14,00                              | 200        |
| DMC-1.5/2.5-12            | Przezroczysty | 12,00            | 1,50                        | 2,50                               | 1000       |
| DMC-2/4-12                | Przezroczysty | 12,00            | 2,00                        | 4,00                               | 1000       |
| DMC-4/7-12                | Przezroczysty | 12,00            | 4,00                        | 7,00                               | 500        |
| DMC-6/10-12               | Przezroczysty | 12,00            | 6,00                        | 10,00                              | 500        |
| DMC-10/14-12              | Przezroczysty | 12,00            | 10,00                       | 14,00                              | 200        |
| DMC-10/14-16              | Przezroczysty | 16,00            | 10,00                       | 14,00                              | 200        |
| DMC-1.5/2.5-16            | Przezroczysty | 16,00            | 1,50                        | 2,50                               | 1000       |


| Oznaczenie produktu | Kolor         | Szerokość A (mm) | Min. średnica przewodu (mm) | Maks. średnica przewodu/linki (mm) | Opakowanie |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| DMC-2/4-16          | Przezroczysty | 16,00            | 2,00                        | 4,00                               | 1000       |
| DMC-4/7-16          | Przezroczysty | 16,00            | 4,00                        | 7,00                               | 500        |
| DMC-6/10-16         | Przezroczysty | 16,00            | 6,00                        | 10,00                              | 500        |
| DMC-1.5/2.5-23      | Przezroczysty | 23,00            | 1,50                        | 2,50                               | 500        |
| DMC-2/4-23          | Przezroczysty | 23,00            | 2,00                        | 4,00                               | 500        |
| DMC-4/7-23          | Przezroczysty | 23,00            | 4,00                        | 7,00                               | 500        |
| DMC-6/10-23         | Przezroczysty | 23,00            | 6,00                        | 10,00                              | 200        |
| DMC-10/14-23        | Przezroczysty | 23,00            | 10,00                       | 14,00                              | 200        |
| DMC-1.5/2.5-30      | Przezroczysty | 30,00            | 1,50                        | 2,50                               | 500        |
| DMC-2/4-30          | Przezroczysty | 30,00            | 2,00                        | 4,00                               | 500        |
| DMC-4/7-30          | Przezroczysty | 30,00            | 4,00                        | 7,00                               | 200        |
| DMC-6/10-30         | Przezroczysty | 30,00            | 6,00                        | 10,00                              | 200        |
| DMC-10/14-30        | Przezroczysty | 30,00            | 10,00                       | 14,00                              | 200        |



## Identyfikacja komponentów i sprzętu

### EPREP: etykiety zastępujące płytki grawerowane

Etykiety EPREP firmy Brady to innowacyjne rozwiązania zaprojektowane specjalnie jako alternatywa wobec płytek grawerowanych i plotowanych do identyfikacji komponentów i szaf elektrycznych, przycisków, paneli krosowniczych itp.

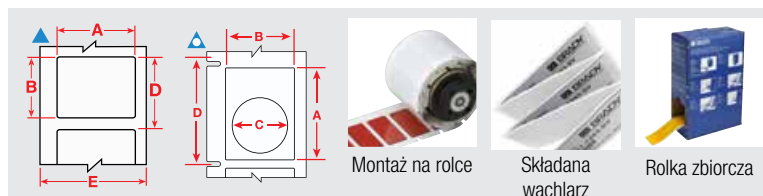


| Schemat                                               | Oznaczenie produktu | Kolor    | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Średnica otworu (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| B-7593: Poliester z laminatem z pianki polietylenowej |                     |          |                  |                 |                      |                              |            |                   |
| ▲                                                     | M7-1-7593-WT        | Biały    | 27,00            | 7,95            | -                    | 11,18                        | 250        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-1-7593-SL        | Srebrny  | 27,00            | 7,95            | -                    | 11,18                        | 250        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-2-7593-WT        | Biały    | 27,00            | 12,45           | -                    | 15,63                        | 250        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-2-7593-SL        | Srebrny  | 27,00            | 12,45           | -                    | 15,63                        | 250        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-3-7593-WT        | Biały    | 27,00            | 15,00           | -                    | 18,14                        | 150        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-3-7593-SL        | Srebrny  | 27,00            | 15,00           | -                    | 18,14                        | 150        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-4-7593-WT        | Biały    | 27,00            | 18,00           | -                    | 21,25                        | 150        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-4-7593-SL        | Srebrny  | 27,00            | 18,00           | -                    | 21,25                        | 150        | R6000HF           |
| △                                                     | M7-5-7593-WT        | Biały    | 30,00            | 40,00           | 24,00                | 50,80                        | 100        | Składane R6000HF  |
| △                                                     | M7-5-7593-BK        | Czarny   | 30,00            | 40,00           | 24,00                | 50,80                        | 100        | Składane R4400-WT |
| △                                                     | M7-5-7593-RD        | Czerwony | 30,00            | 40,00           | 24,00                | 50,80                        | 100        | Składane R6000HF  |
| △                                                     | M7-5-7593-SL        | Srebrny  | 30,00            | 40,00           | 24,00                | 50,80                        | 100        | Składane R6000HF  |
| △                                                     | M7-5-7593-GN        | Zielony  | 30,00            | 40,00           | 24,00                | 50,80                        | 100        | Składane R6000HF  |
| △                                                     | M7-5-7593-YL        | Żółty    | 30,00            | 40,00           | 24,00                | 50,80                        | 100        | Składane R6000HF  |
| ▲                                                     | M7-7-7593-WT        | Biały    | 35,00            | 18,00           | -                    | 21,49                        | 100        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-7-7593-SL        | Srebrny  | 35,00            | 18,00           | -                    | 21,49                        | 100        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-7-7593-YL        | Żółty    | 35,00            | 18,00           | -                    | 21,49                        | 100        | R6000HF           |
| ▲                                                     | BM-06-7593-WT       | Biały    | 45,00            | 15,00           | -                    | 18,26                        | 450        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-6-7593-BK        | Czarny   | 45,00            | 15,00           | -                    | 40,37                        | 100        | Składane R4400-WT |
| ▲                                                     | M7-6-7593-RD        | Czerwony | 45,00            | 15,00           | -                    | 40,37                        | 100        | Składane R6000HF  |
| ▲                                                     | BM-06-7593-SL       | Srebrny  | 45,00            | 15,00           | -                    | 18,26                        | 450        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-6-7593-YL        | Żółty    | 45,00            | 15,00           | -                    | 40,37                        | 100        | Składane R6000HF  |
| ▲                                                     | M7-8-7593-WT        | Biały    | 48,00            | 19,00           | -                    | 22,46                        | 125        | R6000HF           |
| ▲                                                     | M7-8-7593-SL        | Srebrny  | 48,00            | 19,00           | -                    | 22,46                        | 125        | R6000HF           |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

### Znaczniki listew zaciskowych

Znacznik z tkaniny winylowej do wielokrotnego przyklejania z mocnym klejem wyróżnia się doskonałą przyczepnością, a jednocześnie łatwo go usunąć i nałożyć ponownie.



| Schemat                 | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|-------------------------|---------------------|-------|------------------|---------------|------------|----------------|
| B-498: Tkanina winylowa |                     |       |                  |               |            |                |
| ⊙                       | M7C-240-498         | Biały | 6,10             | 9,14          | 1          | R6200          |
| ⊙                       | M7C-318-498         | Biały | 8,08             | 9,14          | 1          | R6200          |
| ⊙                       | M7C-375-498         | Biały | 9,53             | 9,14          | 1          | R6200          |
| ⊙                       | M7C-500-498         | Biały | 12,70            | 9,14          | 1          | R6200          |
| ⊙                       | BM7C-240-498        | Biały | 6,10             | 83,82         | 1          | R6200          |
| ⊙                       | BMC-375-498         | Biały | 9,53             | 83,82         | 1          | R6200          |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.


▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Identyfikacja komponentów i sprzętu



### Etykiety na łączniki zaciskowe i panele krosownicze

- Utwórz w pełni sformatowaną seryjną etykietę na łączniki zaciskowe, pasującą do Twojego urządzenia.
- Oznaczaj porty, gniazda i wyjścia za pomocą etykiet samoprzylepnych lub wsuwanych listew.




| Schemat                    | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|----------------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B-412: Polipropylen</b> |                     |       |                  |                 |               |                              |            |                |
| ⊙                          | M7C-230-412         | Biały | 5,84             | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6200, R4300   |
| ⊙                          | M7C-375-412         | Biały | 9,53             | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6200, R4300   |
| ⊙                          | M7C-475-412         | Biały | 12,07            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6200, R4300   |
| ⊙                          | M7C-785-412         | Biały | 19,94            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6200, R4300   |
| <b>B-422: Poliester</b>    |                     |       |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                          | M7-45-422           | Biały | 38,10            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-30-422           | Biały | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-375-422         | Biały | 9,53             | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-475-422         | Biały | 12,07            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-500-422         | Biały | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-625-422         | Biały | 15,88            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-1000-422        | Biały | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-423: Poliester</b>    |                     |       |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                          | M7-1-423            | Biały | 6,35             | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-3-423            | Biały | 9,53             | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-4-423            | Biały | 10,16            | 10,16           | -             | 13,34                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-7-423            | Biały | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-6-423            | Biały | 12,70            | 6,99            | -             | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-5-423            | Biały | 12,70            | 5,08            | -             | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | BM-7-423            | Biały | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                          | M7-9-423            | Biały | 16,51            | 5,08            | -             | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-10-423           | Biały | 19,05            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-13-423           | Biały | 22,86            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-19-423           | Biały | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-17-423           | Biały | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-16-423           | Biały | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-15-423           | Biały | 25,40            | 6,99            | -             | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-14-423           | Biały | 25,40            | 4,75            | -             | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | BM-17-423           | Biały | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                          | BM-16-423           | Biały | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                          | BM-19-423           | Biały | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 2500       | R6000HF        |
| ▲                          | M7-25-423           | Biały | 31,75            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-32-423           | Biały | 38,10            | 38,10           | -             | 41,28                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-31-423           | Biały | 38,10            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-29-423           | Biały | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-28-423           | Biały | 38,10            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-27-423           | Biały | 38,10            | 3,18            | -             | 6,35                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | BM-29-423           | Biały | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

>>

► Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Identyfikacja komponentów i sprzętu

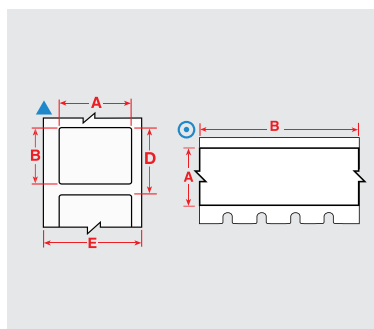

## Etykiety na łączniki zaciskowe i panele krosownicze (cd.)

| Schemat                              | Oznaczenie produktu | Kolor         | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
|                                      | M7C-500-423         | Biały         | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-428: Poliester metalizowany</b> |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                |
|                                      | M7-17-428           | Jasnoszary    | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
|                                      | M7-15-428           | Jasnoszary    | 25,40            | 6,99            | -             | 10,16                        | 750        | R4300          |
|                                      | BM-17-428           | Jasnoszary    | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R4300          |
|                                      | M7-29-428           | Jasnoszary    | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
|                                      | M7C-500-428         | Jasnoszary    | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R4300          |
| <b>B-430: Poliester</b>              |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                |
|                                      | M7-71-430           | Przezroczysty | 8,89             | 5,08            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
|                                      | M7-17-430           | Przezroczysty | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
|                                      | M7-16-430           | Przezroczysty | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
|                                      | M7-45-430           | Przezroczysty | 38,10            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
|                                      | M7C-375-430         | Przezroczysty | 9,53             | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
|                                      | M7C-500-430         | Przezroczysty | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
|                                      | M7C-1000-430        | Przezroczysty | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-483A: Poliester</b>             |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                |
|                                      | M7-19-483           | Biały         | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
|                                      | M7-17-483           | Biały         | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
|                                      | M7-16-483           | Biały         | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
|                                      | M7-65-483           | Biały         | 34,93            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
|                                      | M7-31-483           | Biały         | 38,10            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
|                                      | M7-30-483           | Biały         | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
|                                      | M7-29-483           | Biały         | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
|                                      | M7C-500-483         | Biały         | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
|                                      | M7C-1000-483        | Biały         | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |


Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

## Etykiety stacji roboczych

Duży wybór trwałych i odpornych materiałów do oznaczania stacji roboczych.

| Schemat                    | Oznaczenie produktu | Kolor         | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki                     |
|----------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|------------------------------------|
| <b>B-412: Polipropylen</b> |                     |               |                  |                 |                              |            |                                    |
|                            | M7-40-412           | Biały         | 49,23            | 9,53            | 9,53                         | 750        | DesiStrip, R6200, R4300            |
|                            | BM-40-412           | Biały         | 49,23            | 9,53            | 9,53                         | 5000       | DesiStrip, R6200, R4300            |
| <b>B-422: Poliester</b>    |                     |               |                  |                 |                              |            |                                    |
|                            | M7-45-422           | Biały         | 38,10            | 9,53            | 12,70                        | 500        | Identyfikacja lokalizacji, R6000HF |
| <b>B-430: Poliester</b>    |                     |               |                  |                 |                              |            |                                    |
|                            | M7-71-430           | Przezroczysty | 8,89             | 5,08            | 9,53                         | 750        | Płytki gniazd i wyloty, R6000HF    |
|                            | M7-17-430           | Przezroczysty | 25,40            | 12,70           | 15,88                        | 500        | Identyfikacja lokalizacji, R6000HF |
|                            | M7-16-430           | Przezroczysty | 25,40            | 9,53            | 12,70                        | 500        | R6000HF                            |
|                            | M7-45-430           | Przezroczysty | 38,10            | 9,53            | 12,70                        | 500        | Identyfikacja lokalizacji, R6000HF |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.






## Oznaczanie środków trwałych i komponentów



## Etykiety tabliczek znamionowych i tabliczek z nazwą

Wybór z szeregu materiałów zawierających agresywne kleje do zastosowań handlowych / przemysłowych, w tym do stosowania na powierzchniach o niskiej energii powierzchniowej i powierzchniach fakturowanych.

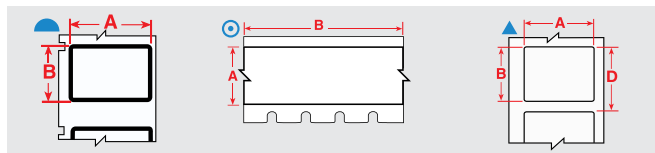

## Do powierzchni chropowatych

| Schemat                               | Oznaczenie produktu | Kolor      | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|---------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B-483A: Poliester</b>              |                     |            |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                     | M7-61-483           | Biały      | 12,70            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-20-483           | Biały      | 25,40            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-19-483           | Biały      | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-17-483           | Biały      | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-16-483           | Biały      | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-65-483           | Biały      | 34,93            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-31-483           | Biały      | 38,10            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-30-483           | Biały      | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-29-483           | Biały      | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-37-483           | Biały      | 76,20            | 48,26           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-38-483           | Biały      | 101,60           | 48,26           | -             | 104,78                       | 100        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-23-483           | Biały      | 101,60           | 25,40           | -             | 104,78                       | 100        | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-500-483         | Biały      | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-1000-483        | Biały      | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-1900-483        | Biały      | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-486B: Poliester metalizowany</b> |                     |            |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                     | M7-20-486           | Jasnoszary | 25,40            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R4300          |
| ▲                                     | M7-17-486           | Jasnoszary | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
| ▲                                     | M7-30-486           | Jasnoszary | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | 250        | R4300          |
| ▲                                     | M7-29-486           | Jasnoszary | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6200          |
| ▲                                     | M7-37-486           | Jasnoszary | 76,20            | 48,26           | -             | 79,38                        | 100        | R4300          |
| <b>B-489A: Poliester</b>              |                     |            |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                     | M7-17-489           | Biały      | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
| ▲                                     | M7-32-489           | Biały      | 38,10            | 38,10           | -             | 41,28                        | 250        | R6200          |
| ▲                                     | M7-29-489           | Biały      | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
| ▲                                     | M7-38-489           | Biały      | 101,60           | 48,26           | -             | 104,78                       | 100        | R6200          |

## Do powierzchni o niskiej energii i fakturowanych


| Schemat                               | Oznaczenie produktu | Kolor   | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|---------------------------------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B-422: Poliester</b>               |                     |         |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                     | M7-45-422           | Biały   | 38,10            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-30-422           | Biały   | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | BM-20-422           | Biały   | 50,80            | 25,40           | -             | 53,98                        | 1000       | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-37-422           | Biały   | 76,20            | 48,26           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-375-422         | Biały   | 9,53             | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-475-422         | Biały   | 12,07            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-500-422         | Biały   | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-625-422         | Biały   | 15,88            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-1000-422        | Biały   | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                     | M7C-1900-422        | Biały   | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-435A: Poliester metalizowany</b> |                     |         |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                     | M7-20-435           | Srebrny | 25,40            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-17-435           | Srebrny | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-31-435           | Srebrny | 38,10            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-30-435           | Srebrny | 38,10            | 19,05           | -             | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                     | M7-37-435           | Srebrny | 48,26            | 76,20           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Oznaczanie środków trwałych i komponentów

### Etykiety tabliczek znamionowych i tabliczek z nazwą (cd.)

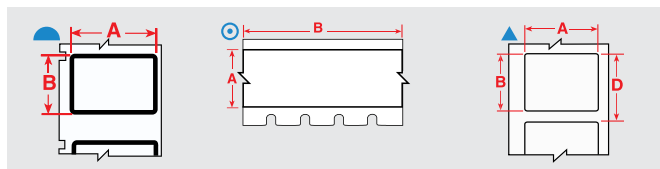


### Do powierzchni o niskiej energii i fakturowanych (cd.)

| Schemat                        | Oznaczenie produktu | Kolor         | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|------------------------------------|
| <b>B-499: Tkanina nylonowa</b> |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                                    |
| ▲                              | M7-7-499            | Biały         | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300                              |
| ▲                              | M7-29-499           | Biały         | 12,70            | 38,10           | -             | 15,88                        | 500        | R6200                              |
| ▲                              | M7-11-499           | Biały         | 12,70            | 19,05           | -             | 15,88                        | 500        | R4300                              |
| ▲                              | BM-11-499           | Biały         | 12,70            | 19,05           | -             | 15,88                        | 5000       | R4300, R6000HF                     |
| ▲                              | M7-67-499-YL        | Żółty         | 15,00            | 9,00            | -             | -                            | 750        | R4300                              |
| ▲                              | M7-41-499-YL        | Żółty         | 16,00            | 5,00            | -             | -                            | 750        | R4300                              |
| ▲                              | M7-30-499           | Biały         | 19,05            | 38,10           | -             | 22,23                        | 250        | R4300                              |
| ▲                              | M7-18-499           | Biały         | 19,05            | 25,40           | -             | 22,23                        | 250        | R4300                              |
| ▲                              | M7-84-499           | Biały         | 22,86            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300, R6000HF, R6200 R6900        |
| ▲                              | M7-31-499           | Biały         | 25,40            | 38,10           | -             | 28,58                        | 250        | R4300, R6000HF, R6200              |
| ▲                              | M7-19-499           | Biały         | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R4300                              |
| ▲                              | M7-16-499           | Biały         | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R4300                              |
| ▲                              | M7-21-499           | Biały         | 25,40            | 63,50           | -             | 66,68                        | 100        | R4300, R4500, R4900, R6000HF R6200 |
| ▲                              | M7-28-499           | Biały         | 38,10            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R4300, R4500, R4900, 6000HF R6200  |
| ▲                              | M7-81-499           | Biały         | 48,26            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R4300                              |
| ▲                              | M7-78-499           | Biały         | 48,26            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R4300                              |
| ⊙                              | M7C-500-499         | Biały         | 12,70            | -               | 9,14          | -                            | 1          | R4300, R6000HF, R6200              |
| ⊙                              | M7C-1000-499        | Biały         | 25,40            | -               | 9,14          | -                            | 1          | R4300, R6000HF, R6200              |
| ⊙                              | M7C-1900-499        | Biały         | 48,26            | -               | 9,14          | -                            | 1          | R4300, R6000HF, R6200              |
| <b>B-595: Winiłowa</b>         |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                                    |
| ⊙                              | M7C-500-595-WT      | Biały         | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF                            |
| ⊙                              | M7C-500-595-BK      | Czarny        | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R4400-WT                           |
| ⊙                              | M7C-500-595-RD      | Czerwony      | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-500-595-BL      | Niebieski     | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-500-595-OR      | Pomarańczowy  | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-500-595-CL      | Przezroczysty | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-500-595-GN      | Zielony       | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-500-595-YL      | Żółty         | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-1000-595-WT     | Biały         | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF                            |
| ⊙                              | M7C-1000-595-BK     | Czarny        | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R4400-WT                           |
| ⊙                              | M7C-1000-595-RD     | Czerwony      | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-1000-595-BL     | Niebieski     | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-1000-595-OR     | Pomarańczowy  | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-1000-595-CL     | Przezroczysty | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-1000-595-GN     | Zielony       | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF R4400-WT                   |
| ⊙                              | M7C-1000-595-YL     | Żółty         | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-2000-595-WT     | Biały         | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF                            |
| ⊙                              | M7C-2000-595-BK     | Czarny        | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R4400-WT                           |
| ⊙                              | M7C-2000-595-RD     | Czerwony      | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-2000-595-BL     | Niebieski     | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-2000-595-OR     | Pomarańczowy  | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-2000-595-CL     | Przezroczysty | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-2000-595-GN     | Zielony       | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |
| ⊙                              | M7C-2000-595-YL     | Żółty         | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF, R4400-WT                  |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

## Oznaczanie środków trwałych i komponentów

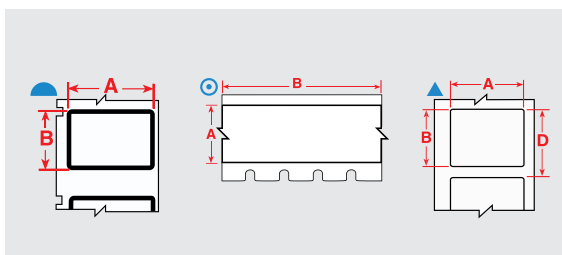

## Etykiety tabliczek znamionowych i tabliczek z nazwą (cd.)

Do gładkich powierzchni o wysokiej wartości energii powierzchniowej

| Schemat                              | Oznaczenie produktu | Kolor      | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B-423: Poliester</b>              |                     |            |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                    | M7-1-423            | Biały      | 6,35             | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-3-423            | Biały      | 9,53             | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-4-423            | Biały      | 10,16            | 10,16           | -             | 13,34                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-7-423            | Biały      | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-6-423            | Biały      | 12,70            | 6,99            | -             | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-5-423            | Biały      | 12,70            | 5,08            | -             | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | BM-7-423            | Biały      | 12,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-9-423            | Biały      | 16,51            | 5,08            | -             | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-10-423           | Biały      | 19,05            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-13-423           | Biały      | 22,86            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-20-423           | Biały      | 25,40            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-19-423           | Biały      | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-17-423           | Biały      | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-16-423           | Biały      | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-15-423           | Biały      | 25,40            | 6,99            | -             | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-14-423           | Biały      | 25,40            | 4,75            | -             | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | BM-17-423           | Biały      | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                                    | BM-16-423           | Biały      | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                                    | BM-19-423           | Biały      | 25,40            | 25,40           | -             | 28,58                        | 2500       | R6000HF        |
| ◐                                    | M7-24-423-BK        | Biały      | 28,70            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-25-423           | Biały      | 31,75            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-32-423           | Biały      | 38,10            | 38,10           | -             | 41,28                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-31-423           | Biały      | 38,10            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-29-423           | Biały      | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-28-423           | Biały      | 38,10            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-27-423           | Biały      | 38,10            | 3,18            | -             | 6,35                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                    | BM-29-423           | Biały      | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-2-423            | Biały      | 50,80            | 6,35            | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                    | BM-20-423           | Biały      | 50,80            | 25,40           | -             | 53,98                        | 1000       | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-26-423           | Biały      | 69,85            | 31,75           | -             | 73,03                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-37-423           | Biały      | 76,20            | 48,26           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-22-423           | Biały      | 76,20            | 25,40           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-38-423           | Biały      | 101,60           | 48,26           | -             | 104,78                       | 100        | R6000HF        |
| ▲                                    | M7-23-423           | Biały      | 101,60           | 25,40           | -             | 104,78                       | 100        | R6000HF        |
| ◎                                    | M7C-500-423         | Biały      | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-428: Poliester metalizowany</b> |                     |            |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                    | M7-20-428           | Jasnoszary | 25,40            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R4300          |
| ▲                                    | M7-17-428           | Jasnoszary | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
| ▲                                    | M7-15-428           | Jasnoszary | 25,40            | 6,99            | -             | 10,16                        | 750        | R4300          |
| ▲                                    | BM-17-428           | Jasnoszary | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 5000       | R4300          |
| ▲                                    | M7-29-428           | Jasnoszary | 38,10            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R4300          |
| ▲                                    | BM-20-428           | Jasnoszary | 50,80            | 25,40           | -             | 53,98                        | 1000       | R4300          |
| ▲                                    | M7-26-428           | Jasnoszary | 69,85            | 31,75           | -             | 73,03                        | 100        | R4300          |
| ▲                                    | M7-22-428           | Jasnoszary | 76,20            | 25,40           | -             | 79,38                        | 100        | R4300          |
| ▲                                    | M7-38-428           | Jasnoszary | 101,60           | 48,26           | -             | 104,78                       | 100        | R4300          |


Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

>>

► Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.




## Oznaczanie środków trwałych i komponentów

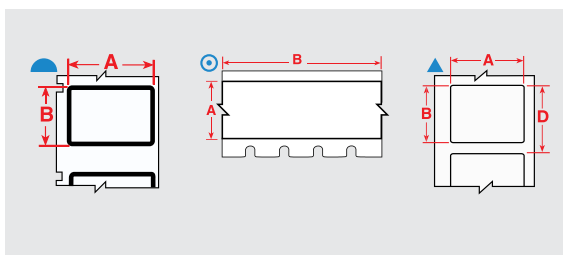

## Etykiety tabliczek znamionowych i tabliczek z nazwą (cd.)

Do gładkich powierzchni o wysokiej wartości energii powierzchniowej (cd.)

| Schemat                    | Oznaczenie produktu | Kolor         | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|----------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| ⊙                          | M7C-500-428         | Jasnoszary    | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R4300          |
| <b>B-430: Poliester</b>    |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                          | M7-71-430           | Przezroczysty | 8,89             | 5,08            | -             | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-17-430           | Przezroczysty | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-16-430           | Przezroczysty | 25,40            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                          | M7-45-430           | Przezroczysty | 38,10            | 9,53            | -             | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-375-430         | Przezroczysty | 9,53             | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-500-430         | Przezroczysty | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-1000-430        | Przezroczysty | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-1900-430        | Przezroczysty | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| <b>B-488: Poliester</b>    |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                          | M7-80-488           | Biały         | 19,05            | 22,86           | -             | 28,58                        | 250        | R4300          |
| ▲                          | M7-97-488           | Biały         | 22,86            | 22,86           | -             | 28,58                        | 250        | R4300          |
| ▲                          | M7-81-488           | Biały         | 48,26            | 6,35            | -             | 9,53                         | 750        | R4300          |
| <b>B-529: Polipropylen</b> |                     |               |                  |                 |               |                              |            |                |
| ⊙                          | M7C-1000-529        | Biały         | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                          | M7C-2000-529        | Biały         | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |

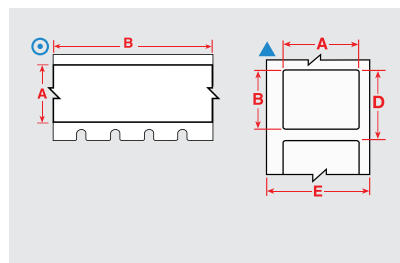

## Etykiety do oznakowań zabezpieczających

Taśma wskazująca ingerencję rozpada się podczas ściągania na bardzo małe fragmenty, przez co próby jej usunięcia są bardzo trudne i czasochłonne.

| Schemat                                                   | Oznaczenie produktu | Kolor   | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|----------------|
| <b>B-351: Winił odporny na manipulowanie</b>              |                     |         |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                                         | M7-20-351           | Biały   | 25,40            | 50,80           | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                                         | M7-17-351           | Biały   | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                                         | M7-31-351           | Biały   | 38,10            | 25,40           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                                         | M7-37-351           | Biały   | 76,20            | 48,26           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |
| <b>B-362: Metalizowany winił odporny na manipulowanie</b> |                     |         |                  |                 |               |                              |            |                |
| ▲                                                         | M7-17-362           | Srebrny | 25,40            | 12,70           | -             | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                                         | M7-31-362           | Srebrny | 25,40            | 38,10           | -             | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                                         | M7-20-362           | Srebrny | 50,80            | 25,40           | -             | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                                         | M7-37-362           | Srebrny | 76,20            | 48,26           | -             | 79,38                        | 100        | R6000HF        |
| <b>B-530: Winił odporny na manipulowanie</b>              |                     |         |                  |                 |               |                              |            |                |
| ⊙                                                         | M7C-500-530         | Biały   | 12,70            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                                         | M7C-1000-530        | Biały   | 25,40            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |
| ⊙                                                         | M7C-2000-530        | Biały   | 50,80            | -               | 15,24         | -                            | 1          | R6000HF        |


## Oznaczenia rur i zaworów / oznakowanie bezpieczeństwa



## Winył o wysokiej odporności do zastosowań wewnętrznych / zewnętrznych

- Możliwość mocowania do problematycznych elementach o niskiej energii powierzchniowej, takich jak rury z PVC, obudowy urządzeń formowane rozdmuchowo, tworzywa ABS, powierzchnie malowane proszkowo i urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
- Doskonale przylega również do powierzchni o wyraźnej fakturze, takich jak pomalowane ściany z pustaków żuźlowych, wykończone nierówne drewno, teksturowane tworzywa sztuczne, szorstkie rury i rury w papierowych osłonach.
- Średnio 8-10\*\* lat trwałości w warunkach zewnętrznych w temperaturach od -40°C do 82°C. Możliwość aplikacji w temperaturze -18 °C

| Schemat         | Oznaczenie produktu | Kolor          | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Opakowanie | Zalecane kalki    |
|-----------------|---------------------|----------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------------|
| B-595: Winyłowa |                     |                |             |                  |               |            |                   |
| ⊙               | M7C-500-595-WT      | Biały          | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF           |
| ⊙               | M7C-500-595-SB      | Błękitny       | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-BR      | Brązowy        | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-BK      | Czarny         | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R4400-WT          |
| ⊙               | M7C-500-595-RD      | Czerwony       | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-TN      | Jasnobrązowy   | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-LB      | Jasnoniebieski | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-BL      | Niebieski      | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-OC      | Ochra          | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-OR      | Pomarańczowy   | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-CL      | Przezroczysty  | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-PL      | Purpurowy      | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-PK      | Różowy         | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-GY      | Szary          | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-GN      | Zielony        | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-GD      | Złoty          | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-500-595-YL      | Żółty          | Połysek     | 12,70            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-WT     | Biały          | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF           |
| ⊙               | M7C-1000-595-SB     | Błękitny       | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-BR     | Brązowy        | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-BK     | Czarny         | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R4400-WT          |
| ⊙               | M7C-1000-595-RD     | Czerwony       | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-TN     | Jasnobrązowy   | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-LB     | Jasnoniebieski | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-BL     | Niebieski      | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-OC     | Ochra          | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-OR     | Pomarańczowy   | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-CL     | Przezroczysty  | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-PL     | Purpurowy      | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-PK     | Różowy         | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-GY     | Szary          | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-GN     | Zielony        | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-GD     | Złoty          | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-1000-595-YL     | Żółty          | Połysek     | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-WT     | Biały          | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF           |
| ⊙               | M7C-2000-595-SB     | Błękitny       | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-BR     | Brązowy        | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-BK     | Czarny         | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R4400-WT          |
| ⊙               | M7C-2000-595-RD     | Czerwony       | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-TN     | Jasnobrązowy   | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-LB     | Jasnoniebieski | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-BL     | Niebieski      | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-OC     | Ochra          | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-OR     | Pomarańczowy   | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-CL     | Przezroczysty  | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-PL     | Purpurowy      | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-PK     | Różowy         | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-GY     | Szary          | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-GN     | Zielony        | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-GD     | Złoty          | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R4400-WT |
| ⊙               | M7C-2000-595-YL     | Żółty          | Połysek     | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, 4400-WT  |



\*\* Średni przewidywany okres użytkowania produktu na zewnątrz zależy od zastosowania użytkownika, warunków klimatycznych, technik montażu i koloru materiału. Trwałość w warunkach zewnętrznych od 8 do 10 lat dotyczy wyłącznie serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet wstęgowych jest różna. W przypadku trudnych środowisk (długotrwałe narażenie na wiatr i deszcz) zaleca się zastosowanie poliestrowego laminatu zabezpieczającego.


## Oznaczenia rur i zaworów / oznakowanie bezpieczeństwa

### Materiał do aplikacji w niskich temperaturach

Specjalny klej trwale przylega do bardzo zimnych powierzchni  
Idealnie sprawdza się w mroźniach, chłodniach i lodówkach oraz do krótkotrwałego zastosowania w warunkach zewnętrznych w zimie  
Zakres temperatur roboczych: od -40 do 100°C  
Temperatura stosowania: od -23 do 100°C



| Schemat          | Oznaczenie produktu | Kolor | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki  |
|------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| B-549: Poliester |                     |       |             |                  |               |                 |
| ∞                | M7C-1000-549-WT     | Biały | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-1000-549-YL     | Żółty | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-549-WT     | Biały | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-549-YL     | Żółty | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF, R10000 |




### Taśma poliesterowa o wysokiej wydajności

- Zalecana do nanoszenia etykiet o niskiej zawartości chlorków na rury i powierzchnie ze stali nierdzewnej stosowane w trudnych warunkach.
- Produkt doskonale przylega do bardzo gładkich powierzchni i idealnie sprawdza się w przypadku mocowania do sztywnych paneli.



| Schemat          | Oznaczenie produktu | Kolor     | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Opakowanie | Zalecane kalki  |
|------------------|---------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| B-569: Poliester |                     |           |             |                  |               |            |                 |
| ∞                | M7C-1000-569-WT     | Biały     | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-1000-569-RD     | Czerwony  | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-1000-569-BL     | Niebieski | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-1000-569-GN     | Zielony   | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-1000-569-YL     | Żółty     | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-569-WT     | Biały     | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-569-RD     | Czerwony  | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-569-BL     | Niebieski | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-569-GN     | Zielony   | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |
| ∞                | M7C-2000-569-YL     | Żółty     | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | 1          | R6000HF, R10000 |




## Oznakowanie urządzeń do przetwórstwa żywności

### Etykiety serii ToughWash

- Trwała konstrukcja etykiety zachowuje odporność w środowiskach intensywnego zmywania i została sprawdzona pod tym kątem w temperaturach do 80°C (175°F) i pod ciśnieniem do 1500 PSI.
- B-854 to wersja wykrywalna przez czujniki metalu dostępne w sprzedaży.



| Schemat                                           | Oznaczenie produktu | Kolor                   | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| B-854: Poliester wykrywalny przez detektor metalu |                     |                         |             |                  |               |                |
| ⊙                                                 | BM7C-2000-854-CAU   | Czarny, żółty na białym | Mat         | 104,78           |               | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-1000-854-WT    | Biały                   | Mat         | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-1000-854-YL    | Żółty                   | Mat         | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-2000-854-WT    | Biały                   | Mat         | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-2000-854-YL    | Żółty                   | Mat         | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |
| B-855: Poliester                                  |                     |                         |             |                  |               |                |
| ⊙                                                 | BM7C-1000-855-WT    | Biały                   | Mat         | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-1000-855-YL    | Żółty                   | Mat         | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-2000-855-WT    | Biały                   | Mat         | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                                                 | BM7C-2000-855-YL    | Żółty                   | Mat         | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |




## Znaki wyjścia i kierunkowe

### Taśmy poliesterowe fotoluminescencyjne

Materiał świecący w ciemności świetlnie nadaje się do znaków wyjścia i kierunkowych, oznaczania położenia alarmów pożarowych i gaśnic, oznaczeń wyjść w piwnicach i systemów znaków kierunkowych dla dróg ucieczki i ewakuacji.



| Schemat                        | Oznaczenie produktu | Kolor                       | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| B-526: Fosforyzujący poliester |                     |                             |             |                  |               |                |
| ∞                              | BM7C-1000-526       | Biały                       | Połysk      | 25,40            | 22,86 m       | R10000         |
| ∞                              | BM7C-2000-526       | Biały                       | Połysk      | 50,80            | 22,86 m       | R10000         |
| B-582: Fosforyzujący poliester |                     |                             |             |                  |               |                |
| ⊙                              | BM7C-1000-582       | Fotoluminescencyjny zielony | Połysk      | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                              | BM7C-2000-582       | Fotoluminescencyjny zielony | Połysk      | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |




Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

# Identyfikacja BHP i zakładowa

## Utrzymanie ruchu



## Gotowe etykiety do prac konserwacyjnych

- Etykiety do prac konserwacyjnych do wydruku M710 z gotowymi nagłówkami pozwalają wydrukować informacje obok wyraźnych tytułów.

| Oznaczenie produktu           |             | Kolor             | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-423: Poliester              |             |                   |             |                  |                 |                              |            |                |
| M7-30-423-TEST                | CALIBRATION | Zielony na białym | Polysk      | 38,10            | 19,05           | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
| B-428: Poliester metalizowany |             |                   |             |                  |                 |                              |            |                |
| M7-30-428-CALI                | TESTED      | Zielony na szarym | Mat         | 38,10            | 19,05           | 22,23                        | 250        | R4300          |


## Oznakowanie stref i ciągów pieszych




## Taśma do wyznaczania stref ToughStripe

- Tworzenie etykiet na posadzki z niestandardowym drukiem w procesie składającym się z trzech kroków: druku etykiety, ułożenia na posadzce oraz nałożenia laminatu zabezpieczającego.
- Każdy zestaw zawiera 1 rolkę taśmy B-483 i 1 rolkę laminatu zabezpieczającego B-634.

| Schemat                                                           | Oznaczenie produktu | Kolor        | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| B-483A/B-634: Poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym |                     |              |             |                  |               |                     |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-WT-KT   | Biały        | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF             |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-BK-KT   | Czarny       | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R4400-WT<br>R6000HF |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-RD-KT   | Czerwony     | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-BL-KT   | Niebieski    | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-OR-KT   | Pomarańczowy | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-GN-KT   | Zielony      | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF<br>R4400    |
| ⊙                                                                 | M7-1000-483-YL-KT   | Żółty        | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-WT-KT   | Biały        | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R4400-WT            |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-BK-KT   | Czarny       | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R4400-WT<br>R6000HF |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-RD-KT   | Czerwony     | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-BL-KT   | Niebieski    | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-OR-KT   | Pomarańczowy | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-GN-KT   | Zielony      | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF<br>R4400    |
| ⊙                                                                 | M7-2000-483-YL-KT   | Żółty        | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF, R4400      |



## Znaki bezpieczeństwa i etykiety

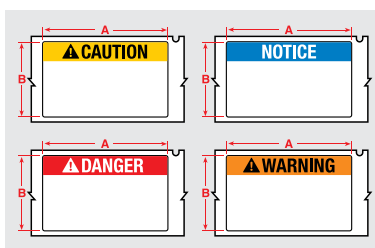

## Gotowe etykiety bezpieczeństwa

Etykiety bezpieczeństwa do wydruku M710 z gotowymi nagłówkami pozwalają wydrukować informacje obok wyraźnych tytułów.

| Oznaczenie produktu | Kolor   | Wykończenie                    | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |         |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|---------|
| B-483A: Poliester   |         |                                |                  |                 |                              |            |                |         |
| M7-38-483-CAUTION   | CAUTION | Czarny, żółty na białym        | Połysk           | 101,60          | 48,26                        | 104,78     | 100            | R6000HF |
| M7-38-483-DANGER    | DANGER  | Czerwony na białym             | Połysk           | 101,60          | 48,26                        | 104,78     | 100            | R6000HF |
| M7-38-483-NOTICE    | NOTICE  | Niebieski na białym            | Połysk           | 101,60          | 48,26                        | 104,78     | 100            | R6000HF |
| M7-38-483-WARNING   | WARNING | Czarny, pomarańczowy na białym | Połysk           | 101,60          | 48,26                        | 104,78     | 100            | R6000HF |




## Znaki bezpieczeństwa i etykiety

### Taśmy odblaskowe

Odblaskowe cechy tego materiału sprawiają, że idealnie nadaje się do odczytywania komunikatów w warunkach słabego oświetlenia (z latarką).



| Schemat                 | Oznaczenie produktu | Kolor        | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| B-584: Taśma odblaskowa |                     |              |             |                  |               |                |
| ⊙                       | BMC-1000-584-WT     | Biały        | Połysk      | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                       | BMC-1000-584-OR     | Pomarańczowy | Połysk      | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                       | BMC-1000-584-YL     | Żółty        | Połysk      | 25,40            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                       | BMC-2000-584-WT     | Biały        | Połysk      | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                       | BMC-2000-584-OR     | Pomarańczowy | Połysk      | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |
| ⊙                       | BMC-2000-584-YL     | Żółty        | Połysk      | 50,80            | 22,86 m       | R6000HF        |



Numery zamówień z literą „C” (np. M71C) oznaczają rolki ciągłe. Numery zamówień rozpoczynające się od litery „B” oznaczają rolki zbiorcze.


## Etykiety magazynowe systemu lean

### Zasilanie magnetyczne do druku

- Nieprzylepny materiał magnetyczny z możliwością bezpośredniego nadruku
- Idealny do zastosowań identyfikacyjnych wielokrotnego użytku i ze zmianą położenia



| Schemat                      | Oznaczenie produktu | Kolor | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki |
|------------------------------|---------------------|-------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| B-509: Poliester magnetyczny |                     |       |             |                  |               |                |
| ∞                            | BM7C-1000-509-WT    | Biały | Mat         | 25,40            | 7,62          | R10000         |
| ∞                            | BM7C-1000-509-YL    | Żółty | Mat         | 25,40            | 7,62          | R10000         |
| ∞                            | BM7C-1800-509-WT    | Biały | Mat         | 45,72            | 7,62          | R10000         |
| ∞                            | BM7C-1800-509-YL    | Żółty | Mat         | 45,72            | 7,62          | R10000         |




### Etykiety papierowe

- Ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do zastosowań ogólnych.
- Białe wykończenie i matowa warstwa wierzchnia.
- Doskonały kontrast i odporność na rozmazywania przy drukowaniu kodów kreskowych.



| Schemat       | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|---------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-424: Papier |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ▲             | M7-20-424           | Biały | 25,40            | 50,80           | 53,98                        | 100        | R4300          |
| ▲             | BM-20-424           | Biały | 50,80            | 25,40           | 53,98                        | 1000       | R4300          |




Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

### Winył do wielokrotnego przyklejania

Najlepszy wybór do oznaczeń wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagana jest częsta zmiana położenia, np. na półkach. Specjalny klej umożliwia łatwe usunięcie etykiety i jej ponowne przyklejenie.




| Schemat         | Oznaczenie produktu | Kolor | Wykończenie | Szerokość A (mm) | Długość B (m) | Zalecane kalki |
|-----------------|---------------------|-------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| B-581: Winiłowa |                     |       |             |                  |               |                |
| ⊙               | M7C-500-581-WT      | Biały | Połysk      | 12,70            | 15,24 m       | R6000HF        |
| ⊙               | M7C-500-581-YL      | Żółty | Połysk      | 12,70            | 15,24 m       | R6000HF        |
| ⊙               | M7C-1000-581-WT     | Biały | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF        |
| ⊙               | M7C-1000-581-YL     | Żółty | Połysk      | 25,40            | 15,24 m       | R6000HF        |
| ⊙               | M7C-2000-581-WT     | Biały | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF        |
| ⊙               | M7C-2000-581-YL     | Żółty | Połysk      | 50,80            | 15,24 m       | R6000HF        |



Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Oznaczanie obwodów drukowanych

### Produkty z możliwością zadruku termotransferowego – schemat procesu dotyczącego płytek z obwodami drukowanymi




|                                                 | Technologia otworów przelotowych |     | Technologia montażu powierzchniowego |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------|
|                                                 | Góra                             | Dół | Góra lub dół                         | Po procesie |
| B-717, B-718, B-719, B-724, B-727               | Tak                              | Tak | Tak                                  | Tak         |
| B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488 | Tak*                             | Nie | Nie                                  | Tak         |

\* Przy bardzo wysokich temperaturach zaleca się przetestowanie tych materiałów



### Etykiety poliestrowe

Różne rodzaje odpornych materiałów poliestrowych do oznaczania przełączników, elektrozaworów, obwodów drukowanych, komponentów elektronicznych itp.

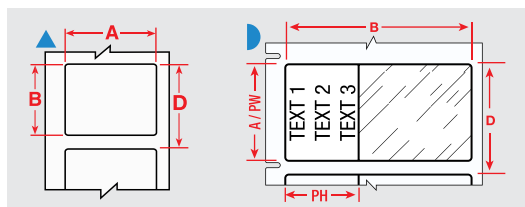


| Schemat          | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-423: Poliester |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ▲                | M7-1-423            | Biały | 6,35             | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-3-423            | Biały | 9,53             | 9,53            | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                | M7-4-423            | Biały | 10,16            | 10,16           | 13,34                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                | M7-7-423            | Biały | 12,70            | 12,70           | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                | M7-6-423            | Biały | 12,70            | 6,99            | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-5-423            | Biały | 12,70            | 5,08            | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | BM-7-423            | Biały | 12,70            | 12,70           | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                | M7-9-423            | Biały | 16,51            | 5,08            | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-10-423           | Biały | 19,05            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-13-423           | Biały | 22,86            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-19-423           | Biały | 25,40            | 25,40           | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                | M7-17-423           | Biały | 25,40            | 12,70           | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                | M7-16-423           | Biały | 25,40            | 9,53            | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                | M7-15-423           | Biały | 25,40            | 6,99            | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-14-423           | Biały | 25,40            | 4,75            | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | BM-17-423           | Biały | 25,40            | 12,70           | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                | BM-16-423           | Biały | 25,40            | 9,53            | 12,70                        | 5000       | R6000HF        |
| ▲                | BM-19-423           | Biały | 25,40            | 25,40           | 28,58                        | 2500       | R6000HF        |
| ▲                | M7-25-423           | Biały | 31,75            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-32-423           | Biały | 38,10            | 38,10           | 41,28                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                | M7-31-423           | Biały | 38,10            | 25,40           | 28,58                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                | M7-29-423           | Biały | 38,10            | 12,70           | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                | M7-28-423           | Biały | 38,10            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                | M7-27-423           | Biały | 38,10            | 3,18            | 6,35                         | 750        | R6000HF        |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

>>

## Oznaczanie obwodów drukowanych


### Etykiety poliestrowe (cd.)

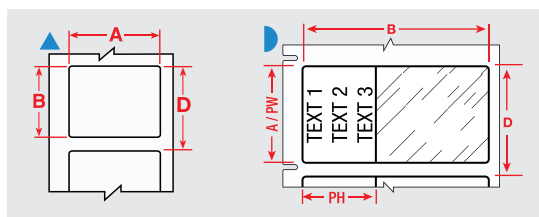

| Schemat                                                 | Oznaczenie produktu | Kolor | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| ▲                                                       | BM-29-423           | Biały | 38,10            | 12,70           | 15,88                        | 5000       | R6000HF        |
| B-459: Poliester                                        |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ▲                                                       | M7-20-459           | Biały | 25,40            | 50,80           | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| ▲                                                       | M7-30-459           | Biały | 38,10            | 19,05           | 22,23                        | 250        | R6000HF        |
| ▲                                                       | M7-29-459           | Biały | 38,10            | 12,70           | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| B-473: Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne |                     |       |                  |                 |                              |            |                |
| ▲                                                       | M7-6-473            | Biały | 12,70            | 6,99            | 10,16                        | 750        | R6000HF        |
| ▲                                                       | M7-9-473            | Biały | 16,51            | 5,08            | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                                       | M7-10-473           | Biały | 19,05            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲                                                       | M7-17-473           | Biały | 25,40            | 12,70           | 15,88                        | 500        | R6000HF        |
| ▲                                                       | M7-16-473           | Biały | 25,40            | 9,53            | 12,70                        | 500        | R6000HF        |
| ▤                                                       | M7-28-473           | Biały | 38,10            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |

### Etykiety poliimidowe

Różne rodzaje odpornych materiałów poliimidowych do oznaczania przełączników, elektrozaworów, obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych.



| Schemat         | Oznaczenie produktu | Kolor       | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Pionowa wielokrotność D (mm) | Opakowanie | Zalecane kalki |
|-----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| B-717: Poliimid |                     |             |                  |                 |                              |            |                |
| ▲               | M7-14-717           | Biały       | 25,40            | 4,75            | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲               | M7-2-717            | Biały       | 50,80            | 6,35            | 53,98                        | 100        | R6000HF        |
| B-718: Poliimid |                     |             |                  |                 |                              |            |                |
| ▲               | M7-4-718            | Biały       | 10,16            | 10,16           | 13,34                        | 500        | R6000HF        |
| ▲               | M7-9-718            | Biały       | 16,51            | 5,08            | 8,26                         | 750        | R6000HF        |
| ▲               | M7-25-718           | Biały       | 31,75            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| B-724: Poliimid |                     |             |                  |                 |                              |            |                |
| ▲               | M7-9-724            | Bursztynowy | 16,51            | 5,08            | 8,26                         | 750        | R4300          |
| ▲               | M7-13-724           | Bursztynowy | 22,86            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R4300          |
| ▲               | M7-17-724           | Bursztynowy | 25,40            | 12,70           | 15,88                        | 500        | R4300          |
| ▲               | M7-16-724           | Bursztynowy | 25,40            | 9,53            | 12,70                        | 500        | R4300          |
| ▲               | M7-28-724           | Bursztynowy | 38,10            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R4300          |
| B-727: Poliimid |                     |             |                  |                 |                              |            |                |
| ▲               | M7-10-727           | Biały       | 19,05            | 6,35            | 9,53                         | 750        | R6000HF        |
| ▲               | M7-16-727           | Biały       | 25,40            | 9,53            | 12,70                        | 500        | R6000HF        |


▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.

## Identyfikacja śledzenia próbek



## Etykiety na słomki i trzpienie

Brady oferuje szeroką gamę etykiet zaprojektowanych specjalnie do małej powierzchni słomek i trzpieni, odpornych na długotrwałe przechowywanie.



Etykiety są pokazywane według wielkości fiołki / probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.”


| Schemat              | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki      | Opa-kowanie |
|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>0.3</b>           |                    |                       |                  |                 |                                   |                                  |                     |                     |             |
|                      | B-427              | F N S                 | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | BM-21-427           | R4300               | 1000        |
|                      | B-427              | F N S                 | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | M7-21-427           | R4300               | 100         |
|                      | B-427              | F N S                 | 25,40            | 63,50           | 25,40                             | 19,05                            | M7-21-427-YL        | R4300, R4400, R6700 | 100         |
| <b>0.25 ml</b>       |                    |                       |                  |                 |                                   |                                  |                     |                     |             |
|                      | B-427              | F N S                 | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | BM-19-427           | R4300               | 2500        |
|                      | B-461              | F N A H S L           | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | M7-19-461           | R4300               | 250         |
|                      | B-427              | F N S                 | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | M7-19-427           | R4300               | 250         |
|                      | B-427              | F N S                 | 25,40            | 25,40           | 25,40                             | 9,53                             | M7-19-427-YL        | R4300, R4400, R6700 | 250         |
| <b>0.25 ml Straw</b> |                    |                       |                  |                 |                                   |                                  |                     |                     |             |
|                      | B-492              | F N H L               | 25,40            | 25,40           | -                                 | -                                | M7-19-492           | R6400               | 250         |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.



## Wieczka fiolek

Oszczędzaj czas, stosując łączone etykiety na fiołki i wieczka fiolek - drukuj wszystkie informacje na raz.

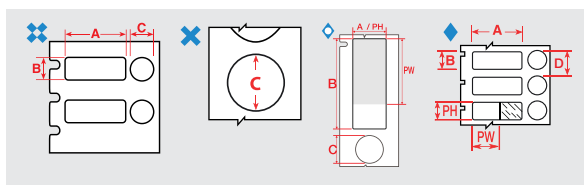

| Schemat             | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Średnica C (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki        | Opa-kowanie |
|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| <b>0,6 - 1,5 ml</b> |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
|                     | B-499              | F A                   | -                | -               | 9,53            | -                                 | -                                | M7-82-499           | R4300, R6000HF, R6200 | 500         |
| <b>1,0 - 2,0 ml</b> |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
|                     | B-499              | F A                   | -                | -               | 12,70           | -                                 | -                                | M7-83-499           | R4300, R6000HF, R6200 | 500         |
|                     | B-461              | F A H S L             | 15,24            | 41,28           | 12,70           | 15,24                             | 30,00                            | M7-116-461          | R6200                 | 150         |
|                     | B-492              | F H L                 | 25,40            | 12,70           | 9,53            | -                                 | -                                | M7-118-492          | R6400                 | 500         |
|                     | B-461              | F A H S L             | 40,00            | 15,00           | 9,53            | 29,97                             | 15,00                            | M7-101-461          | R6200                 | 250         |
| <b>1,0 - 8,0 ml</b> |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
|                     | B-499              | F A                   | 22,86            | 12,70           | 12,70           | -                                 | -                                | M7-126-499          | R4300                 | 500         |

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca

**L** Bardzo cienka etykieta

**R** Usuwalne


▶ Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51.



## Identyfikacja śledzenia próbek

### Etykiety na fiolki / probówki

Etykiety na fiolki i probówki firmy Brady są odporne na działanie silnych rozpuszczalników laboratoryjnych, takich jak ksylen, etanol, alkohol i dimetylo-sulfotlenek (DMSO), dzięki czemu oznaczenie próbki będzie zawsze czytelne - nie rozmaże się, nie zblaknie ani nie odpadnie.

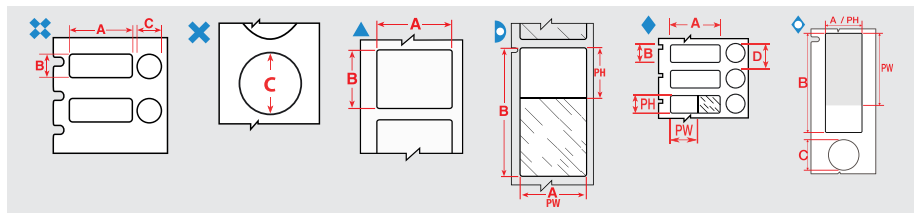

Etykiety są pokazywane według wielkości fiolki / probówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

| Schemat        | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Średnica C (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki               | Opa-kowanie |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| 0,5 - 0,7 ml   |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 9,53             | 45,72           | -             | -               | 9,53                              | 19,05                            | M7-73-461           | R6200                        | 250         |
| ▲              | B-498              | F                     | 12,70            | 19,05           | -             | -               | -                                 | -                                | BM-11-498           | R6200                        | 5000        |
| ▲              | B-492              | F N H L               | 25,40            | 9,53            | -             | -               | -                                 | -                                | M7-16-492           | R6400                        | 500         |
| ▲              | B-498              | F                     | 25,40            | 9,53            | -             | -               | -                                 | -                                | M7-16-498           | R6200                        | 500         |
| ✖              | B-499              | F A                   | 25,40            | 9,53            | -             | 9,53            | -                                 | -                                | M7-98-499           | R4300, R6000HF, R6200, R6900 | 500         |
| 0,6 - 1,5 ml   |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ✖              | B-499              | F A                   | -                | -               | -             | 12,70           | -                                 | -                                | M7-82-499           | R4300, R6000H, R6200         | 500         |
| 1,0 - 2,0 ml   |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ✖              | B-499              | F A                   | -                | -               | -             | 12,70           | -                                 | -                                | M7-83-499           | R4300, R6000HF, R6200        | 500         |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 38,10           | -             | -               | 15,24                             | 33,00                            | M7-100-461          | R6200                        | 500         |
| ◇              | B-461              | F A H S L             | 15,24            | 41,28           | -             | 12,70           | 15,24                             | 30,00                            | M7-116-461          | R6200                        | 150         |
| ✖              | B-492              | F H L                 | 25,40            | 12,70           | -             | 9,53            | -                                 | -                                | M7-118-492          | R6400                        | 500         |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 25,40            | 44,45           | -             | -               | 25,40                             | 25,40                            | M7-106-461          | R6200                        | 250         |
| ◇              | B-461              | F A H S L             | 40,00            | 15,00           | -             | 9,53            | 29,97                             | 15,00                            | M7-101-461          | R6200                        | 250         |
| 1,0 - 8,0 ml   |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 41,28           | -             | -               | 15,24                             | 25,40                            | M7-76-461           | R6200                        | 500         |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 66,68           | -             | -               | 15,24                             | 25,40                            | M7-86-461           | R6200                        | 100         |
| ✖              | B-499              | F A                   | 22,86            | 12,70           | -             | 12,70           | -                                 | -                                | M7-126-499          | R4300                        | 500         |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 25,40            | 66,68           | -             | -               | 25,40                             | 25,40                            | M7-115-461          | R6200                        | 100         |
| ▲              | B-490              | F N H L               | 41,28            | 15,24           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-76-490           | R4300                        | 500         |
| ▲              | B-492              | F N H L               | 48,26            | 25,40           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-78-492           | R6400                        | 250         |
| 2,0 - 4,0 ml   |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ▷              | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 48,26           | -             | -               | 15,24                             | 40,00                            | M7-119-461          | R6200                        | 500         |
| 12,0 - 24,0 ml |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ▲              | B-498              | F                     | 12,70            | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | BM-29-498           | R6200                        | 5000        |
| ▲              | B-498              | F                     | 38,10            | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-29-498           | R6200                        | 500         |
| 50,0 ml        |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                              |             |
| ▷              | B-427              | F N S                 | 19,05            | 38,10           | -             | -               | 19,05                             | 12,70                            | BM-30-427           | R4300                        | 2500        |
| ▲              | B-498              | F                     | 25,40            | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-17-498           | R6200                        | 500         |
| ▲              | B-498              | F                     | 25,40            | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-31-498           | R6200                        | 250         |
| ▲              | B-427              | F N S                 | 38,10            | 19,05           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-30-427-AW        | R4300                        | 250         |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze. \* AW = cała biała / brak przezroczystego obszaru.

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca

**L** Bardzo cienka etykieta


**R** Usuwalne

## Identyfikacja śledzenia próbek



## Etykiety na naczynia stożkowe i duże próbówki

Brady oferuje kilka etykiet do identyfikacji próbek, w tym do oznaczania naczyń stożkowych. Są łatwe w użyciu, elastyczne i mogą być owijane wokół zakrzywionych pojemników na próbki. Etykieta identyfikacyjna próbki pozostaje stabilna i czytelna nawet wtedy, gdy próbka będzie przechowywana w zamrażarce, w ciekłym azocie lub podgrzewana w autoklawie.

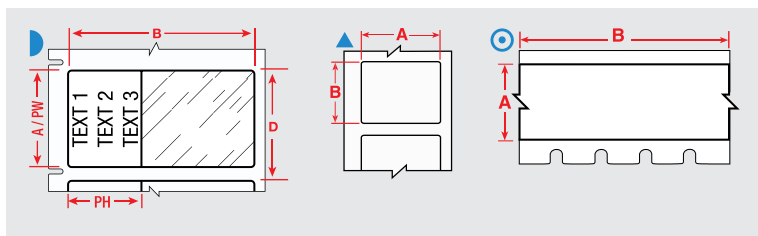

Etykiety są pokazywane według wielkości fiołki / próbówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.”

| Schemat               | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Średnica C (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki        | Opa-kowanie |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| <b>1,0 - 8,0 ml</b>   |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
| ▲                     | B-499              | F N A                 | 48,26            | 25,40           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-78-499           | R4300                 | 250         |
| <b>1,5 ml</b>         |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
| ⊙                     | B-430              | F A H                 | 12,70            | -               | 15,24         | -               | -                                 | -                                | M7C-500-430         | R6000HF               | 1           |
| <b>12,0 - 24,0 ml</b> |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
| ▲                     | B-498              | F                     | R 12,70          | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | BM-29-498           | R6200                 | 5000        |
| ▲                     | B-499              | F N A                 | 12,70            | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-29-499           | R6200                 | 500         |
| ▲                     | B-498              | F                     | R 38,10          | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-29-498           | R6200                 | 500         |
| <b>50,0 ml</b>        |                    |                       |                  |                 |               |                 |                                   |                                  |                     |                       |             |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 12,70            | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | BM-7-423            | R6000HF               | 5000        |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 12,70            | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-7-423            | R6000HF               | 500         |
| ▲                     | B-499              | F N A                 | 19,05            | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-30-499           | R4300                 | 250         |
| ▶                     | B-427              | F N S                 | 19,05            | 38,10           | -             | -               | 19,05                             | 12,70                            | BM-30-427           | R4300                 | 2500        |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 25,40            | 4,75            | -             | -               | -                                 | -                                | M7-14-423           | R6000HF               | 750         |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 25,40            | 6,99            | -             | -               | -                                 | -                                | M7-15-423           | R6000HF               | 750         |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 25,40            | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-17-423           | R6000HF               | 500         |
| ▲                     | B-492              | F N H L               | 25,40            | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-17-492           | R6400                 | 500         |
| ▲                     | B-498              | F                     | R 25,40          | 12,70           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-17-498           | R6200                 | 500         |
| ▲                     | B-498              | F                     | R 25,40          | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-31-498           | R6200                 | 250         |
| ▲                     | B-499              | F N A                 | 25,40            | 38,10           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-31-499           | R4300, R6000HF, R6200 | 250         |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 25,40            | 50,80           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-20-423           | R6000HF               | 100         |
| ▲                     | B-427              | F N S                 | 38,10            | 19,05           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-30-427-AW        | R4300                 | 250         |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 38,10            | 25,40           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-31-423           | R6000HF               | 250         |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 50,80            | 25,40           | -             | -               | -                                 | -                                | BM-20-423           | R6000HF               | 1000        |
| ▲                     | B-423              | F A H                 | 76,20            | 25,40           | -             | -               | -                                 | -                                | M7-22-423           | R6000HF               | 100         |

Numery zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

\* AW = cała biała / brak przezroczystego obszaru.

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca

**L** Bardzo cienka etykieta


**R** Usuwalne

Szczegółowy indeks materiałów można znaleźć na stronach 49-51

## Oznaczenia próbek

### Etykiety do wirówek / mikrowirówek

- Brady oferuje szeroki wybór etykiet do wirówek, Eppendorf i PCR.
- Przy nakładaniu etykiet samolaminujących zalecamy unikanie dotykania strony samoprzylepnej podczas owijania etykiety wokół fiołki lub próbówki, aby zapewnić maksymalną przyczepność.

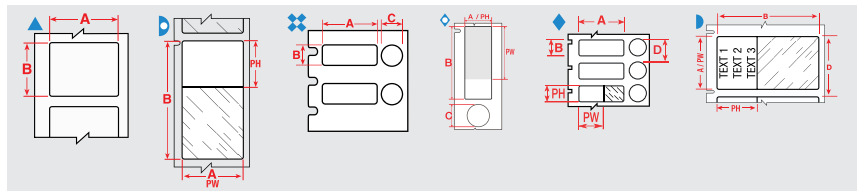

Etykiety są pokazywane według wielkości fiołki / próbówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.”


| Schemat             | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki               | Opakowanie |
|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| <b>0,5 - 0,7 ml</b> |                    |                       |                  |                 |               |                                   |                                  |                     |                              |            |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 9,53             | 45,72           | -             | 9,53                              | 19,05                            | M7-73-461           | R6200                        | 250        |
|                     | B-498              | F                     | 12,70            | 19,05           | -             | -                                 | -                                | BM-11-498           | R6200                        | 5000       |
|                     | B-498              | F                     | 12,70            | 19,05           | -             | -                                 | -                                | M7-11-498           | R6200                        | 500        |
|                     | B-499              | F N A                 | 12,70            | 19,05           | -             | -                                 | -                                | M7-11-499           | R4300                        | 500        |
|                     | B-498              | F                     | 25,40            | 9,53            | -             | -                                 | -                                | M7-16-498           | R6200                        | 500        |
|                     | B-499              | F N A                 | 25,40            | 9,53            | -             | -                                 | -                                | M7-16-499           | R4300                        | 500        |
|                     | B-499              | F A                   | 25,40            | 9,53            | -             | 9,53                              | -                                | M7-98-499           | R4300, R6000HF, R6200, R6900 | 500        |
| <b>0,6 ml</b>       |                    |                       |                  |                 |               |                                   |                                  |                     |                              |            |
|                     | B-499              | F N A                 | 22,86            | 12,70           | -             | -                                 | -                                | M7-84-499           | R4300, R6000F, R6200, R6900  | 500        |
| <b>1,0 - 2,0 ml</b> |                    |                       |                  |                 |               |                                   |                                  |                     |                              |            |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 38,10           | -             | 15,24                             | 33,00                            | M7-100-461          | R6200                        | 500        |
|                     | B-461              | F A H S L             | 15,24            | 41,28           | -             | 12,70                             | 30,00                            | M7-116-461          | R6200                        | 150        |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 25,40            | 44,45           | -             | 25,40                             | 25,40                            | M7-106-461          | R6200                        | 250        |
|                     | B-461              | F A H S L             | 40,00            | 15,00           | -             | 9,53                              | 29,97                            | M7-101-461          | R6200                        | 250        |
| <b>1,0 - 8,0 ml</b> |                    |                       |                  |                 |               |                                   |                                  |                     |                              |            |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 41,28           | -             | 15,24                             | 25,40                            | M7-76-461           | R6200                        | 500        |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 66,68           | -             | 15,24                             | 25,40                            | M7-86-461           | R6200                        | 100        |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 25,40            | 66,68           | -             | 25,40                             | 25,40                            | M7-115-461          | R6200                        | 100        |
|                     | B-490              | F N H L               | 41,28            | 15,24           | -             | -                                 | -                                | M7-76-490           | R4300                        | 500        |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 66,68            | 25,40           | -             | 25,40                             | 25,40                            | BM-75-461           | R6200                        | 1000       |
| <b>2,0 - 4,0 ml</b> |                    |                       |                  |                 |               |                                   |                                  |                     |                              |            |
|                     | B-461              | F N A H S L           | 15,24            | 48,26           | -             | 15,24                             | 40,00                            | M7-119-461          | R6200                        | 500        |
| <b>50,0 ml</b>      |                    |                       |                  |                 |               |                                   |                                  |                     |                              |            |
|                     | B-427              | F N S                 | 19,05            | 38,10           | -             | 19,05                             | 12,70                            | BM-30-427           | R4300                        | 2500       |
|                     | B-427              | F N S                 | 38,10            | 19,05           | -             | -                                 | -                                | M7-30-427-AW        | R4300                        | 250        |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

\* AW = cała biała / brak przezroczystego obszaru.

### Etykiety na szkiełka

Brady oferuje etykiety zaprojektowane z myślą o identyfikacji szkiełek, odporne na działanie silnych środków chemicznych w procesie barwienia. Doskonale sprawdzają się w procesie barwienia hematoksylina i eozyna, a ich odporność na środki chemiczne sprawdzi się również w innych zastosowaniach laboratoryjnych.



| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki | Opakowanie |
|---------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|
|         | B-488              | F A                   | 19,05            | 22,86           | M7-80-488           | R4300          | 250        |
|         | B-488              | F A                   | 22,86            | 22,86           | M7-97-488           | R4300          | 250        |
|         | B-481              | F H                   | 22,86            | 22,86           | M7-97-481           | R6400          | 250        |

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca

**L** Bardzo cienka etykieta


**R** Usuwalne

## Identyfikacja przechowywania próbek

### Krioprobówki i fiolki



- Brady oferuje szereg etykiet zaprojektowanych specjalnie do identyfikacji próbek laboratoryjnych przeznaczonych do przechowywania w kriokomorze.
- Etykiety te mogą być stosowane na próbkach w temperaturze pokojowej lub na próbkach już zamrożonych z niewielką zakładką.
- Etykieta pozostaje czytelna i przylega do pojemnika z próbką podczas przetwarzania, nawet w przypadku ekstremalnego ciepła lub stosowania substancji chemicznych, takich jak DMSO, ksylen i etanol, co zapewnia bezpieczną identyfikację próbki w najtrudniejszych warunkach laboratoryjnych.



Etykiety są pokazywane według wielkości fiołki / próbówki, uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.”


| Schemat        | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Średnica C (mm) | Szerokość obszaru zadruku PW (mm) | Wysokość obszaru zadruku PH (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki               | Opakowanie |
|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|
| 0,5 - 0,7 ml   |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ▲              | B-499              | <b>F N A</b>          | 12,70            | 19,05           | -               | -                                 | -                                | M7-11-499           | R4300                        | 500        |
| ▲              | B-492              | <b>F N H L</b>        | 25,40            | 9,53            | -               | -                                 | -                                | M7-16-492           | R6400                        | 500        |
| ✖              | B-499              | <b>F A</b>            | 25,40            | 9,53            | 9,53            | -                                 | -                                | M7-98-499           | R4300, R6000HF, R6200, R6900 | 500        |
| 0,6 ml         |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ▲              | B-499              | <b>F N A</b>          | 22,86            | 12,70           | -               | -                                 | -                                | M7-84-499           | R4300, R6000HF, R6200, R6900 | 500        |
| 0,3 ml Strawt  |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ▲              | B-492              | <b>F N H L</b>        | 25,40            | 25,40           | -               | -                                 | -                                | M7-19-492           | R6400                        | 250        |
| 1,0 - 2,0 ml   |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ✖              | B-492              | <b>F H L</b>          | 25,40            | 12,70           | 9,53            | -                                 | -                                | M7-118-492          | R6400                        | 500        |
| 1,0 - 8,0 ml   |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ▲              | B-490              | <b>F N H L</b>        | 41,28            | 15,24           | -               | -                                 | -                                | M7-76-490           | R4300                        | 500        |
| ▲              | B-492              | <b>F N H L</b>        | 48,26            | 25,40           | -               | -                                 | -                                | M7-78-492           | R6400                        | 250        |
| ●              | B-461              | <b>F N A H S L</b>    | 66,68            | 25,40           | -               | 25,40                             | 25,40                            | BM-75-461           | R6200                        | 1000       |
| 12,0 - 24,0 ml |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ▲              | B-498              | <b>F</b>              | 12,70            | 38,10           | -               | -                                 | -                                | BM-29-498           | R6200                        | 5000       |
| ▲              | B-499              | <b>F N A</b>          | 12,70            | 38,10           | -               | -                                 | -                                | M7-29-499           | R6200                        | 500        |
| ▲              | B-498              | <b>F</b>              | 38,10            | 12,70           | -               | -                                 | -                                | M7-29-498           | R6200                        | 500        |
| 50,0 ml        |                    |                       |                  |                 |                 |                                   |                                  |                     |                              |            |
| ▲              | B-492              | <b>F N H L</b>        | 25,40            | 12,70           | -               | -                                 | -                                | M7-17-492           | R6400                        | 500        |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.



### Etykiety na kasety na próbki tkankowe

- Kasety na próbki tkankowe wymagają często ponownej identyfikacji, kiedy laboratoria pobierają próbki z różnych biorepozytoriów. Zazwyczaj każde laboratorium ma własny, unikatowy sposób identyfikacji próbek, co wymaga ponownej identyfikacji próbek w spójny sposób.
- Etykiety Brady B-498 zapewniają klientom optymalny sposób organizacji próbek i prowadzenia dalszych badań. Etykiety można naklejać bezpośrednio na kasety, na czystą parafinę oraz na inną etykietę lub identyfikator.



| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki | Opakowanie |
|---------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 6,35    | 19,05           | M7-10-498           | R6200          | 750        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 12,70   | 12,70           | M7-7-498            | R6200          | 500        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 12,70   | 19,05           | BM-11-498           | R6200          | 5000       |
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 12,70   | 19,05           | M7-11-498           | R6200          | 500        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 19,05   | 25,40           | BM-18-498           | R6200          | 2500       |
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 19,05   | 25,40           | M7-18-498           | R6200          | 250        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b>              | <b>R</b> 25,40   | 12,70           | M7-17-498           | R6200          | 500        |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca

**L** Bardzo cienka etykieta



**R** Usuwalne



## Identyfikacja przechowywania próbek

### Etykiety na płytki dołkowe

Brady oferuje rozwiązanie do identyfikacji płytek dołkowych, gdy wymagane jest kompleksowe śledzenie wszystkich zestawów próbek. Nasze etykiety na płytki dołkowe zapewniają krystalicznie czysty tekst i kod kreskowy do większości zastosowań laboratoryjnych.

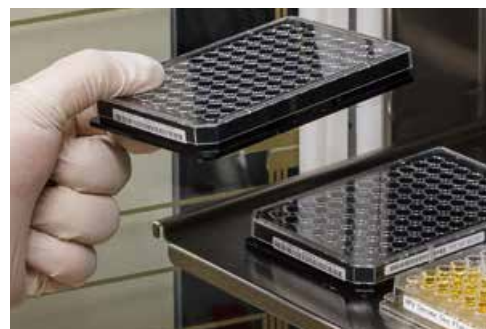

Etykiety są uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia” odnoszą się do koloru materiału.

| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki    | Opakowanie |
|---------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| ⊙       | B-498              | F                     | 6,10             | -               | 9,14          | M7C-240-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | F                     | 6,10             | -               | 83,82         | BM7C-240-498        | R6200             | 1          |
| ▲       | B-498              | F R                   | 6,35             | 19,05           | -             | M7-10-498           | R6200             | 750        |
| ⊙       | B-498              | F                     | 8,08             | -               | 9,14          | M7C-318-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | F                     | 9,53             | -               | 9,14          | M7C-375-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | F                     | 9,53             | -               | 83,82         | BMC-375-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | F R                   | 12,70            | -               | 9,14          | M7C-500-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BK      | R4400-WT          | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BL      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BR      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-CL      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GD      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GN      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GY      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-LB      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-OC      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-OR      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-PK      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-PL      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-RD      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-SB      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-TN      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-WT      | R6000HF           | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-YL      | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-430              | F A H                 | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-430         | R6000HF           | 1          |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 12,70            | 12,70           | -             | BM-7-423            | R6000HF           | 5000       |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-499            | R4300             | 500        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-498            | R6200             | 500        |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-423            | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 12,70            | 19,05           | -             | BM-11-499           | R4300R6000HF      | 5000       |
| ▲       | B-498              | F R                   | 12,70            | 38,10           | -             | BM-29-498           | R6200             | 5000       |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 12,70            | 38,10           | -             | M7-29-499           | R6200             | 500        |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 15,00            | 9,00            | -             | M7-67-499-YL        | R4300             | 750        |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 16,00            | 5,00            | -             | M7-41-499-YL        | R4300             | 750        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 19,05            | 25,40           | -             | BM-18-498           | R6200             | 2500       |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 19,05            | 25,40           | -             | M7-18-499           | R4300             | 250        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 19,05            | 25,40           | -             | M7-18-498           | R6200             | 250        |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 19,05            | 38,10           | -             | M7-30-499           | R4300             | 250        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 19,05            | 38,10           | -             | M7-30-498           | R6200             | 250        |
| ⊙       | B-499              | F N A                 | 25,40            | -               | 9,14          | M7C-1000-499        | R4300R6000HFR6200 | 1          |
| ⊙       | B-498              | F                     | 25,40            | -               | 9,14          | M7C-1000-498        | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-BK     | R4400-WT          | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-BL     | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-BR     | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-CL     | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-GD     | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-GN     | R6000HFR4400-WT   | 1          |
| ⊙       | B-595              | F                     | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-GY     | R6000HFR4400-WT   | 1          |


Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

>>

## Identyfikacja przechowywania próbek



## Etykiety na płytki dołkowe (cd.)



Etykiety są uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne      | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki    | Opakowanie |
|---------|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| ⊙       | B-498              | <b>F</b>                   | 6,10             | -               | 9,14          | M7C-240-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | <b>F</b>                   | 6,10             | -               | 83,82         | BM7C-240-498        | R6200             | 1          |
| ▲       | B-498              | <b>F</b> <b>R</b>          | 6,35             | 19,05           | -             | M7-10-498           | R6200             | 750        |
| ⊙       | B-498              | <b>F</b>                   | 8,08             | -               | 9,14          | M7C-318-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | <b>F</b>                   | 9,53             | -               | 9,14          | M7C-375-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | <b>F</b>                   | 9,53             | -               | 83,82         | BMC-375-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-498              | <b>F</b> <b>R</b>          | 12,70            | -               | 9,14          | M7C-500-498         | R6200             | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BK      | R4400-WT          | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BR      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-CL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GD      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GN      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GY      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-LB      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-OC      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-OR      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-PK      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-PL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-RD      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-SB      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-TN      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-WT      | R6000HF           | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-YL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-430              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-430         | R6000HF           | 1          |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 12,70            | 12,70           | -             | BM-7-423            | R6000HF           | 5000       |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-499            | R4300             | 500        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b> <b>R</b>          | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-498            | R6200             | 500        |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-423            | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 12,70            | 19,05           | -             | BM-11-499           | R4300R6000HF      | 5000       |
| ▲       | B-498              | <b>F</b> <b>R</b>          | 12,70            | 38,10           | -             | BM-29-498           | R6200             | 5000       |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 12,70            | 38,10           | -             | M7-29-499           | R6200             | 500        |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 15,00            | 9,00            | -             | M7-67-499-YL        | R4300             | 750        |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 16,00            | 5,00            | -             | M7-41-499-YL        | R4300             | 750        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b> <b>R</b>          | 19,05            | 25,40           | -             | BM-18-498           | R6200             | 2500       |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 19,05            | 25,40           | -             | M7-18-499           | R4300             | 250        |
| ▲       | B-498              | <b>F</b> <b>R</b>          | 19,05            | 25,40           | -             | M7-18-498           | R6200             | 250        |
| ▲       | B-499              | <b>F</b> <b>N</b> <b>A</b> | 19,05            | 38,10           | -             | M7-30-499           | R4300             | 250        |


Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B” oznaczają rolki zbiorcze.

## Etykiety do wykazywania śladów ingerencji na butelkach

Identyfikacja za pomocą plomb na butelki firmy Brady umożliwia śledzenie produktów oraz zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Te materiały etykiet łatwo się rozpadają, dzięki czemu widać ślady ingerencji na próbce i nie można usunąć etykiety w jednym kawałku.




| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki | Opakowanie |
|---------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|
| ▲       | B-351              | <b>F</b>              | 25,40            | 12,70           | M7-17-351           | R6000HF        | 500        |
| ▲       | B-351              | <b>F</b>              | 25,40            | 50,80           | M7-20-351           | R6000HF        | 100        |
| ▲       | B-351              | <b>F</b>              | 38,10            | 25,40           | M7-31-351           | R6000HF        | 250        |
| ▲       | B-351              | <b>F</b>              | 76,20            | 48,26           | M7-37-351           | R6000HF        | 100        |



## Identyfikacja laboratorium w systemie lean

### Butelki, kolby i szalki

Elastyczne etykiety Brady na butelki, kolby i szalki można łatwo naklejać na zakrzywionych pojemnikach. Pozostają na miejscu i czytelne nawet po zamrożeniu, oddziaływaniu ciekłym azotem i wysoką temperaturą.



Etykiety są uporządkowane według szerokości.

Kolory tła w kolumnie „Numer zamówienia odnoszą się do koloru materiału.

| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Średnica C (mm) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki | Opakowanie |
|---------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|------------|
| ⊙       | B-430              | F A H                 | 12,70            | -               | 15,24         | -               | M7C-500-430         | R6000HF        | 1          |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 12,70            | 12,70           | -             | -               | BM-7-423            | R6000HF        | 5000       |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 12,70            | 12,70           | -             | -               | M7-7-423            | R6000HF        | 500        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 12,70            | 38,10           | -             | -               | BM-29-498           | R6200          | 5000       |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 12,70            | 38,10           | -             | -               | M7-29-499           | R6200          | 500        |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 19,05            | 38,10           | -             | -               | M7-30-499           | R4300          | 250        |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 25,40            | 4,75            | -             | -               | M7-14-423           | R6000HF        | 750        |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 25,40            | 6,99            | -             | -               | M7-15-423           | R6000HF        | 750        |
| ▲       | B-492              | F N H L               | 25,40            | 9,53            | -             | -               | M7-16-492           | R6400          | 500        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 25,40            | 12,70           | -             | -               | M7-17-498           | R6200          | 500        |
| ▲       | B-492              | F N H L               | 25,40            | 12,70           | -             | -               | M7-17-492           | R6400          | 500        |
| ▲       | B-430              | F A H                 | 25,40            | 12,70           | -             | -               | M7-17-430           | R6000HF        | 500        |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 25,40            | 12,70           | -             | -               | M7-17-423           | R6000HF        | 500        |
| ⊗       | B-492              | F H L                 | 25,40            | 12,70           | -             | 9,53            | M7-118-492          | R6400          | 500        |
| ▲       | B-492              | F N H L               | 25,40            | 25,40           | -             | -               | M7-19-492           | R6400          | 250        |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 25,40            | 50,80           | -             | -               | M7-20-423           | R6000HF        | 100        |
| ▲       | B-498              | F R                   | 38,10            | 12,70           | -             | -               | M7-29-498           | R6200          | 500        |
| ▲       | B-427              | F N S                 | 38,10            | 19,05           | -             | -               | M7-30-427-AW        | R4300          | 250        |
| ▲       | B-490              | F N H L               | 41,28            | 15,24           | -             | -               | M7-76-490           | R4300          | 500        |
| ▲       | B-499              | F N A                 | 48,26            | 25,40           | -             | -               | M7-78-499           | R4300          | 250        |
| ▲       | B-492              | F N H L               | 48,26            | 25,40           | -             | -               | M7-78-492           | R6400          | 250        |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 50,80            | 25,40           | -             | -               | BM-20-423           | R6000HF        | 1000       |
| ▲       | B-423              | F A H                 | 76,20            | 25,40           | -             | -               | M7-22-423           | R6000HF        | 100        |

Numerzy zamówień zaczynające się na literę „B oznaczają rolki zbiorcze.

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca


**L** Bardzo cienka etykieta

**R** Usuwalne



### Etykiety do sprzętu medycznego

Odpowiednia identyfikacja oznacza koniec marowania czasu na szukanie właściwej próbki i materiału. Brady oferuje wiele materiałów odpowiednich do oznaczania szuflad, szafek, półek, magazynów i sprzętu laboratoryjnego.



| Schemat | Nr materiału Brady | Właściwości specjalne      | Szerokość A (mm) | Wysokość B (mm) | Długość B (m) | Oznaczenie produktu | Zalecane kalki    | Opakowanie |
|---------|--------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| ⊙       | B-430              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 9,53             | -               | 15,24         | M7C-375-430         | R6000HF           | 1          |
| ▲       | B-423              |                            | 9,53             | 9,53            | -             | M7-3-423            | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              |                            | 10,16            | 10,16           | -             | M7-4-423            | R6000HF           | 500        |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BK      | R4400-WT          | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-BL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-CL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-GN      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-OR      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-RD      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-WT      | R6000HF           | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-595-YL      | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-430              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-430         | R6000HF           | 1          |
| ⊙       | B-423              |                            | 12,70            | -               | 15,24         | M7C-500-423         | R6000HF           | 1          |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 12,70            | 12,70           | -             | BM-7-423            | R6000HF           | 5000       |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 12,70            | 12,70           | -             | M7-7-423            | R6000HF           | 500        |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-BK     | R4400-WT          | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-BL     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-CL     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-GN     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-OR     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-RD     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-WT     | R6000HF           | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-595-YL     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-430              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 25,40            | -               | 15,24         | M7C-1000-430        | R6000HF           | 1          |
| ▲       | B-423              |                            | 25,40            | 9,53            | -             | BM-16-423           | R6000HF           | 5000       |
| ▲       | B-430              |                            | 25,40            | 9,53            | -             | M7-16-430           | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              |                            | 25,40            | 9,53            | -             | M7-16-423           | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              |                            | 25,40            | 12,70           | -             | BM-17-423           | R6000HF           | 5000       |
| ▲       | B-430              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 25,40            | 12,70           | -             | M7-17-430           | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 25,40            | 12,70           | -             | M7-17-423           | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              |                            | 25,40            | 25,40           | -             | BM-19-423           | R6000HF           | 2500       |
| ▲       | B-423              |                            | 25,40            | 25,40           | -             | M7-19-423           | R6000HF           | 250        |
| ▲       | B-424              | <b>F</b>                   | 25,40            | 50,80           | -             | M7-20-424           | R4300             | 100        |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 25,40            | 50,80           | -             | M7-20-423           | R6000HF           | 100        |
| ▲       | B-430              |                            | 38,10            | 9,53            | -             | M7-45-430           | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              |                            | 38,10            | 12,70           | -             | BM-29-423           | R6000HF           | 5000       |
| ▲       | B-423              |                            | 38,10            | 12,70           | -             | M7-29-423           | R6000HF           | 500        |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 38,10            | 25,40           | -             | M7-31-423           | R6000HF           | 250        |
| ▲       | B-423              |                            | 38,10            | 38,10           | -             | M7-32-423           | R6000HF           | 250        |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-BK     | R4400-WT          | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-BL     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-CL     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-GN     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-OR     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-RD     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-WT     | R6000HF           | 1          |
| ⊙       | B-595              | <b>F</b>                   | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-2000-595-YL     | R6000HF, R4400-WT | 1          |
| ⊙       | B-430              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 50,80            | -               | 15,24         | M7C-1900-430        | R6000HF           | 1          |
| ▲       | B-424              | <b>F</b>                   | 50,80            | 25,40           | -             | BM-20-424           | R4300             | 1000       |
| ▲       | B-423              | <b>F</b> <b>A</b> <b>H</b> | 50,80            | 25,40           | -             | BM-20-423           | R6000HF           | 1000       |

**F** Środowisko zamrażarki

**N** Środowisko ciekłego azotu

**A** Środowisko autoklawu

**H** Gorąca kąpiel wodna (100°C)

**S** Etykieta samolaminująca

**L** Bardzo cienka etykieta

**R** Usuwalne




Ten rozdział zawiera krótkie zestawienie materiałów firmy Brady wymienionych w tej broszurze wraz z ich zastosowaniami i zgodnością z przepisami w stosownych przypadkach. Więcej informacji o właściwościach i wydajności materiałów można znaleźć w kartach danych technicznych materiałów, które znajduje się na stronie [www.bradyeurope.com/tds](http://www.bradyeurope.com/tds).

| Nr materiału Brady |                                             | Wykończenie | Kolor                | Min.   | Maks.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-109              | Polietylen                                  | Mat         | Biały                | -40 °C | 49 °C    | Etykieta z białego polietylenu o matowym wykończeniu. Doskonały, wielofunkcyjny znacznik do identyfikacji kabli wielożyłowych, inwentaryzacji, napraw w ramach ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa – i produkcji w toku. Dobra odporność na warunki atmosferyczne, wilgoć i czytelność po ekspozycji na rozpuszczalniki.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B-342              | Termokurczliwa poliolefin                   | Mat         | Biały                | -55 °C | 130,6 °C | Koszulka termokurczliwa do oznaczania przewodów 3:1, która dobrze przylega do przewodów, zapewniając identyfikację i ochronę. Odporna na blaknięcie, niepalna. Produkt dostępny również w kolorach żółtym i czarnym.                                                                                                                                                                                                               | UL Recognised dla UL224SAE-AMS-DTL-23053/5 C (klasa 1)SAE AS-81531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B-348              | Poliolefin                                  | Mat         | Biały                | -55 °C | 135 °C   | Przewieszka Mass Transit spełnia warunki minimalnej emisji dymu i braku halogenów najbardziej rygorystycznych norm dla kolei podziemnej. Stanowi ona praktyczne rozwiązanie dla producentów z branży transportu publicznego na potrzeby identyfikacji grubych kabli i ich wiązek.                                                                                                                                                  | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B-351              | Winył odporny na manipulowanie              | Mat         | Biały                | -40 °C | 80 °C    | Biały materiał winylowy z matowym wykończeniem. Pęknięcia materiału widoczne w przypadku manipulacji, aby pokazać oznaki manipulacji produktem i uniemożliwić usunięcie jednego elementu.                                                                                                                                                                                                                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B-362              | Metalizowany winyl odporny na manipulowanie | Połysk      | Srebrny              | -70 °C | 80 °C    | Zaprojektowane tak, aby łatwo pękać, aby pokazać oznaki manipulacji produktem i zapobiec usunięciu jednoczęściowej etykiety. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania z wykładziny, ponieważ materiał jest delikatny.                                                                                                                                                                                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B-412              | Polipropylen                                | Mat         | Biały                | -40 °C | 100 °C   | Przewieszki z białego polipropylenu o matowym wykończeniu. Zapewnia wysoką czytelność druku i dużą wytrzymałość na rozciąganie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B-414              | Poliester                                   | Mat         | Biały                | -40 °C | 50 °C    | Zadbaj o identyfikację przewodów i kabli — Brady i marka VELCRO® nawiązały współpracę, aby dostarczyć materiał z haczykiem do nadruku BradyGrip™, ekskluzywny materiał do drukowania i umieszczania, który można łatwo nałożyć, zmienić położenie lub usunąć.                                                                                                                                                                      | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B-417              | Winył samolaminujący                        | Mat         | Biały, przezroczysty | -40 °C | 70 °C    | Zabezpiecz identyfikację przewodów za pomocą samolaminującego znacznika z wyjątkowo mocnym klejem. Dzięki wyjątkowo mocnemu klejowi znaczniki idealnie nadają się do oznaczania przewodów o małych średnicach. Etykieta składa się z białego obszaru do zadrukowania i przezroczystego paska, który można owinąć wokół znacznika.                                                                                                  | UL Recognised dla normy UL969 dotyczącej systemów znakowania i etykietowania w przypadku stosowania z taśmami R4300 i R7950 firmy Brady. Szczegóły podano w dokumentacji UL MH62024. Klienci Brady powinni podczas zakupu podać, czy potrzebują etykiet B-417 z certyfikatem UL Recognised. W zależności od wymagań klienta firma Brady oferuje etykiety B-417 z certyfikatem UL Recognised lub bez certyfikatu.            |
| B-422              | Poliester                                   | Połysk      | Biały                | -40 °C | 100 °C   | Zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekspozycję na rozpuszczalniki. Używany do identyfikacji komponentów, kodów kreskowych, śledzenia zasobów i zapasów.                                                                                                                                                                                                                                                                              | UL Recognised—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B-423              | Poliester                                   | Połysk      | Biały                | -70 °C | 110 °C   | Szeroko stosowany do identyfikacji komponentów, kodów kreskowych, śledzenia zasobów i zapasów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UL Recognised—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B-424              | Papier                                      | Mat         | Biały                | -40 °C | 50 °C    | Biały papier z matowym wykończeniem i gładką warstwą wierzchnią do druku termotransferowego. Dobry kontrast i odporność na rozmazywanie przy termicznym druku kodów kreskowych. Używane do ogólnych zastosowań związanych z etykietowaniem                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B-425A             | Polipropylen                                | Mat         | Biały                | -70 °C | 80 °C    | Papier z białego polipropylenu z matowym wykończeniem do druku termotransferowego lub pisania. Doskonała odporność na rozpuszczalniki i wydajność drukowania; nie zaleca się długotrwałego stosowania na zewnątrz.                                                                                                                                                                                                                 | UL Recognised—Bezhalogenowy (DIN VDE 0472/część 815)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| B-427              | Winył samolaminujący                        | Mat         | Biały, przezroczysty | -40 °C | 60 °C    | Materiał samolaminujący do zadruku termotransferowego. Etykiety te mają biały obszar do zadrukowania i przezroczysty pasek, którym można owinąć znacznik. Pasek ten działa jako laminat zabezpieczający druk. Bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz działanie rozpuszczalników, wody, oleju i brudu. Produkt dostępny również w kolorach szarym, brązowym, zielonym, żółtym, niebieskim, czerwonym, purpurowym, pomarańczowym. | UL Recognised dla normy UL969 dotyczącej systemów znakowania i etykietowania w przypadku stosowania z taśmami R4300 i R6200 firmy Brady. Szczegóły podano w dokumentacji UL MH17154. Klienci Brady powinni podczas zakupu podać, czy potrzebują etykiet B-427 z certyfikatem uznanym przez UL. W zależności od wymagań klienta firma Brady oferuje etykiety B-427 z certyfikatem uznanym przez UL lub bez tego certyfikatu. |
| B-428              | Poliester metalizowany                      | Mat         | Jasnoszary           | -70 °C | 120 °C   | Metalizowany poliester do druku termotransferowego z matowym wykończeniem. Odporny na rozpuszczalniki i zmienne temperatury. Doskonały do zastosowań w tabliczkach znamionowych i numerach seryjnych, o jakości tabliczki znamionowej i wykończeniu przypominającym metal.                                                                                                                                                         | UL Recognised—AGA ApprovedBezhalogenowy (DIN VDE 0472/część 815)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B-430              | Poliester                                   | Połysk      | Przezroczysty        | -70 °C | 100 °C   | Półprzezroczysty, wysokiej jakości materiał poliesterowy z błyszczącym wykończeniem. Możliwość druku termotransferowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL Recognised—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Nr materiału Brady |                                                     | Wykończenie | Kolor                        | Min.    | Maks.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-437              | Fluorek poliwinylny                                 | Mat         | Biały                        | -70 °C  | 135 °C | Materiał etykiet z fluorku poliwinylny z matowym wykończeniem. Stosowany do oznaczania przewodów i kabli w warunkach, w których wymagane są własności samogasnące. Ten materiał etykiet zawiera warstwę klejącą sprawdzającą się w trudnych warunkach i jest dostępny w formie ciągłym lub wykrawanym. Doskonała odporność na wodę, olej i inne popularne płyny. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.                | Specyfikacja dla wrażliwych na nacisk samoprzylepnych znaczników przewodów lub kabli i identyfikacyjnych MIL-M-87958                                                                                |
| B-459              | Poliester                                           | Mat         | Biały                        | -40 °C  | 100 °C | Biały poliestrowy materiał do druku termotransferowego z matowym wykończeniem. Zaprojektowane do zastosowań takich jak górna strona płytek drukowanych i tabliczek znamionowych, które wykorzystują wysokiej jakości znaki alfanumeryczne, kody kreskowe i grafikię.                                                                                                                                                     | UL Recognised                                                                                                                                                                                       |
| B-461              | Poliester samolaminujący                            | Mat         | Biały, przezroczysty         | -196 °C | 110 °C | Trwała warstwa klejąca; nadaje się do stosowania w ciekłym azocie, jeśli materiał jest owinięty wokół siebie, jak w przypadku etykiet samolaminujących; możliwość zapisu. W przypadku używania w autoklawie zakres temperatur wzrasta do 121 °C                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-472              | Poliimid                                            | Mat         | Biały                        | -70 °C  | 100 °C | Sprawdza się w przypadku oznaczania wiązek kabli i przewodów oraz etykiet, gdzie wymagane są własności samogasnące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-473              | Poliester rozpraszający ładunki elektrostatyczne    | Połysek     | Biały                        | -40 °C  | 120 °C | Materiał z klejem rozpraszającym ładunki elektrostatyczne jest przeznaczony do etykietowania obwodów drukowanych i elementów elektronicznych po zakończeniu procesu produkcyjnego.                                                                                                                                                                                                                                       | UL Recognised—Osiąga wartości oporności powierzchniowej w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki ESD zgodnie z definicją ANSI/ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) |
| B-481              | Poliester StainerBondz™                             | Mat         | Biały                        | -80 °C  | 130 °C | Biały poliester zachowuje odporność nawet po wystawieniu na działanie ksyenu czy innych substancji chemicznych używanych często podczas barwienia szkielek                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-483A             | Poliester                                           | Połysek     | Biały                        | -40 °C  | 120 °C | Biały poliestrowy materiał do druku termotransferowego z błyszczącym wykończeniem i agresywnym klejem zaprojektowanym specjalnie do powierzchni malowanych proszkowo.                                                                                                                                                                                                                                                    | UL Recognised—                                                                                                                                                                                      |
| B-483A / B-634     | Poliester z poliestrowym laminatem zabezpieczającym | Połysek     | Biały                        | -18 °C  | 54 °C  | Poliester ToughStripe™ z możliwością zadruku termotransferowego do oznaczania podłóg z bardzo agresywnym klejem umożliwiającym umieszczanie drukowanych komunikatów na podłodze. Rolka do oznaczania podłóg jest dostarczana z oddzielną rolką poliestrowego laminatu zabezpieczającego B-634, aby chronić legendę. Dostępny w kolorach białym, żółtym, czerwonym, pomarańczowym, zielonym, niebieskim i czarnym.        | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-486B             | Poliester metalizowany                              | Mat         | Jasnoszary                   | -40 °C  | 120 °C | Metalizowany poliestrowy materiał do druku termotransferowego, idealny do etykietowania produktów w pomieszczeniach, śledzenia zasobów i ogólnej identyfikacji na bardzo nierównych powierzchniach.                                                                                                                                                                                                                      | UL Recognised—                                                                                                                                                                                      |
| B-488              | Poliester                                           | Mat         | Biały                        | -40 °C  | 145 °C | Biały poliestrowy materiał do druku termotransferowego, podobny do B-423, ale z matowym wykończeniem. Szeroko stosowany do identyfikacji komponentów, kodów kreskowych, śledzenia zasobów i zapasów.                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-489A             | Poliester                                           | Mat         | Biały                        | -40 °C  | 120 °C | Biały materiał poliestrowy do zadruku termotransferowego, podobny do B-483, ale z matowym wykończeniem. Agresywny klej przeznaczony specjalnie do powierzchni powlekanych proszkowo.                                                                                                                                                                                                                                     | UL Recognised—                                                                                                                                                                                      |
| B-490              | Poliester FreezerBondz™                             | Mat         | Biały                        | -196 °C | 130 °C | Może być stosowany na powierzchniach zamrożonych, w tym szkło i polipropylen przechowywane w ciekłym azocie, z wyjątkiem wieczek fiolek. Materiał musi nieznacznie zachodzić na siebie.                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-492              | Poliester FreezerBondz™                             | Mat         | Biały                        | -196 °C | 110 °C | Ultracienkie; do stosowania w zamrażarkach (z zakładką) lub w temperaturze pokojowej, odporne na działanie ciekłego azotu i gorącej wody                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-498              | Tkanina winylowa                                    | Półpołysek  | Biały                        | -40 °C  | 80 °C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UL Recognised                                                                                                                                                                                       |
| B-499              | Tkanina nylonowa                                    | Mat         | Czarny na białym             | -40 °C  | 90 °C  | Materiał z tkaniny nylonowej z matowym wykończeniem. Warstwa klejąca umożliwia mocowanie w miejscach narażonych na działanie wysokich i niskich temperatur, olej i kurz. Produkt dostępny także w kolorze żółtym.                                                                                                                                                                                                        | UL Recognised—                                                                                                                                                                                      |
| B-509              | Poliester magnetyczny                               | Mat         | Biały                        | -18 °C  | 70 °C  | Poliester z warstwą magnetyczną na spodzie sprawdza się w przypadku znaków tymczasowych, wielokrotnego użytku i ruchomych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-526              | Fosforyzujący poliester                             | Połysek     | Foto luminescencyjny zielony | -40 °C  | 60 °C  | Laminat BradyGlo™ o wysokiej intensywności świecenia został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej przyczepności i poświaty do znakowania dróg wyjścia w miejscach słabo oświetlonych, takich jak klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej, oznaczeń wyjść i kierunkowskazów, identyfikacji alarmów przeciwpożarowych i gaśnic, oznaczeń wyjść w piwnicach oraz systemów kierunkowych dróg ewakuacyjnych. | Ustawa lokalna Nowego Jorku 26 RS 6-1 & 6-1A Miasto Nowy Jork, Departament Budownictwa MEA Nr 467-06-M UV: 46-9-7                                                                                   |
| B-529              | Polipropylen                                        | Połysek     | Biały                        | -40 °C  | 100 °C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-530              | Winył odporny na manipulowanie                      | Połysek     | Biały                        | -40 °C  | 90 °C  | Odporna na manipulację taśma Brady rozpada się na drobne fragmenty podczas manipulacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-549              | Poliester                                           | Połysek     | Biały                        | -40 °C  | 100 °C | Elastyczna, stabilna wymiarowo, wytrzymała w niskich temperaturach, wrażliwa na nacisk taśma samoprzylepna do trwałych zastosowań. Klej może być stosowany w temperaturach do -23 °C.                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-569              | Poliester                                           | Połysek     | Zielony                      | -40 °C  | 100 °C | Przeznaczony do stosowania na rurach ze stali nierdzewnej w trudnych warunkach, takich jak przemysł celulozowo-papierniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                   |
| B-581              | Winylowa                                            | Połysek     | Biały                        | -40 °C  | 82 °C  | Tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń, gdzie wymagana jest częsta zmiana położenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                   |

| Nr materiału Brady |                                               | Wykończenie | Kolor                                                       | Min.   | Maks.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-582              | Fosforyzujący poliestr                        | Połysek     | Foto luminescencyjny zielony                                | -40 °C | 80 °C  | Fosforyzujący poliestr jest stosowany do znaków wyjścia i kierunkowych, oznaczania położenia alarmów pożarowych i gaśnic, oznaczeń wyjść w piwnicach i systemów znaków kierunkowych dla dróg ucieczki i ewakuacji.                                                                                                                                                                                                                     | ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00<br>ASTM E-648<br>ASTM E-662<br>Rezolucja IMO A.752(18)<br>ISO/CD 15370<br>Komitet Bezpieczeństwa na Morzu MSC.27(61)<br>DIN 67 510 (części 1-4)<br>Spełnia OSHA 1910.37 |
| B-584              | Taśma odbłaskowa                              | Połysek     | Pomarańczowy                                                | -40 °C | 70 °C  | Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych. Produkt dostępny również w kolorach srebrnym i złotym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | –                                                                                                                                                                                                       |
| B-595              | Wyniowa                                       | Połysek     | Biały                                                       | -40 °C | 82 °C  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BS5609:1986 sekcja 2 i sekcja 3                                                                                                                                                                         |
| B-642              | Fluorek poliwinylu                            | Mat         | Biały, przezroczysty                                        | -70 °C | 120 °C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                                                                       |
| B-717              | Poliimid                                      | Połysek     | Biały                                                       | -70 °C | 300 °C | Biały materiał poliimidowy z błyszczącym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych. Wartości rezystywności powierzchni w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki elektrostatyczne.                                 | UL Recognised<br>Spełnia wymagania ANSI/ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) dotyczące materiałów do opakowań rozpraszających ładunki elektrostatyczne ESDMIL-STD-202G metoda 215K                       |
| B-718              | Poliimid                                      | Połysek     | Biały                                                       | -70 °C | 300 °C | Biały, bardzo cienki (1 mil grubości) materiał poliimidowy z błyszczącym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych. Wartości rezystywności powierzchni w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki elektrostatyczne. | UL Recognised<br>Spełnia wymagania ANSI/ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) dotyczące materiałów do opakowań rozpraszających ładunki elektrostatyczne ESDMIL-STD-202G metoda 215K                       |
| B-719              | Poliimid                                      | Mat         | Biały                                                       | -70 °C | 300 °C | Biały materiał poliimidowy z matowym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych. Wartości rezystywności powierzchni w zalecanym zakresie dla materiałów opakowaniowych rozpraszających ładunki elektrostatyczne.                                     | UL Recognised<br>Spełnia wymagania ANSI/ESD S541-2008 (między 10 a 10 omów) dotyczące materiałów do opakowań rozpraszających ładunki elektrostatyczne ESDMIL-STD-202G metoda 215K                       |
| B-724              | Poliimid                                      | Mat         | Bursztynowy                                                 | -70 °C | 300 °C | Bursztynowy materiał poliimidowy z matowym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych.                                                                                                                                                               | Spełnia wymagania parametrów użytkowych MIL -STD-202G, uwaga 12, metoda 215K<br>SAE AS81531<br>Oznaczenie materiałów izolacji elektrycznych                                                             |
| B-727              | Poliimid                                      | Połysek     | Biały                                                       | -70 °C | 300 °C | Biały materiał poliimidowy z błyszczącym wykończeniem i wyjątkowo trwałą warstwą klejącą. Do oznaczania obwodów drukowanych i komponentów elektronicznych na etapie obróbki wstępnej. Sprawdza się w przypadku kąpieli i mycia w agresywnych substancjach chemicznych.                                                                                                                                                                 | UL Recognised<br>Spełnia wymagania parametrów użytkowych MIL -STD-202G, uwaga 12, metoda 215K<br>Wolne od dibutylinu i dioktylinu.                                                                      |
| B-7593             | Poliester z laminatem z pianki polietylenowej | Połysek     | Biały, żółty, czerwony, zielony, srebrny, czarny            | -40 °C | 100 °C | Etykiety EPREP (etykiety zastępujące tabliczki znamionowe) są przeznaczone do identyfikacji paneli krosowniczych zewnętrznych przycisków, przełączników i wewnętrznych punktów przyłączenia. Dostępne również w kolorach czarnym, zielonym, czerwonym, srebrnym i złotym.                                                                                                                                                              | –                                                                                                                                                                                                       |
| B-7598             | Poliester                                     | Połysek     | Biały, żółty, czerwony, zielony, srebrny, czarny, niebieski | -40 °C | 100 °C | Poliestrowa przywieszka ogólnego zastosowania przeznaczona do kabli użytkowanych w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Trwałość w warunkach zewnętrznych do 10 lat. Dostępna również w kolorach czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym, srebrnym i złotym.                                                                                                                                                                          | Części dostarczane w kolorach białym, czarnym lub srebrnym są bezhalogenowe zgodnie z normą IEC 61249-2-21 (2003-11)                                                                                    |
| B-7599             | Polietylen                                    | Mat         | Żółty                                                       | -40 °C | 50 °C  | Biały polietylenowy materiał na przywieszki. Koszulki termokurczliwe Rapido™ do oznaczania przewodów umożliwiają szybkie i łatwe nakładanie. Wystarczy ścisnąć krawędzie materiału, przeciągnąć przewód przez otwory i wyciągnąć go, aby zwolnić znacznik.                                                                                                                                                                             | –                                                                                                                                                                                                       |
| B-7641             | Termokurczliwa poliolefin                     | Mat         | Biały                                                       | -55 °C | 105 °C | Termokurczliwe (2:1), bezhalogenowe koszulki do oznaczania przewodów. Koszulki termokurczliwe do oznaczania przewodów charakteryzują się doskonałymi właściwościami przeciwpożarowymi i minimalną emisją dymu. Produkt dostępny także w kolorze złotym.                                                                                                                                                                                | BS-6853 (1999) kategoria pojazdów 1A; EN-45545-2, wymaganie 24, kategoria pojazdów HL3<br>Nie zawiera halogenu                                                                                          |
| B-7643             | Termoplastyczny poliuretan polieterowy        | Mat         | Biały, żółty                                                | -40 °C | 90 °C  | Przywieszka na wiązki kabli i przewodów do zadrunku termotransferowego i igłowego przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach. Materiał o niskiej zawartości halogenów. Produkt dostępny również w kolorach czarnym, pomarańczowym, czerwonym i złotym.                                                                                                                                                                            | Bezhalogenowy zgodnie z normą IEC 61249-2-21 (2003-11)<br>przyleganie: SAE-AS81531-1998<br>niepalny: MIL-STD-202G                                                                                       |
| B-7696             | Wyniowa                                       | Połysek     | Biały, żółty                                                | -40 °C | 70 °C  | Wkładki Brady DuraSleeve® z możliwością zadrunku umożliwiają uzyskanie trwałego napisu. Dzięki sztywnej konstrukcji systemu oznaczania przewodów DuraSleeve można łatwo umieścić wkładki w przezroczystym uchwycie. Napis można zmienić przed zakończeniem lub po nim. Produkt dostępny także w kolorze złotym.                                                                                                                        | UL94 V0                                                                                                                                                                                                 |
| B-7697             | Poliester                                     | Mat         | Biały                                                       | -40 °C | 120 °C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                                                                       |
| B-854              | Poliester wykrywalny przez detektor metalu    | Mat         | Biały                                                       | -40 °C | 110 °C | Wytrzymały w trudnych warunkach (odporny na zmywanie); wykrywalny w wykrywaczu metalu. Produkt dostępny także w kolorze złotym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                                                                       |
| B-855              | Poliester                                     | Mat         | Biały                                                       | -40 °C | 110 °C | Wytrzymały w trudnych warunkach (odporny na zmywanie). Produkt dostępny także w kolorze złotym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                                                                                                                                                                                                       |

## Zaprojektuj dowolną etykietę dzięki aplikacjom Brady Workstation

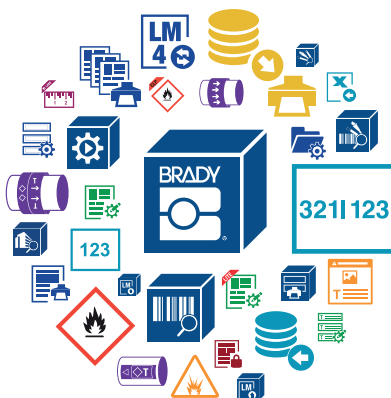

Brady Workstation oferuje profesjonalne, intuicyjne aplikacje do projektowania wysokiej jakości etykiet produktów i kabli oraz znaków bezpieczeństwa. Projektowanie etykiet staje się łatwiejsze i szybsze, a dzięki scentralizowanym aktualizacjom można je szybko dostosować do nowych standardów.

### Wybierz aplikację, której potrzebujesz

Wybierz aplikację, pobierz 30-dniową wersję próbną i dokonaj zakupu, jeśli spełni Twoje wymagania.



**Wypróbuj już dziś! Poznaj pakiet Brady Workstation na stronie [www.bradyeurope.com/workstation](http://www.bradyeurope.com/workstation) lub pobierz pod adresem [workstation.bradyid.com](http://workstation.bradyid.com).**

## Aplikacja Express Labels pakietu Brady Workstation

Szybszy dostęp do plików w każdym miejscu pracy.



Utworzenie pliku z etykietą w biurze



Przesłanie etykiet do chmury



Wydruk etykiet w terenie

- ▶ Ponad 20 kodów kreskowych
- ▶ Ponad 85 czcionek
- ▶ Ponad 1400 symboli

- ▶ Import danych z Microsoft Excel
- ▶ Sekwencjonowanie etykiet
- ▶ Zapisywanie i udostępnianie etykiet

- ▶ Precyzyjny podgląd wydruku
- ▶ Status drukarki w czasie rzeczywistym
- ▶ Sekwencjonowanie etykiet



**Pobierz bezpłatną aplikację ze sklepu Apple App Store lub Google Play (wyszukaj „Etykiety Brady Express”)**





| Opis                                  |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia druku                     | Termotransfer                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczość druku (dpi)             | 300 dpi                                                                                                                                                                                 |
| Prędkość druku (mm/s)                 | 76,20 mm/s                                                                                                                                                                              |
| Kolor druku                           | Monochromatyczny                                                                                                                                                                        |
| Etykiety ciągłe czy wykrawane         | Ciągłe i wykrawane                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna szerokość etykiety (mm)    | 50,80 mm                                                                                                                                                                                |
| Maks. długość wydruku                 | 1016,00 mm                                                                                                                                                                              |
| Opcje łączności                       | Do samodzielnego użytkowania<br>USB<br>Obsługa Bluetooth (niektóre modele)<br>Obsługa Wi-Fi (niektóre modele)                                                                           |
| Obsługiwane telefony i tablety        | Urządzenia z systemem Android 6 i nowszymi wersjami<br>iPhone z systemem iOS 10 lub nowszym<br>Dotyczy tylko modeli z funkcją Wi-Fi i Bluetooth.                                        |
| Obsługiwane oprogramowanie            | Brady Workstation<br>Aplikacja Express Labels                                                                                                                                           |
| Typ kodu kreskowego                   | Kod QR<br>Data Matrix<br>Code 128<br>Code 39<br>EAN-8<br>EAN-13<br>Przeplatane 2 z 5<br>UPC-A<br>UPC-E<br>Więcej przy użyciu metody programowej<br>Więcej przy użyciu Brady Workstation |
| Wbudowane symbole                     | 500+                                                                                                                                                                                    |
| Właściwości fizyczne                  |                                                                                                                                                                                         |
| Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm) | 240.03 x 345.20 x 116.75                                                                                                                                                                |
| Masa (kg)                             | 2,45 kg                                                                                                                                                                                 |
| Wskaźniki na ekranie                  | Czas pracy akumulatora<br>Rozpoznawanie numeru części taśmy i etykiety<br>Pozostała taśma<br>Pozostałe zasilanie<br>Komunikaty o błędach                                                |
| Obcinarka                             | Automatyczna obcinarka                                                                                                                                                                  |
| Gwarancja                             | 2 lata                                                                                                                                                                                  |
| Odporność na upadek                   | Odporność na upadki z wysokości 1,2 metra<br>Piasek i pył                                                                                                                               |



## Drukarki



Węcej informacji na temat aplikacji Brady Workstation i Brady Express Label można znaleźć na stronie 52.

Pakiet podstawowy jest dołączony do każdej drukarki, wystarczy go pobrać.

**Workstation.BradyID.com/Free**

| Numer zamówienia   | Nr produktu | Opis                                                      |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| M710-AZERTY-EU     | 317814      | Drukarka etykiet M710 AZERTY                              |
| M710-WB-AZERTY-EU  | 317815      | Drukarka etykiet M710 AZERTY, Wi-Fi, BT                   |
| M710-WB-CYRILLIC   | 317817      | Drukarka etykiet M710 CYRILLIC z Wi-Fi i BT               |
| M710-QWERTY-EU     | 317810      | Drukarka etykiet M710 QWERTY UE                           |
| M710-WB-QWERTY-EU  | 317811      | Drukarka etykiet M710 QWERTY UE z Wi-Fi i BT              |
| M710-US            | 317834      | Drukarka etykiet M710 QWERTY USA                          |
| M710-WB-US         | 317835      | Drukarka etykiet M710 QWERTY USA z Wi-Fi i BT             |
| M710-QWERTY-UK     | 317812      | Drukarka etykiet M710 QWERTY Wielka Brytania              |
| M710-WB-QWERTY-UK  | 317813      | Drukarka etykiet M710 QWERTY Wielka Brytania z Wi-Fi i BT |
| M710-WB-QWERTZ     | 317816      | Drukarka etykiet M710 QWERTZ z Wi-Fi i BT                 |
| M710-AZ-PWID       | 317818      | M710 AZERTY UE + pakiet BWS PWID                          |
| M710-WB-AZ-PWID    | 317819      | M710 AZERTY UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS PWID              |
| M710-WB-AZ-SFID    | 317827      | M710 AZERTY UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS SFID              |
| M710-WB-CYR-PWID   | 317820      | M710 CYRILLIC UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS PWID            |
| M710-WB-CYR-SFID   | 317828      | M710 CYRILLIC z Wi-Fi, BT + pakiet BWS SFID               |
| M710-QY-EU-PWID    | 317821      | M710 QWERTY UE + pakiet BWS PWID                          |
| M710-QY-EU-SFID    | 317829      | M710 QWERTY UE + pakiet BWS SFID                          |
| M710-WB-QY-EU-PWID | 317822      | M710 QWERTY UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS PWID              |
| M710-WB-QY-EU-SFID | 317830      | M710 QWERTY UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS SFID              |
| M710-QY-UK-PWID    | 317823      | M710 QWERTY Wielka Brytania + pakiet BWS PWID             |
| M710-QY-UK-SFID    | 317831      | M710 QWERTY Wielka Brytania + pakiet BWS SFID             |
| M710-WB-QY-UK-PWID | 317824      | M710 QWERTY Wielka Brytania z Wi-Fi, BT + pakiet BWS PWID |
| M710-WB-QY-UK-SFID | 317832      | M710 QWERTY Wielka Brytania z Wi-Fi, BT + pakiet BWS SFID |
| M710-WB-QZ-PWID    | 317825      | M710 QWERTZ UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS PWID              |
| M710-WB-QZ-SFID    | 317833      | M710 QWERTZ UE z Wi-Fi, BT + pakiet BWS SFID              |
| M710-AZ-SFID       | 317826      | MP71 AZERTY UE + pakiet BWS SFID                          |

Drukarka jest wysyłana w skrzynce razem z kablem USB, skróconą instrukcją obsługi, pamięcią USB (z materiałami dotyczącymi produktu i sterownikiem Windows), akumulatorem litowo-jonowym, zasilaczem sieciowym, pakietem oprogramowania Brady Workstation do projektowania, adapterem nośników, rolką etykiet M7C-1000-595-WT i taśmą barwiącą M7-R6000

## Akcesoria

Skrzynka



Zestaw do czyszczenia



Akumulator litowo-jonowy



| Nr produktu | Opis                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 147998      | Adapter nośników                                            |
| 175673      | Akumulator litowo-jonowy do drukarek M610/M710              |
| 175674      | Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy do drukarek M610/M710 |
| 150619      | Ochronna torba do drukarek mobilnych                        |
| 175665      | Przewód USB-C - USB-A                                       |
| 175664      | Walizka, drukarka etykiet M710                              |
| 321280      | Zasilacz sieciowy / ładowarka do drukarki etykiet M710 - UE |
| 321281      | Zasilacz sieciowy / ładowarka do drukarki etykiet M710 - UK |
| 114886      | Zestaw do czyszczenia                                       |

## Dwuletnia gwarancja na wszystkie przenośne drukarki firmy Brady

Każda przenośna drukarka Brady jest objęta dwuletnią gwarancją. Gwarancja producenta jest całkowicie bezpłatna i stanowi wyraz zaangażowania firmy Brady w najwyższą jakość i niezawodność w pracy.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących gwarancji Brady.



## Potrzebujesz dodatkowego wsparcia?

Brady oferuje umowy serwisowe Assist Base, Assist Field i Assist Custom, które obejmują priorytetową pomoc przez 1 rok, 3 lata lub 5 lat, aby zagwarantować ciągłe wsparcie i najwyższą niezawodność drukarki, nawet w wymagających środowiskach pracy. Umowy te obejmują również wiele dodatków w porównaniu z naszą bezpłatną, standardową dwuletnią gwarancją: części zamienne, rozwiązanie w ciągu 2 dni roboczych, bezpłatna roczna konserwacja prewencyjna, koszty transportu w przypadku naprawy, priorytetowy dostęp do zespołu obsługi technicznej, a nawet specjalistę w siedzibie u klienta. Skorzystaj z dodatkowego wsparcia za cenę niższą niż koszt jednej naprawy w ramach opłaty ryczałtowej!

## Szkolenie i konfiguracja

- **Brady Setup Base:** Łatwa instalacja drukarki i oprogramowania Brady poprzez udostępnianie ekranu. Pomożemy Ci w produkcji pierwszych etykiet.
- **Brady Setup Field:** Łatwa instalacja drukarki i oprogramowania Brady przez specjalistę Brady w Twojej siedzibie. Pomożemy Ci w produkcji pierwszych etykiet.
- **Szkolenie Brady pół dnia / cały dzień:** Praktyczne szkolenie prowadzone przez specjalistę firmy Brady na miejscu u klienta.



**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!**

**Belgia & Luksemburg**

+32 (0) 52 45 78 11  
benelux@bradycorp.com

**Bliski Wschód FZE**

+971 4881 2524  
me@bradycorp.com

**Dania**

+45 66 14 44 00  
denmark@bradycorp.com

**Francja**

+33 (0) 3 20 76 94 48  
france@bradycorp.com

**Hiszpania i Portugalia**

+34 900 902 993  
spain@bradycorp.com  
portugal@bradycorp.com

**Holandia**

+31 (0)70 323 62 98  
benelux@bradycorp.com

**Niemcy, Austria, Szwajcaria**

+49 (0) 6103 7598 660  
germany@bradycorp.com

**Norwegia**

+47 70 13 40 00  
norway@bradycorp.com

**Polska**

+48 22 104 6262  
poland@bradycorp.com

**Republika Czeska**

+420 776 302 229  
czechrepublic@bradycorp.com

**Republika Południowej Afryki**

+27 11 704 3295  
africa@bradycorp.com

**Słowacja**

+421 902 939 406  
slovakia@bradycorp.com

**Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa**

+46 (0) 8 590 057 30  
sweden@bradyeurope.com

**Turcja**

+90 212 264 02 20 / 264 02 21  
turkey@bradycorp.com

**Węgry**

+36 23 500 275  
hungary@bradycorp.com

**Wielka Brytania i Irlandia**

+44 (0) 1295 228 288  
uk@bradycorp.com

**Włochy**

+39 02 26 00 00 22  
italy@bradycorp.com

Naszą misją jest identyfikacja i ochrona ludzi,  
produktów oraz miejsc.



Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com).



Wyszukaj: EUR-M-314-PL



**HTS-Polska** Strzyga Spółka Jawna

Wola Pieczyska 27, 05-650 Chynów

[www.hts-polska.pl](http://www.hts-polska.pl)

T: +48 22 619 07 70

M: +48 501 753 716

M: +48 505 612 159

e-mail: [info@hts-polska.pl](mailto:info@hts-polska.pl)

[www.hts-polska.pl](http://www.hts-polska.pl)