

Blokada linkowa ogólnego zastosowania



High-TECH SOLUTIONS POLSKA


Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada linkowa jest jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi Lockout. Może być wykorzystywana do blokowania zaworów, wyłączników remontowych, bramek odgradzających pole pracy maszyny itp. Jednym urządzeniem można zabezpieczyć kilka punktów, co redukuje koszty.

W skład blokady wchodzi jednostka podstawowa wyposażona w rączkę o ergonomicznych kształtach oraz – do wyboru – nieprzewodząca linka nylonowa lub linka metalowa. Do blokady pasują linki o średnicy od 1,59 do 4,77mm. Linka znajdująca się w zestawie ma 2,44m długości. Istnieje możliwość dokupienia linki tej samej długości bądź linki o długości 3,65 m, dzięki czemu można dostosować blokadę do potrzeb.

Dostępna w kolorze czerwonym. Posiada otwory na 4 klódki.

- Korpus wykonany z trwałego i wysokoudarowego nylonu, odpornego na działanie substancji chemicznych i korozji
- Wbudowany zamek – utrzymuje linkę dobrze zwiniętą

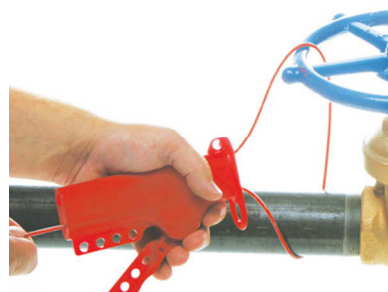

L B L O K A D Y L I N K O W E

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Długość linki	Średnica linki	Liczba otworów na klódki	Parametry kompatybilnych klódek	
					Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
CLA-001	Blokada linkowa ogólnego zastosowania z linką metalową powlekaną winylem	2,44 m	Ø4,76 mm	4	7 mm	20mm
CLA-002	Blokada linkowa ogólnego zastosowania z linką nylonową	2,44 m	Ø3,18 mm			
CLA-003	Linka nylonowa, nieprzewodząca	2,44 m	Ø3,18 mm		-	-
CLA-004	Linka nylonowa, nieprzewodząca	3,65 m	Ø3,18 mm			
CLA-005	Linka stalowa z powłoką winylową	2,44 m	Ø4,76 mm			
CLA-006	Linka stalowa z powłoką winylową	3,65 m	Ø4,76 mm			

