

Blokada linkowa mini



High-Tech Solutions Polska


Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Bardzo poręczna (średnica 10cm, grubość 4,5cm), a zarazem uniwersalna **mini blokada linkowa**. Może być wykorzystywana do zabezpieczania zaworów, butli, przewodów zasilających, wolnostojących urządzeń itp. Jednym urządzeniem można zabezpieczyć kilka punktów, co redukuje koszty.

Mechanizm blokady opiera się na zasadzie działania taśmy mierniczej. Po wciśnięciu przycisku linka automatycznie zwija się do wnętrza korpusu blokady. Dzięki temu nie płącze się i nie ma problemu z jej nadmiarem. Korpus wykonany z wytrzymałego nylonu chroni linkę przed działaniem chemikaliów, rdzy i wysokiej temperatury. Dostępne są wersje z pokrytą winylem linką stalową lub nieprzewodzącą linką nylonową.

Blokada dostępna w kolorze czerwonym. Posiada otwory na 6 klódek.

- Unikalny system zwijania linki – pozwala ciasno zaciągnąć linkę na blokowanym punkcie i zapobiega zwisaniu końcówek, które mogą stwarzać zagrożenie

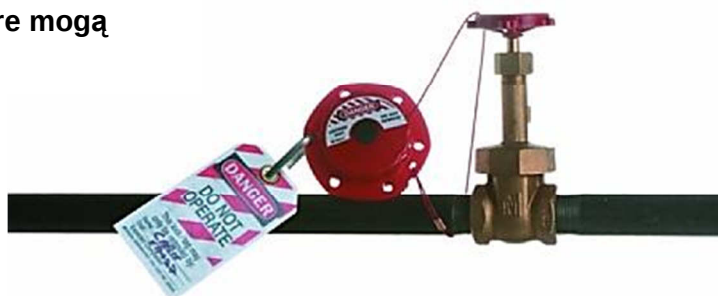

BLOKADY LINKOWE

Nr katalogowy	Nazwa	Wymiary korpusu blokady	Wymiary linki	Parametry kompatybilnych klódek	
				Max. średnica kabłąka	Min. Prześwit kabłąka
CLM-001	Blokada linkowa mini z linką stalową	Ø 100 mm x 45 mm	Ø 1,6 mm x 2,44 m	7 mm	20 mm
CLM-002	Blokada linkowa mini z linką nylonową - nieprzewodzącą	Ø 100 mm x 45 mm	Ø 1,6 mm x 2,44 m	7 mm	20 mm

