

Blokada zaworów z pokrętle

PRO




HTSP HIGH-TECH SOLUTIONS POLSKA

Wola Pieczyska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada zaworów z pokrętle PRO dostępna jest w pięciu rozmiarach i czterech kolorach, dzięki czemu możliwości jej wykorzystania są bardzo szerokie. Różne rozmiary umożliwiają dopasowanie do pokręteł o średnicy od 25 do 320 mm, a kolory pozwalają na oznaczenie pozycji zaworu, poziomu ryzyka, rodzaju substancji przepływającego przez instalację, itp. Dzięki wybijanemu środkowi, blokada może być stosowana również do zasuw z unoszonym trzpieniem.

Mocne tworzywo polipropylenowe, z którego wykonany jest korpus blokady, gwarantuje odporność na trudne warunki przemysłowe, pękanie i ścieranie, a także zakres termiczny od -30°C do 150°C.

- **Możliwość doboru rozmiaru do odpowiedniej średnicy zaworu**
- **Ergonomiczne kształty zapewniają łatwą i szybką instalację w trudno dostępnych, ciasnych przestrzeniach oraz oszczędność miejsca w czasie przechowywania**

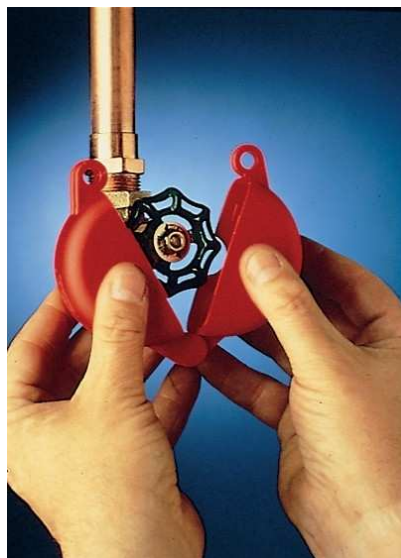

BLOKADY ZAWORÓW Z POKRĘTŁEM

Nr katalogowy				Rozmiar	Liczba otworów na kłódki	Parametry kompatybilnych kłódek	
Kolor czerwony	Kolor żółty	Kolor zielony	Kolor niebieski			Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
GVS-001	GVS-002	GVS-003	GVS-004	Ø25-64 mm	1	6,5 mm	38 mm
GVS-005	GVS-006	GVS-007	GVS-008	Ø64-127 mm			
GVS-009	GVS-010	GVS-011	GVS-012	Ø127-165 mm			
GVS-013	GVS-014	GVS-015	GVS-016	Ø165-254 mm			
GVS-017	GVS-018	GVS-019	GVS-020	Ø254-320 mm			

