

Nieprzewodząca blokada zasuw i przepustnic PRO






HTSP HIGH-TECH SOLUTIONS POLSKA

Wola Pieczyńska 27
05-650 Chynów
woj. mazowieckie
e-mail: info@hts-polska.pl
tel. (22) 619-07-70
tel.kom. 501-753-716

Blokada zasuw i przepustnic PRO zabezpiecza zawory w pozycji zamkniętej. Dwuelementowa konstrukcja sprawia, że montaż blokady jest szybki i niezwykle prosty. Jedną część blokady nakładamy na dźwignię, wsuwamy drugą i zabezpieczamy odpowiednią kłódką.

Mocne tworzywo polipropylenowe, z którego wykonana jest blokada, zapewnia odporność na trudne warunki przemysłowe, pękanie i ścieranie. Nie przewodzi prądu elektrycznego. Dostępna w kolorze czerwonym.

- W 100% nieprzewodząca
- Montaż w kilka sekund
- Blokuje zawory w pozycji zamkniętej

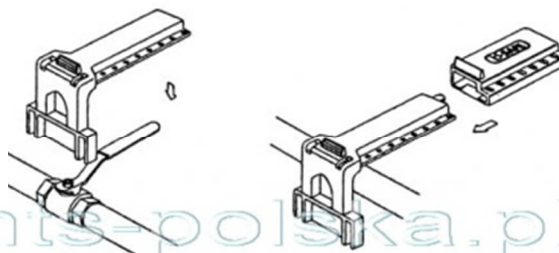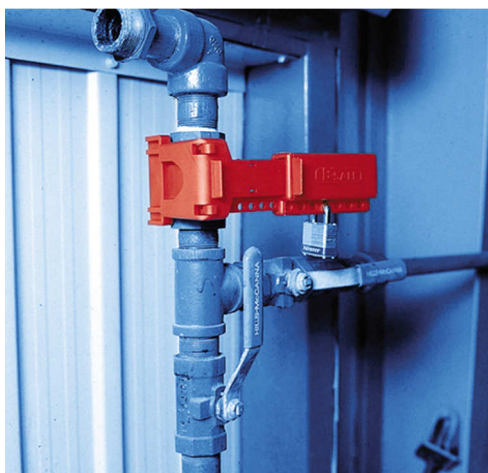

BLOKADY ZAWORÓW KULOWYCH

Nr katalogowy	Szerokość	Wysokość	Długość	Liczba otworów na kłódki	Parametry kompatybilnych kłódek	
					Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
BVL-021	95 mm	125 mm	190-250 mm	1	7 mm	20 mm

