


# Blokada aparatów elektrycznych z pojedynczym przełącznikiem

**Blokada jednobiegunowych wyłączników elektrycznych** to urządzenie o prostej konstrukcji, którego montaż jest szybki i nie wymaga użycia żadnych dodatkowych narzędzi. Blokadą obejmujemy przełącznik i zabezpieczamy kłódką.

Urządzenie zaprojektowane z myślą o wyłącznikach posiadających otwory w dźwigience. Posiada otwory w dwóch wielkościach, dzięki czemu pasuje do przełączników różnych rozmiarów.

Blokada wykonana jest z mocnego i trwałego tworzywa polipropylenowego, które nie przewodzi ładunków elektrycznych. Dostępna w kolorze czerwonym. Posiada otwór na 1 kłódkę.

- **Prosty montaż bez dodatkowych narzędzi**
- **Dostosowana do przełączników z otworami**
- **Dwa otwory dające możliwość dostosowania do wielkości przełącznika**

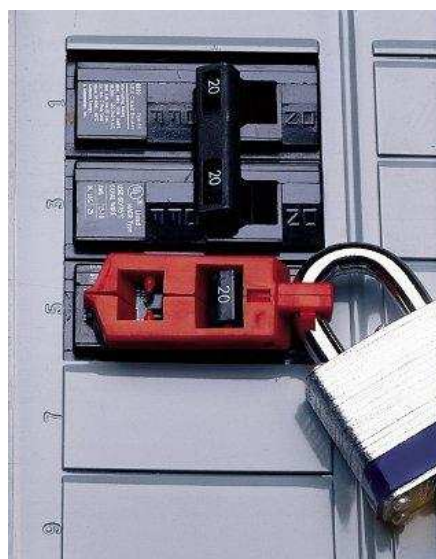

Nr katalogowy	Rozmiar			Parametry kompatybilnych kłódek	
	wysokość	szerokość	długość	Max. średnica kabłąka	Min. prześwit kabłąka
CBL-010	21 mm	9 mm	55 mm	7 mm	20 mm

